




Adaptateur USB vers 4 ports série RS232

TU-S4 (v1.0R)

- Connectez quatre dispositifs série RS232, comme un modem, à un port USB de votre ordinateur
- Simplicité d'installation
- Prend en charge l'USB 2.0 et est compatibles avec les ports USB 3.0 et USB 1.1
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

L'adaptateur USB vers 4 ports série RS232 de TRENDnet, modèle TU-S4, permet aux utilisateurs de facilement connecter quatre dispositifs série RS232, tels qu'un modem ou une imprimante, à un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable. L'adaptateur USB vers série prend en charge Windows® et Mac®. Les câbles intégrés offrent une grande souplesse de configuration et s'adaptent à la plupart des scénarios d'installation.

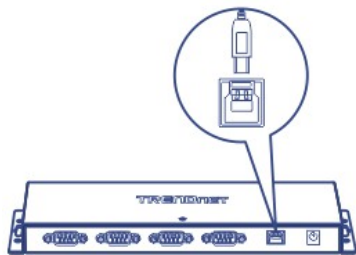


USB

L'adaptateur USB-série prend en charge l'USB 1.1 et est compatible avec les ports USB 2.0 et USB 3.0.



Connecteur série RS232


Connectez des dispositifs série RS232, tels que des modems ou des imprimantes, en utilisant la norme USB largement répandue que l'on trouve sur la plupart des ordinateurs portables et de bureau modernes.



Câbles

Comprend un câble USB flexible de 1m, qui convient à la plupart des scénarios d'installation.

SOLUTION RÉSEAUX

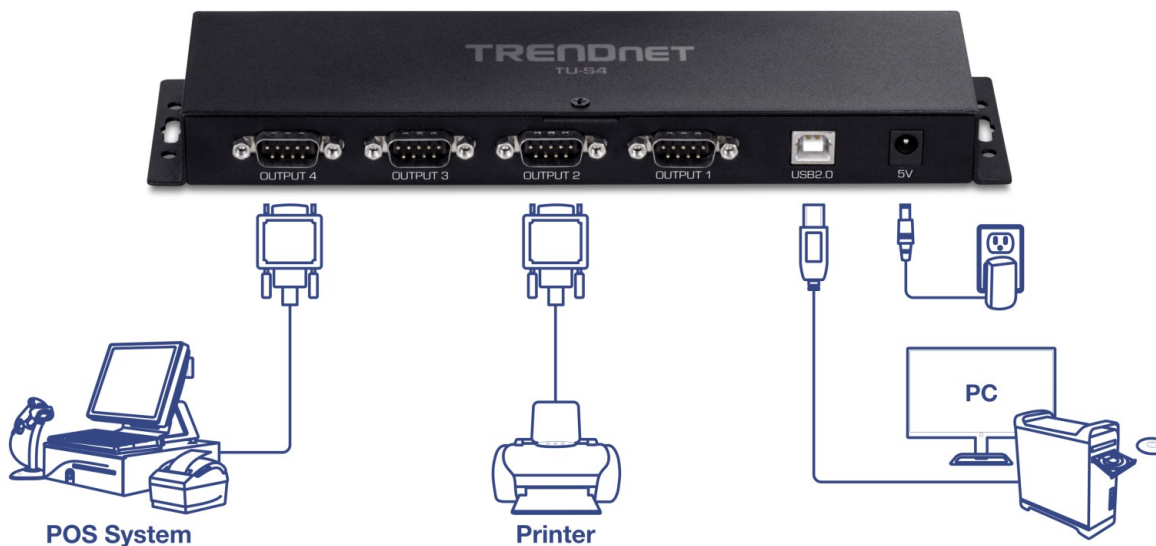


CARACTÉRISTIQUES

- 1** **Installation simple**
2
3 Installation simple en quelques secondes

- Connexions à l'ordinateur**
 Comprend un câble USB flexible de 1m, qui convient à la plupart des scénarios d'installation.

- OS** **Systèmes d'exploitation**
 L'adaptateur USB-série est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®.

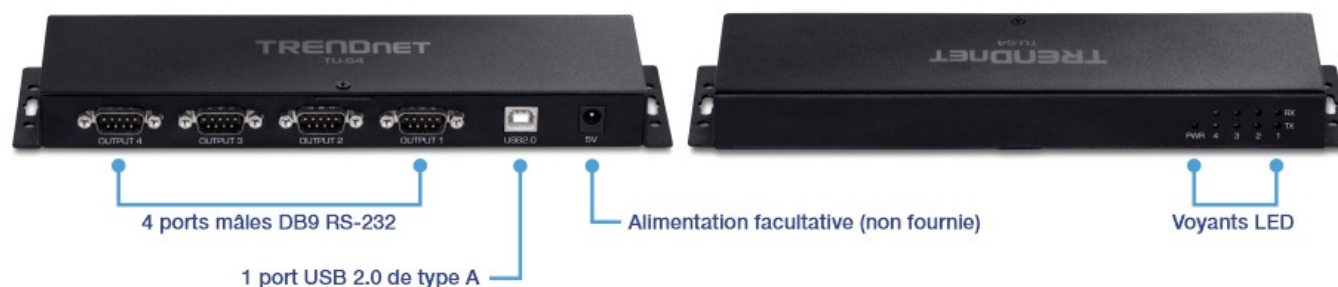

SPÉCIFICATIONS

Interface

- 4 ports mâles DB9 RS-232
- 1 port USB 2.0 de type A

Débit des données

- 460kb/s

Câble

- Longueur: 1m / 3 pieds
- USB de type B vers type A

Alimentation facultative (non fournie)

- Entrée: 110-240 V CA, 50/60 Hz 1A
- Sortie: 5 V DC, 1A
- Consommation max.: 3W

SE compatibles

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2003, 2008, 2012
- Mac OS® 11, 10.6~10.15

Température de fonctionnement

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 85 % sans condensation

Alimentation

- Consommation max : 0,6W

Dimensions

- 238 x 63 x 23 mm (9,4 x 2,5 x 0,9 pouce)

Poids

- 413g (14,5 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU-S4
- Guide d'installation rapide
- Câble USB (1m / 3 pieds)
- CD-ROM (pilotes)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.