





## 4-Port-USB-zu-Seriell-RS232-Hub

TU-S4 (v1.0R)

- Schließen Sie vier serielle RS232-Geräte wie z. B. ein Modem an einen USB-Port an Ihrem Computer an
- Einfache Installation
- Unterstützt USB 2.0 und ist kompatibel mit USB 3.0-Ports und USB 1.1
- Unterstützt Windows® und Mac® Betriebssysteme

Der 4-Port USB-zu-Seriell RS232 Hub von TRENDnet, Modell TU-S4, ermöglicht den bequemen Anschluss von bis zu vier seriellen RS232-Geräten, wie z.B. einem Modem oder Drucker, an einen USB-Port Ihres Desktop-PCs oder Laptops. Der USB-Seriell-Adapter unterstützt sowohl Windows®- als auch Mac®-Betriebssysteme. Integrierte Kabel bieten Flexibilität bei der Einrichtung und eignen sich für die meisten Installationsszenarien.

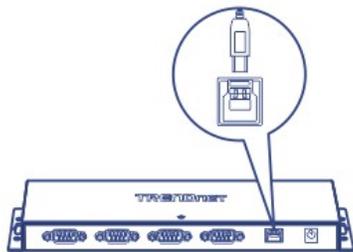

### USB

Der USB-zu-Seriell-Adapter unterstützt USB 1.1 und ist mit USB 2.0- sowie USB 3.0-Ports kompatibel.


### Serieller RS232-Anschluss

Schließen Sie serielle RS232-Geräte wie z. B. Modems oder Drucker über den weithin unterstützten USB-Standard an, der heute in den meisten Laptops und Desktops zu finden ist.

### Kabel

Enthält ein flexibles 1 m langes USB-Kabel, das für die meisten Installationsszenarien geeignet ist.

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

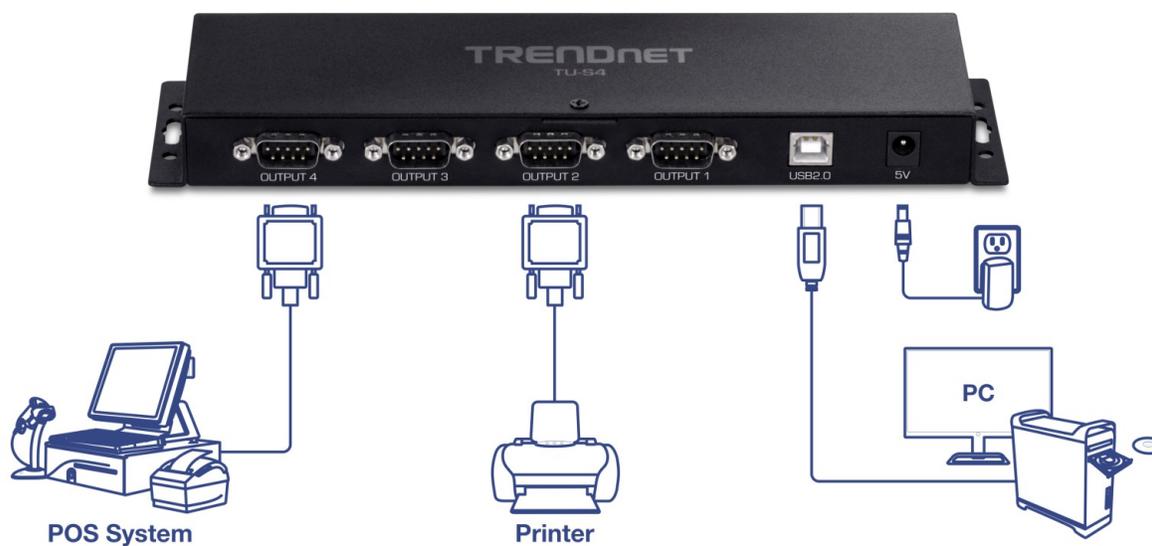

## EIGENSCHAFTEN

- 1** **Einfach einzurichten**  
**2** **3** Einfache Installation in wenigen Minuten

- Computeranschlüsse**  
 Enthält ein flexibles 1 m (3 Fuß) langes USB-Kabel, das für die meisten Installationsszenarien geeignet ist.

- OS** **Betriebssysteme**  
 Der USB-zu-Seriell-Adapter ist mit den Betriebssystemen Windows® and Mac® kompatibel.



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Schnittstelle

- 4 DB9 RS-232-Steckeranschlüsse
- 1 USB 2.0 Typ-A-Anschluss

### Datenrate

- Bis zu 460Kbps

### Kabel

- Länge: 1m / 3 Fuß
- USB Typ B zu Typ A

### Optionale Stromversorgung (nicht enthalten)

- Eingang: 110-240V AC, 50/60 Hz 1A
- Ausgang: 5V DC, 1A
- Max. Verbrauch: 3 Watt

### Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2003, 2008, 2012
- Mac OS® 11, 10.6~10.15

### Betriebstemperatur

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 85% nicht kondensierend

### Stromversorgung

- Max. Verbrauch: 0,6W

### Maße

- 238 x 63 x 23 mm (9,4 x 2,5 x 0,9 Zoll)

### Gewicht

- 413g (14,5 Unzen)

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Garantie

- 2 Jahre

### Packungsinhalt

- TU-S4
- Schnellinstallationsanleitung
- USB-Kabel (1m / 3 Fuß)
- CD-ROM (Treiber)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.