




4-Портовый хаб USB - Последовательное устройство RS232

TU-S4 (v1.0R)

- Подключите четыре последовательных устройства RS232, например, модем к порту USB на Вашем компьютере
- Простая установка
- Совместимость с USB 2.0, совместимость с портами USB 3.0 и USB 1.1
- Поддержка операционных систем Windows® и Mac®

4-Портовый хаб USB - Последовательное устройство RS232 компании TRENDnet, модель TU-S4, позволяет пользователям удобно подключать до четырех последовательных устройств RS-232, таких как модем или принтер, к порту USB на Вашем настольном ПК или ноутбуке. Адаптер USB - Последовательное устройство поддерживает обе операционные системы Windows® и Mac®. В комплект входят кабели, которые обеспечивают гибкость настройки и подходят для большинства вариантов установки.

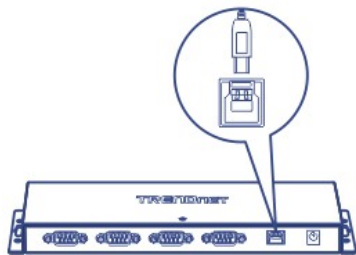


USB

Адаптер USB к Серийному поддерживает USB 1.1, он совместим с USB 2.0 и USB 3.0 портами.



Серийный Соединитель RS232


Подключите серийные устройства RS232, такие как модемы или принтеры, используя широко поддерживаемый стандарт USB, используемый в большинстве современных ноутбуков и настольных компьютеров.



Кабель

В комплект входит один гибкий USB кабель длиной 1 м (3 фута), который обеспечивает большинство вариантов установки.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

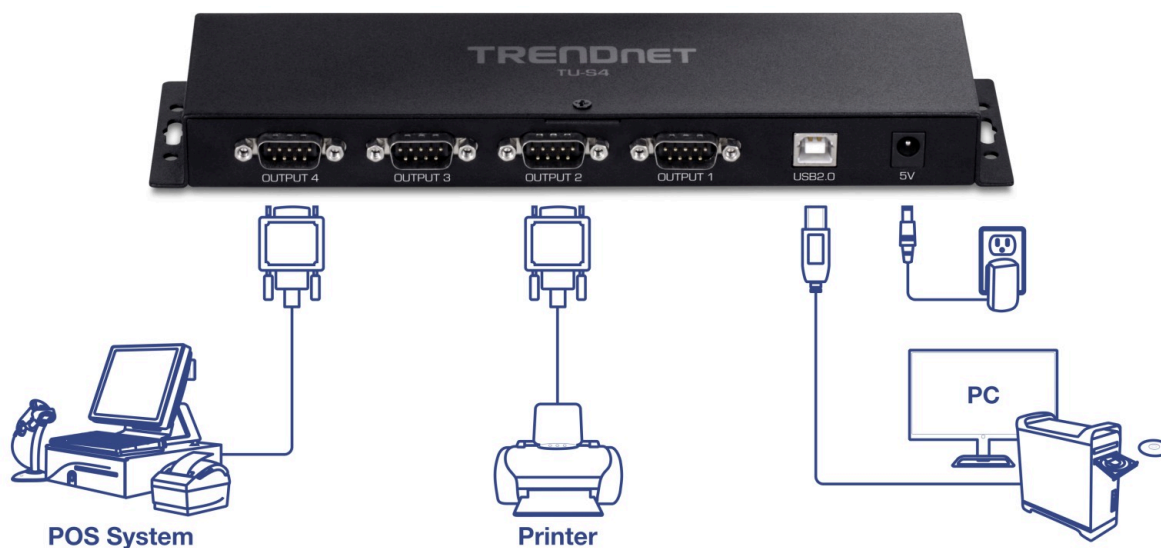

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1
2
3 **Простая настройка**
Простая установка в считанные секунды

Компьютерные подключения
В комплект входит один гибкий USB кабель длиной 1 м (3 фута), который обеспечивает большинство вариантов установки

OS **Операционные системы**
Адаптер USB к серийному совместим с операционными системами Windows® и Mac®.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс

- 4 x DB9 RS-232 вилочных порта
- 1 x USB 2.0 порт Тип А

Скорость передачи данных

- До 460 Кбит/с

Кабель

- Длина: 1 м / 3 фута
- USB Тип В - Тип А

Дополнительный адаптер (не входит в комплект)

- Вход: 110 – 240 В пост. тока 50/60 Гц 1 А
- Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
- Макс. потребление: 3 Вт

Поддерживаемые ОС

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2003, 2008, 2012
- Mac OS® 11, 10.6~10.15

Рабочая температура

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Рабочая влажность

- Макс. 85% (без конденсата)

Питание

- Макс. потребление: 0,6 Вт

Размеры

- 238 x 63 x 23 mm (9,4 x 2,5 x 0,9 дюйма)

Вес

- 413 г (14,5 унций)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 2 года

Содержимое упаковки

- TU-S4
- Руководство по быстрой установке
- USB кабель (1 м / 3 фута)
- CD-ROM (Драйвер)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.