



## Convertidor de USB a serie de 3 m/10 pies.

TU-S910 (v3.2R)

- Conecte un dispositivo serial RS-232, como un interruptor, un módem, a un puerto USB en su computadora
- Cable de 10 pies/3 m para facilitar la instalación
- Admite USB 1.1 y es compatible con puertos USB 2.0 y 3.0
- Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®

El convertidor de USB a serie de 3 m/10 pies de TRENDnet, modelo TU-S910, le permiten al usuario conectar cómodamente un dispositivo de serie RS232 como un conmutador, módem o impresora, a un puerto USB en su PC de escritorio o portátil (laptop). El adaptador USB a serie de 3 m/10 pies es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®. Los cables integrados aportan flexibilidad de configuración y se adaptan a la mayoría de las condiciones de instalación.



### USB

El adaptador USB a serie es compatible con dispositivos USB 1.1, 2.0 y 3.0.



### Conector en serie RS-232

Conecte dispositivos seriales RS-232, como conmutadores, módems o impresoras, a puertos USB estándar en computadoras portátiles y de escritorio.




10 Feet


### 3 m/10 pies. Cable flexible

El cable USB flexible e integrado de 3 m (10 pies) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.

## SOLUCIÓN DE REDES

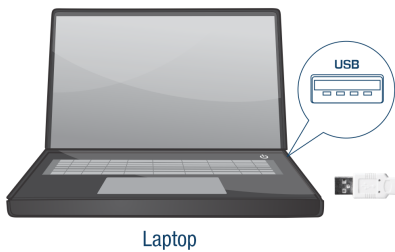

TU-S9 / TU-S910



Console cable not included



**Note:** Cable length will vary on model

**Note:** Drivers can be downloaded from [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

## CARACTERÍSTICAS



### Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



### Cable largo y flexible

El cable USB flexible e integrado de 3 m (10 pies) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



### RS-232

Conecte dispositivos seriales RS-232, como conmutadores, módems o impresoras, a puertos USB estándar en computadoras portátiles y de escritorio.



### USB

El adaptador USB a serie es compatible con dispositivos USB 1.1, 2.0 y 3.0.



### Sistemas operativos

El adaptador de USB a serie es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®

## ESPECIFICACIONES

### Normas

- USB 1.1

### Interfaz

- 1 USB tipo A
- 1 RS-232 macho (9 pins)
- Longitud del cable: 3m (10 pies)

### Tasa de transmisión de datos

- Hasta 6 Mbps

### Sistemas operativos admitidos

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humedad admitida

- Máx. 85% sin condensación

### Alimentación

- Alimentación por USB

### Consumo eléctrico

- 500 mA (máx)

### Dimensiones:

- Conector RS-232: 65 x 35 x 10mm (2,55 x 1,4 x 0,4 pulgadas)
- Longitud del cable: 3m (10 pies)

### Peso

- 250g (8.82 libras)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- 2 años

### Contenido del paquete

- TU-S910
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (controladores)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.