



1,80 mètre (10 pieds) Convertisseur USB vers série

TU-S910 (V4)

- Connectez un périphérique série RS-232, tel qu'un commutateur, un modem, à un port USB de votre ordinateur
- Câble de 3 m/10 pi. pour une installation facile
- Compatible USB 1.1 et avec les ports USB 2.0 et USB 3.0.
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Le convertisseur USB vers série de 10m de TRENDnet, modèle TU-S910, permet aux utilisateurs de facilement connecter un dispositif série RS-232, tel qu'un commutateur, un modem ou une imprimante, à un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable. L'adaptateur USB vers série prend en charge les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®. Les câbles intégrés offrent une grande souplesse de configuration et s'adaptent à la plupart des scénarios d'installation.



USB

L'adaptateur USB vers série est compatible avec les périphériques USB 1.1, 2.0 et 3.0.



Connecteur série RS-232



Connectez des périphériques série RS-232, tels que des commutateurs, des modems ou des imprimantes, aux ports USB standard des ordinateurs portables et de bureau.



1,80 mètre Câble flexible

Le câble USB flexible et intégré de 3 m. (10 pieds) permet la majorité des scénarios d'installation.

SOLUTION RÉSEAUX

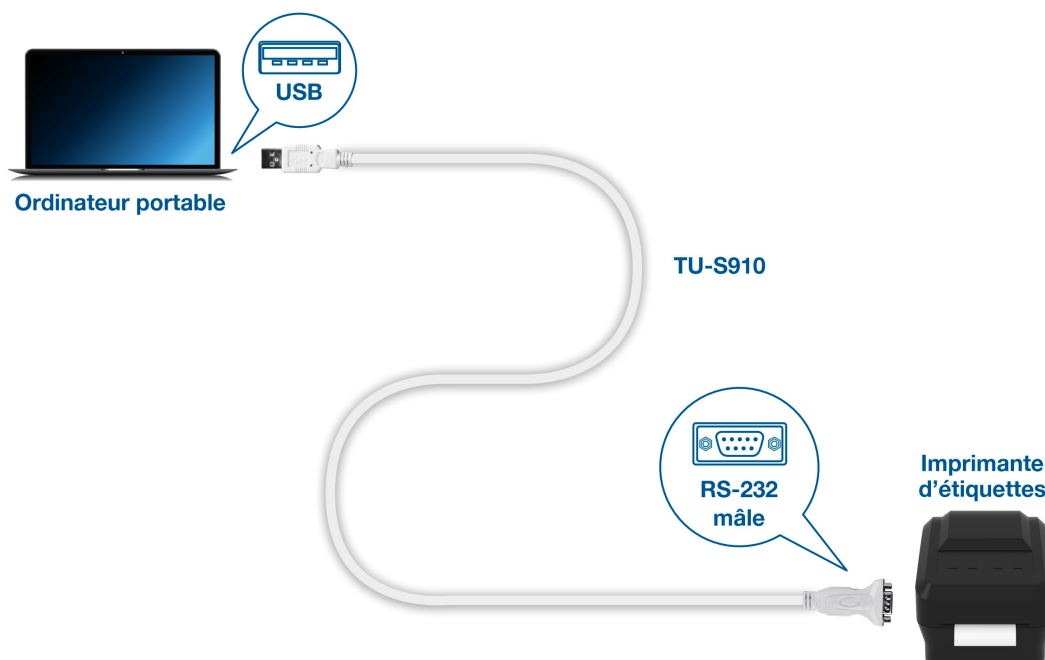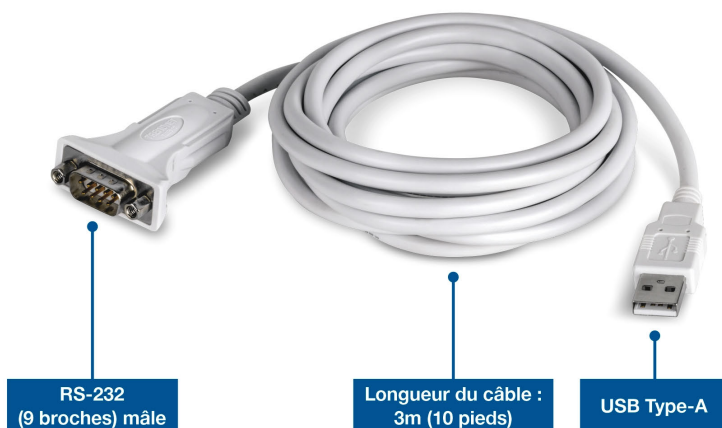

CARACTÉRISTIQUES

- **Installation aisée**
Installation simple en quelques secondes
- **Câble long et flexible**
Le câble USB flexible et intégré de 3 m. (10 pieds) permet la majorité des scénarios d'installation
- **RS-232**
Connectez des périphériques série RS-232, tels que des commutateurs, des modems ou des imprimantes, aux ports USB standard des ordinateurs portables et de bureau.
- **USB**
L'adaptateur USB vers série est compatible avec les périphériques USB 1.1, 2.0 et 3.0.
- **Systèmes d'exploitation**
L'adaptateur USB-série est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®.

SPÉCIFICATIONS

Normes

- USB 1.1

Interface

- 1 prise USB de type A
- 1 port RS-232 mâle (9 broches)
- Longueur du câble: 3m (10 pieds)

Débit des données

- Jusqu'à 6 Mb/s

SE supportés

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 85 % sans condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Consommation

- 500 mA (max.)

Dimensions

- Prise RJ-232: 65 x 35 x 10mm (2,55 x 1,4 x 0,4 pouces)
- Longueur du câble: 3m (10 pieds)

Peso

- 250g (8,82 livre)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU-S910
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilotes)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.