




## Convertisseur USB-série

TU-S9 (v3.1R)

- Connectez un périphérique série RS-232 tel qu'un modem à un port USB de votre ordinateur.
- Simplicité d'installation
- Prise en charge de l'USB 1.1 et compatibilité avec les ports USB 2.0 et USB 3.0
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows<sup>®</sup> et Mac<sup>®</sup>

Le convertisseur USB-série de TRENDnet, modèle TU-S9, permet aux utilisateurs de connecter facilement un périphérique série RS-232, tel qu'un modem ou une imprimante, à un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable. L'adaptateur USB-série prend en charge les systèmes d'exploitation Windows<sup>®</sup> et Mac<sup>®</sup>. Les câbles intégrés offrent une grande souplesse d'installation et permettent la majorité des scénarios d'installation.




### USB

L'adaptateur USB-série prend en charge l'USB 1.1 et est compatible avec les ports USB 2.0 et USB 3.0.



### Connecteur série RS-232



Connectez des périphériques série RS-232, tels que des modems ou des imprimantes, en utilisant la norme USB largement supportée que l'on trouve sur la majorité des ordinateurs de bureau et portables actuels.



### Câble flexible

Câble USB intégré et flexible de 540mm (21 pouces) permettant la majorité des scénarios d'installation.


## SOLUTION RÉSEAUX

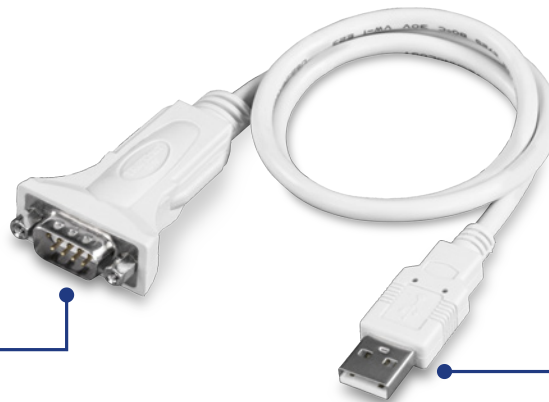

Fiche RS-232 (9 broches) mâle

Longueur du câble:  
64cm (25 pouces)

Prise USB de type A

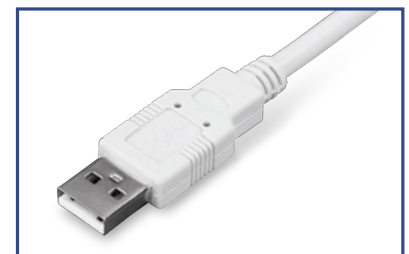

## CARACTÉRISTIQUES



### Installation simple

Installation simple en quelques secondes



### Connexions à l'ordinateur

Câble USB intégré et flexible de 540mm (21 pouces) permettant la majorité des scénarios d'installation.



### Systèmes d'exploitation

L'adaptateur USB-série est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows<sup>®</sup> et Mac<sup>®</sup>.

## SPÉCIFICATIONS

### Normes

- USB 1.1

### Interface

- 1 prise USB de type A
- 1 fiche RS-232 (9 broches) mâle
- Longueur du câble: 64cm (25 pouces)

### Débit des données

- 6Mb/s

### SE compatibles

- Windows<sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS<sup>®</sup> 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 85% pas de condensation

### Alimentation

- Alimentation via USB

### Consommation:

- 500mA (max.)

### Dimensions

- Connecteur RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pouces)
- Longueur totale du câble: 64cm (25 pouces)

### Poids

- 50g (1,7 once)

### Certifications

- CE
- FCC

### Garantie

- 2 ans

### Contenu de l'emballage

- TU-S9
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilotes)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.