




Convertidor de USB a serie

TU-S9 (v3.1R)

- Conecte un dispositivo de serie RS-232 como un módem a un puerto USB de su computadora
- Instalación sencilla
- Admite USB 1.1 y es compatible con puertos USB 2.0 y 3.0
- Compatible con los sistemas operativos Windows[®] y Mac[®]

Convertidor de USB a serie de TRENDnet, modelo TU-S9, permite que los usuarios conecten cómodamente un dispositivo en serie RS-232, como un módem o una impresora, a un puerto USB de su PC de escritorio o portátil. El adaptador de USB a serie es compatible con los sistemas operativos Windows[®] y Mac[®]. Los cables integrados ofrecen flexibilidad en la configuración y se adaptan a la mayoría de condiciones de instalación.




USB

El convertidor de USB a serie admite USB 1.1 y es compatible con puertos USB 2.0 y USB 3.0



Conector en serie RS-232


Conecta dispositivos RS-232 en serie, como módems o impresoras, empleando la norma USB admitida por la mayoría de computadoras de escritorio y portátiles actualmente.




Cable flexible

El cable USB integrado y flexible de 540mm (21 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.

SOLUCIÓN DE REDES




Modem

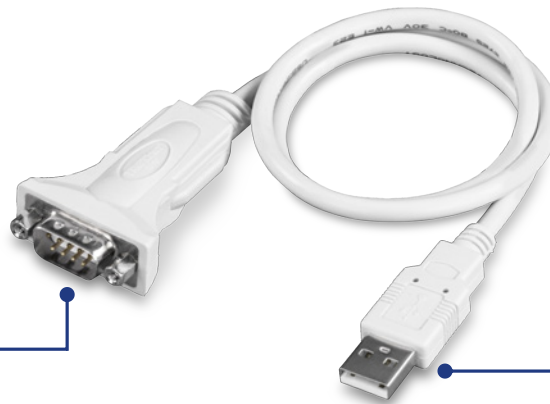

Laptop




RS-232 macho (9 pins)

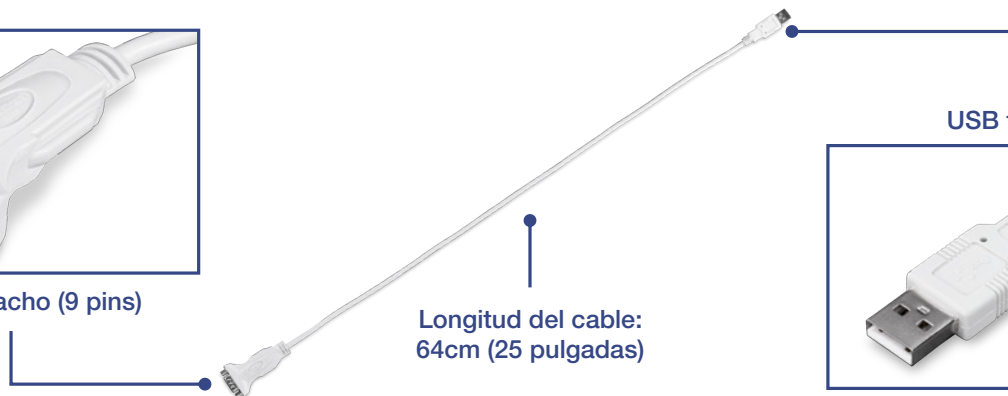

Longitud del cable:
64cm (25 pulgadas)

USB tipo A

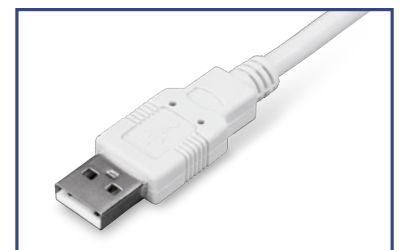

CARACTERÍSTICAS



Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



Conexiones para computadoras

El cable USB integrado y flexible de 540mm (21 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.



Sistemas operativos

El adaptador de USB a serie es compatible con los sistemas operativos Windows[®] y Mac[®]

ESPECIFICACIONES

Padrões

- USB 1.1

Interfaz

- 1 USB tipo A
- 1 RS-232 macho (9 pins)
- Longitud del cable: 64cm (25 pulgadas)

Tasa de transmisión de datos

- Hasta 6Mbps

Sistemas operativos admitidos

- Windows[®] 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS[®] 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 85% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB

Consumo eléctrico:

- 500 mA (máx.)

Dimensiones

- Conector RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pulgadas)
- Longitud total del cable: 64cm (25 pulgadas)

Peso

- 60g (2.0 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TU-S9
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (controladores)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.