



TU2-400(V2) **Hub USB 2.0 haut débit à 4 ports**

Le TU2-400 est un hub USB 2.0 haut débit hautement intégré. Il s'agit de la façon la plus rapide et la plus pratique de brancher des périphériques USB à votre ordinateur. Compatible avec la norme USB 2.0 et rétrocompatible USB 1.0 et 1.1, le TU2-400 vous donne simultanément accès à quatre périphériques USB à une vitesse de 480Mbps. Branchez votre adaptateur réseau USB haut débit, votre scanner et votre périphérique de stockage et profitez d'un débit de données super rapide. Compact, efficace et simple à installer, le TU2-400 de TRENDnet est le meilleur choix pour les solutions USB.



Caractéristiques

- ...→ Compatible avec les normes USB 2.0 et USB 1.1
- ...→ Entièrement compatible vers le haut et rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1.
- ...→ Supporte tous les débits USB : Haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)
- ...→ S'adapte automatiquement à la vitesse maximale supportée par les périphériques.
- ...→ Supporte jusque 127 périphériques USB
- ...→ Supporte les fonctions Suspense (pause) et Resume (Reprise)
- ...→ Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux et Mac
- ...→ Câble USB 2.0 A-B fourni (60 cm)
- ...→ Supporte plug-and-play et Easy Installation
- ...→ Garantie de 2 ans

Bénéfices

- ...→ **Compatibilité:**
Le TU2-400 est compatible avec les ports USB 1.1 et USB 2.0
- ...→ **Flexibilité:**
Le TU2-400 offre la façon la plus pratique de brancher plusieurs périphériques USB à n'importe quel ordinateur de bureau ou laptop
- ...→ **Extensibilité:**
Possibilité de le connecter en chaîne à des hubs USB supplémentaires afin de brancher jusque 127 périphériques USB simultanément
- ...→ **Vitesse:**
Supporte plusieurs périphériques USB à haut débit (480Mbps)



TU2-400(V2)

Hub USB 2.0 haut débit à 4 ports

Spécifications

Normes:

- USB 2.0 & USB 1.1

Contrôleur USB:

- OHCI, EHCI

Ports:

- 1 port montant (Type B)
- 4 ports descendants (Type A)

SE supportés:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux and Mac

Débit des données:

- Haut dé bit : 480Mbps
- Dé bit maximal : 12Mbps
- Faible dé bit : 1.5Mbps

Consommation:

- 500mA (max) par port

Adaptateur secteur:

- Adaptateur secteur externe 5V DC, 2A

Voyants lumineux:

- Alimentation

Périph. max. supportés:

- 127 (connectés en chaîne avec d ' autres hubs USB)

Dimension:

- 80 x 35 x 10 mm (3,14 x 1,4 x 0,4 pouces)

Poids:

- 10g

Température:

- Fonctionnement : De 0 à 45° C
- Entreposage : De -20 à 70° C

Humidité (en fonctionnement):


- Entre 10 et 90%, pas de condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

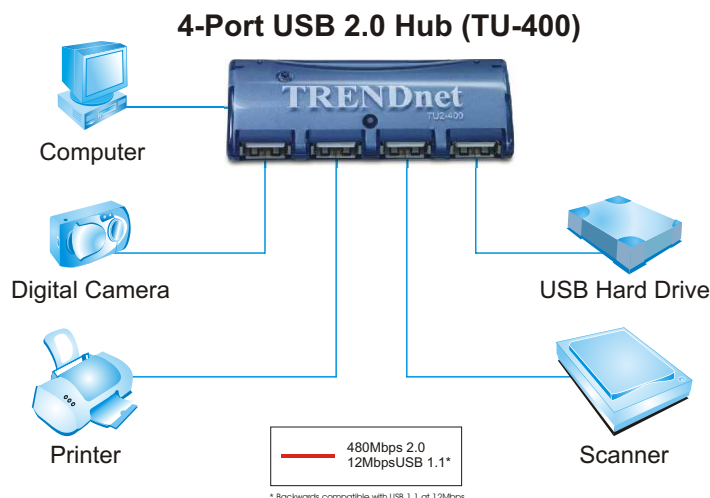

Produits en relation

- ➔ **TU-ET200:**
Station d'arrimage mobile USB 2.0
- ➔ **TU2-ET100:**
Adaptateur USB Fast Ethernet de Haute-Vitesse
- ➔ **TMR-61U2:**
USB 2.0 All-in-1 Memory Card Reader/Writer

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061