



TU2-400(V2) **Hub USB 2.0 Alta Velocidade 4 portas**

O TU2-400 é um hub USB de 4 portas altamente integrado. É a forma mais rápida e conveniente de se conectar periféricos Universal Serial Bus ao seu computador. Aderente ao padrão USB 2.0 e também compatível com o USB 1.0 e 1.1, o TU2-400 permite a você acessar até quatro dispositivos USB simultaneamente, à alta velocidade de 480 Mbps. Simplesmente plugue seu adaptador de rede USB de alta velocidade, scanner e dispositivos de armazenagem e usufrua da elevada taxa de transferência de dados. Compacto, eficiente e fácil de instalar, o TRENDnet TU2-400 é a última palavra em solução USB.



Características

- ...→ Aderente à Especificações USB 2.0 e 1.1
- ...→ Plenamente Compatível com Dispositivos USB 1.1
- ...→ Suporta todas velocidades USB: Alta-Velocidade (480 Mbps), Velocidade-Plena (12 Mbps) e Baixa-Velocidade (1.5 Mbps)
- ...→ Chaveia automaticamente para a máxima velocidade suportada pelo periférico
- ...→ Suporta até 127 Dispositivos USB
- ...→ Suporta Operações Suspense e Resume
- ...→ Compatível com Sistemas Operacionais Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux e Mac
- ...→ Um cabo USB A-B incluso (60 cm /2')
- ...→ Suporta Plug & Play e Fácil Instalação
- ...→ 2 Anos de Garantia

Benefícios

- ...→ **Compatibilidade:**
TU2-400 é compatível com portas USB 1.1 e USB 2.0
- ...→ **Flexibilidade:**
TU2-400 proporciona a forma mais adequada para conectar diversos dispositivos USB a qualquer computador Desktop ou Notebook.
- ...→ **Expansibilidade:**
Capaz de cascatear outros Hubs USB para conectar até 127 dispositivos USB ao mesmo tempo.
- ...→ **Velocidade:**
Suporta múltiplos dispositivos USB de Alta Velocidade a 480 Mbps.



TU2-400(V2)

Hub USB 2.0 Alta Velocidade 4 portas

Especificações

Padrões:

- USB 1.1
- USB 2.0

Controladora USB :

- OHCI, EHCI

Portas:

- 1 Porta Upstream (Tipo B)
- 4 Portas Downstream (Tipo A)

Sistemas Operacionais Compatíveis:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux e Mac

Taxa de Transferência:

- Alta-Velocidade: 480 Mbps
- Velocidade-Plena: 12 Mbps
- Baixa-Velocidade: 1.5 Mbps

Consumo de energia:

- 500 mA (máx) por porta

Alimentação:

- Adaptador AC Externo 5 VDC, 2 A

LED:

- Power

Máx de Dispositivos Suportados:

- 127 (cascateamento com outros hubs USB)

Dimensões:

- 80 x 35 x 10 mm (3.14 x 1.4 x 0.4")

Peso:

- 10 g (0.35 oz.)

Temperatura:

- Operação: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F)
- Armazenagem: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F)

Umidade Operação:


- 0% to 90% (sem condensação)

Certificados:

- FCC, CE



Projeto de Rede

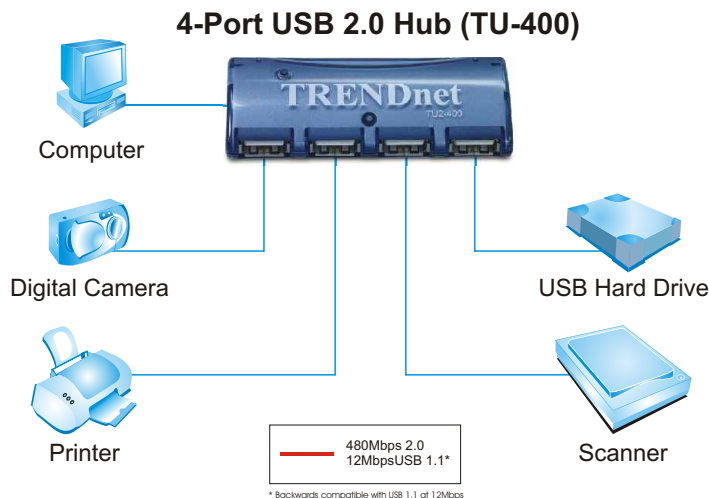

Produtos Relacionados

- ➔ **TU-ET200:**
Adaptador USB 2.0 Alta Velocidade Ethernet 10/100 Mbps
- ➔ **TU2-ET200:**
Docking Station USB 2.0 para LAN Móvel
- ➔ **TMR-61U2:**
USB 2.0 All-in-1 Memory Card Reader/Writer

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com



Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061