

TU2-400(V2) **Hub USB 2.0 Hi-Speed con 4 puertos**

El TU2-400 es un hub USB 2.0 de alta velocidad con 4 puertos altamente integrado. Es la forma más rápida y conveniente de conectar periféricos Bus Serie Universal a su PC. Cumple con el estándar USB 2.0 y compatibilidad regresiva con el USB 1.0 y 1.1, el TU2-400 le permite acceder hasta 4 dispositivos de manera simultánea a una velocidad de 480 Mbps. Conecte su adaptador de red USB de alta velocidad, escáner y dispositivo de almacenamiento y disfrute de una velocidad de transferencia de datos súper rápida. Compacto, eficiente y fácil de instalar, el TU2-400 de TRENDnet es lo último en opción para la solución USB.



Características

- Compatible con las especificaciones de USB 2.0 y USB 1.1
- Plena compatibilidad regresiva y progresiva con dispositivos USB 1.1
- Admite todas las velocidades USB: Alta velocidad (480Mbps), plena velocidad (12Mbps) y baja velocidad (1,5Mbps)
- Se conecta a la más alta velocidad soportada por el periférico de forma automática
- Soporta hasta 127 dispositivos USB
- Soporta operaciones de espera y resumen
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux y los sistemas operativos de Mac
- Cable A-B USB 2.0 incluido (60cm /2pies)
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 2 años de garantía

Ventajas

- **Compatibilidad:**
El TU2-400 es compatible con puertos USB 1.1 y USB 2.0
- **Flexibilidad:**
El TU2-400 ofrece la forma más conveniente para conectar múltiples dispositivos USB para cualquier PC de escritorio o Notebook
- **Expansibilidad:**
Fácil de conectar en serie a Hubs USB adicionales para conectar hasta 127 dispositivos USB a la vez
- **Velocidad:**
Admite múltiples dispositivos USB de alta velocidad a 480Mbps



TU2-400(V2)

Hub USB 2.0 Hi-Speed con 4 puertos

Especificaciones Técnicas

Estándar:

- USB 1.1
- USB 2.0

Controlador USB:

- OHCI, EHCI

Puertos:

- 1 x puerto ascendente (Tipo B)
- 4 x puertos descendentes (Tipo A)

Compatible con sistemas operativos:

- Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux, y Mac

Velocidad de datos:

- Alta velocidad: 480Mbps
- Plena velocidad: 12Mbps
- Baja velocidad: 1,5Mbps

Consumo eléctrico:

- 500mA (máx.) por puerto

Adaptador de alimentación:

- Adaptador eléctrico externo 2A y 5V DC

LED:

- Alimentación eléctrica

Máx Dispositivos Admitidos:

- 127 (conexión en serie con otros hubs USB)

Dimensiones:

- 80 x 35 x 10 mm (3,14 x 1,4 x 0,4 pulgadas)

Peso:

- 10g (0,35 onzas)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F)
- Almacenamiento: De -20° a 70° C (-4° ~ 158° F)

Humedad operativa:


- 0% a 90% (sin condensación)

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

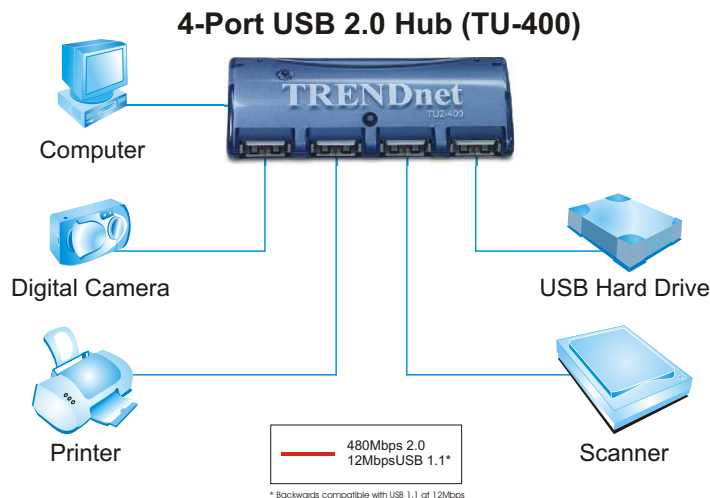

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➔ **TU-ET200:**
Adaptador de Hi-Speed USB a Fast Ethernet
- ➔ **TU2-ET200:**
Estación de base móvil USB 2.0
- ➔ **TMR-61U2:**
Lector/escritor 6 en 1 USB 2.0 de tarjetas de memoria

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

