

## **TU2-400** **Hub de 4 puertos USB altamente integrado**

El TU2-400 es un hub de 4 puertos USB altamente integrado. Es la manera más rápida y conveniente para conectar aparatos Universal Serial Bus a su computadora. Conforme al standard USB 2.0 y también compatible en retoceso del USB 1.0 y 1.1, el TU2-400 le da un acceso de hasta cuatro aparatos USB a una alta velocidad de 480Mbps al mismo tiempo. Conéctese impresoras, scanners, camaras, bocinas y más en un solo paso. Compacto, eficiente y muy fácil de instalar, el TU2-400 de TRENDnet es la elección fundamental para las soluciones USB.



### **Características**

- ...→ Conforme a las especificaciones Serial Bus Rev. 1.1 y 2.0 Universales.
- ...→ Producto USB certificado de alta velocidad.
- ...→ Respalda a un puerto USB upstream y 4 downstream
- ...→ Plug-n-Play
- ...→ Ampliación fácil al agregar más USB hubs; conecta hasta 127 dispositivos USB.
- ...→ Poder por puerto sobre detección de corriente y protección para los puertos downstream
- ...→ Todos los puertos downstream respaldan los ritmos de tranferencias de altas velocidades (480 Mbps), velocidad maxima (12Mbps) y velocidad baja (1.5Mbps).
- ...→ Respalda a las operaciones suspense and resume
- ...→ Indicadores LED que despliegan la condición del aparato
- ...→ Incluye cable USB 2.0 A-B de 1.5 metros
- ...→ 5 años de garantía

### **Ventajas**

- ...→ **Compatibilidad:**  
El TU2-400 es compatible con el USB 1.1 y puerto USB 2.0
- ...→ **Flexibilidad:**  
El TU2-400 proporciona la manera más conveniente de conectar multiples aparatos USB a cualquier computaodra de mesa o portátil
- ...→ **Ampliación:**  
Capaz de encadenar "daisy-chain" adicionales Hubs USB para conectar hasta 127 aparatos USB al mismo tiempo
- ...→ **Velocidad:**  
Respalda a aparatos USB multiples de 480Mbps (alta velocidad)



# TU2-400

## Hub de 4 puertos USB altamente integrado

### Especificaciones Técnicas

#### Estándar:

- Bus serie Universal Rev. 1.1 y especificación 2.0

#### Puertos USB:

- 1 x puerto ascendente (Tipo B) y 4 x puertos descendentes (Tipo A)

#### Velocidad de Acceso:

- 480Mbps para alta velocidad, 12Mbps para plena velocidad,
- 1,5Mbps para baja velocidad

#### Alimentación eléctrica:

- Adaptador eléctrico externo AC.
- Entrada: 100 ~ 120VAC.
- Salida: DC 5V, 2,4A.

#### Puerto Descendente USB:

- DC+5V, 500mA (Máx.)

#### Máx Dispositivos Admitidos:

- 127 (conexión en serie con otros hubs USB)

#### Indicadores LED:

- Auto-Encendido, Alta-Velocidad, Estatus del Puerto (x 4)

#### Dimensiones:

- 80 x 58 x 27 mm (3,15 x 2,28 x 1,06 pulgadas)

#### Peso:

- 79 g ( 2,8 Onzas)

#### Temperatura:

- Operación: 0° ~ 70° C (32° ~ 158° F)
- Almacenamiento: De -20° a 80° C (-4° ~ 176° F)

#### Humedad Operativa:


- De 0% a 95% (sin condensación)

#### Certificaciones:

- FCC, CE, VCCI-B



### Soluciones par Integrar

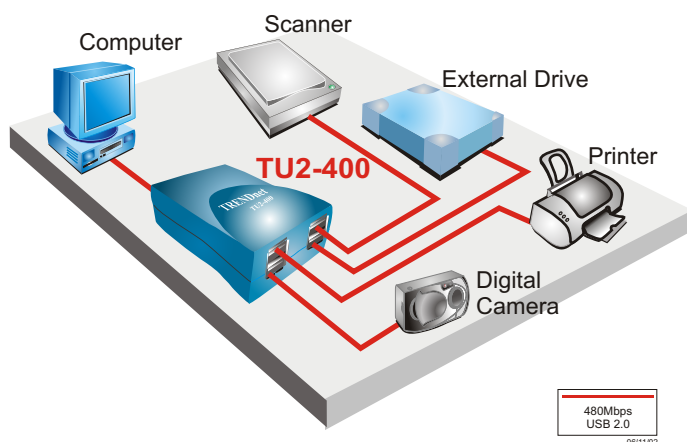

**Para ordenar por favor llame:**  
**1-888-326-6061**

### Productos Relacionados

#### → TU2-ET100:

Adaptador de Hi-Speed USB a Fast Ethernet

#### → TU2-400:

Hub USB 2.0 de alta velocidad con 4 puertos

### Informacion de la orden

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

