


Concentrateur USB avec 4 ports TU2-400E (v2.0R)

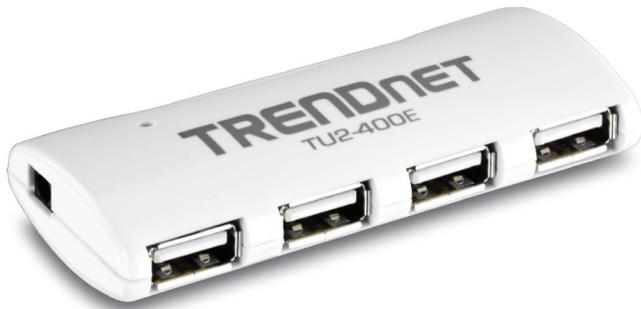

Le Concentrateur USB TRENDnet avec 4 ports, modèle TU2-400E, ajoute quatre ports USB 2.0 de haute vitesse à votre ordinateur, pour permettre la connexion des dispositifs USB, par exemple les caméras USB, les clés de mémoire, les imprimantes et d'autres. L'installation depuis le CD n'est pas nécessaire, il faut seulement connecter le dispositif TU2-400E à votre ordinateur et puis connecter aussi vos dispositifs et vous pourrez réaliser un transfert de données à haute vitesse de 480 Mbps.

Ce concentrateur est compatible rétroactivement avec les dispositifs type USB 1.1 et 1.0. Un câble de rallonge de 0,6 m vous permet de mettre le concentrateur USB dans le lieu le plus convenable. Vous pouvez connecter l'adaptateur supplémentaire pour l'alimentation appropriée des dispositifs avec une consommation élevée d'énergie. Ce concentrateur USB compact avec 4 ports peut être placé dans les espaces de travail les plus étroits et il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac.

APERÇU DU PRODUIT

- Ajouter 4 ports USB à votre ordinateur
- Connexion USB 2.0 avec vitesses de 480 Mbps
- Connecter des caméras, des clés de mémoire, des imprimantes et d'autres dispositifs USB 2.0
- Adaptateur supplémentaire pour l'alimentation des dispositifs avec une consommation élevée d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

- 4 ports USB 2.0 de haute vitesse
- 1 connexion avec port mini-USB 2.0 pour votre ordinateur
- Câble USB type A - mini-B (60 cm)
- Vitesse du transfert de données allant jusqu'à 480 Mbps
- Dispositif alimenté par USB (adaptateur optionnel d'alimentation vendu séparément)
- L'installation depuis le CD n'est pas nécessaire - il faut seulement réaliser les connexions
- Garantie de 2 ans

* Le pouvoir de sortie maximal d'un concentrateur alimenté par magistrale va jusqu'à 500 mA. L'adaptateur supplémentaire d'alimentation est nécessaire quand la consommation totale dépasse 500 mA.



SPÉCIFICATIONS


MATÉRIEL

Normes	• USB 2.0, USB 1.1
Contrôleur USB	• OHCI, EHCI
Ports	• 1 port montant (type mini-B) • 4 ports descendants (type A)
Débit données	• Jusqu'à 480 Mbps
Source de courant	• Alimentation par magistrale: max 500 mA • Auto-alimentation 5 V / 2,0 A (adaptateur optionnel d'alimentation vendu séparément)
Consommation	• 0,003 W (min.)
Voyants lumineux	• Alimentation
Dimension	• 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 pouces)
Poids	• 25 g (0,9 oz.)
Température	• Fonctionnement: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Entreposage: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)
Humidité	• Max 90 % (pas de condensation)
Certificats	• FCC, CE

SOLUTION DE RÉSEAUX

Concentrateur USB avec 4 ports

TU2-400E

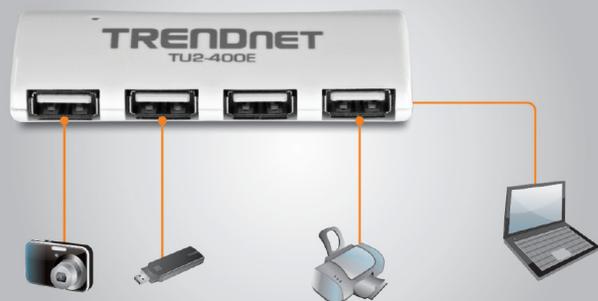

480 Mbps USB 2.0

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU2-400E

Guide d'installation rapide

Câble USB type A - mini-B (60 cm / 2 pieds)

PRODUITS EN RELATION

TU2-700	Hub USB haut débit à 7 ports avec adaptateur secteur
TU2-ET100	Adaptateur USB vers 10/100 Mbps
TU2-ETG	Adaptateur USB vers Gigabit Ethernet

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

