


Hub USB a 4 porte

TU2-400E (v2.0R)

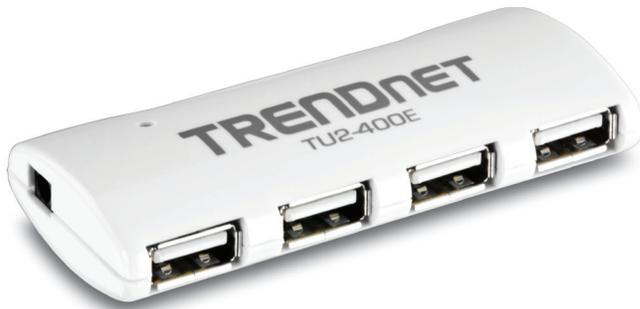

Lo Hub USB a 4 porte di TRENDnet, modello TU2-400E, aggiunge 4 porte USB 2.0 ultraveloci per collegare al Suo computer i dispositivi USB come videocamere USB, apparecchi di memoria, stampanti ecc. Non bisogna installarlo dal CD, basta collegare il dispositivo TU2-400E al computer e poi collegare i suoi dispositivi e potrete realizzare un trasferimento dati a elevata velocità di 480 Mbps.

Questo hub è compatibile all'indietro con i dispositivi standard USB 1.1 e 1.0. Un cavo prolunga di 0,6 m vi permette di sistemare lo hub USB nell'ubicazione desiderata. Potete collegare l'adattatore d'alimentazione supplementare per la corretta alimentazione dei dispositivi ad alto consumo di energia. Questo hub USB compatto a 4 porte può essere custodito anche negli spazi più stretti di lavoro ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Linux e Mac.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Aggiunge 4 porte USB al suo computer
- Connessione USB 2.0 con velocità di 480 Mbps
- Collega videocamere, apparecchi di memoria, stampanti ed altri dispositivi USB 2.0
- Adattatore d'alimentazione supplementare per l'alimentazione dei dispositivi USB con alto consumo di energia

CARATTERISTICHE

- 4 porte USB 2.0 ultra veloci
- 1 connessione con porta mini-USB 2.0 per il suo computer
- Cavo USB tipo A - mini-B (60 cm)
- Velocità di dati fino a 480 Mbps
- Dispositivo alimentato USB (adattatore opzionale d'alimentazione venduto separatamente)
- Non bisogna installarlo da un CD – dovete fare soltanto i collegamenti
- Garanzia limitata a 2 anni

* La potenza massima d'uscita di uno hub alimentato tramite bus è fino a 500 mA. L'adattatore d'alimentazione supplementare è necessario quando il consumo totale supera 500 mA.




SPECIFICHE

HARDWARE

Standard	• USB 2.0, USB 1.1
Controller USB	• OHCI, EHCI
Porte	• 1 x porta upstream (tipo mini-B) • 4 x porte downstream (tipo A)
Velocità dati	• Up to 480 Mbps
Presenza elettrica	• Alimentazione tramite bus: Massimo 500 mA • Autoalimentazione 5 V / 2,0 A (adattatore opzionale d'alimentazione venduto separatamente)
Consumo elettrico	• 0,003 W (min.)
LED	• Alimentazione
Dimensioni	• 80 x 35 x 10 mm (3,1 x 1,4 x 0,4 pollici)
Peso	• 25 g (0,9 once)
Temperatura	• Di esercizio: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Stoccaggio: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)
Umidità	• Massimo 90 % (senza condensa)
Certificazione	• FCC, CE

SOLUZIONE DELLA RETE

Hub USB a 4 porte TU2-400E

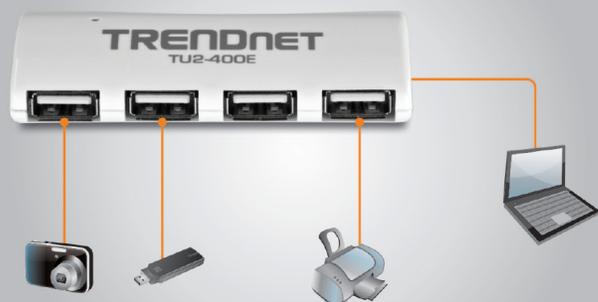

— 480 Mbps USB 2.0

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU2-400E

Manuale di installazione rapida

Cavo USB tipo A - mini-B (60 cm / 2 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TU2-700 Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore

TU2-ET100 Adattatore USB 10/100 Mbps

TU2-ETG Adattatore USB / Ethernet gigabit

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

