


Hub 4-Puerto USB

TU2-400E (v2.0R)

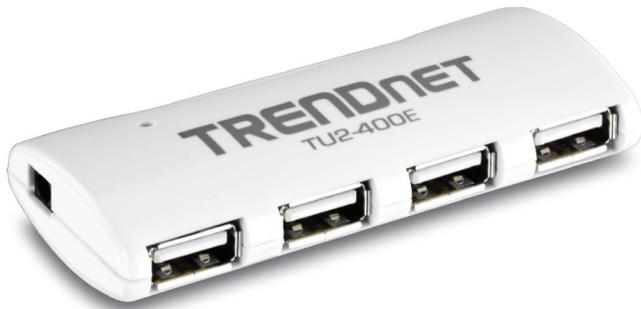

El Hub 4-Puerto USB de TRENDnet, modelo TU2-400E, añade cuatro puertos USB 2.0 de grande velocidad a su ordenador para permitir la conexión de dispositivos USB tales como - cámaras USB, tarjetas de memoria, impresoras y otros. No se requiere CD de instalación, simplemente conecte el TU2-400E a su ordenador y luego conecte los dispositivos y se puede lograr una transferencia de datos de alta velocidad de conexión de 480 Mbps.

Este hub es compatible con dispositivos USB 1.1 y 1.0. Un cable de extensión de dos pies (0.6 m) le permite colocar el Hub de 4 puertos USB en la ubicación más ergonómica. Conecte el adaptador de alimentación opcional para proporcionar la máxima potencia para alimentar los dispositivos conectados. El compacto Hub 4-Puerto USB encaja en el espacio más pequeño de trabajo y es compatible con sistemas de información Windows, Linux y Mac.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Añade 4 puertos USB a su ordenador
- Velocidad de conexión 480 Mbps USB 2.0
- Conecte cámaras USB 2.0, tarjetas de memoria, impresoras y más
- Adaptador de alimentación opcional para soportar dispositivos de poder USB

CARACTERÍSTICAS

- 4 x puertos USB 2.0 de alta velocidad
- 1 x mini-USB 2.0 puerto de conexión al ordenador
- USB tipo A mini cable B (60 cm / 2 ft)
- Velocidad de datos de hasta 480 Mbps
- Dispositivo alimentado por BUS USB (el adaptador de corriente opcional se vende por separado)
- Ningún CD de instalación requerido-sólo tiene que conectar
- Garantía limitada de 2 años

* Salida de potencia máxima para un hub alimentado por bus de hasta 500 mA. Adaptador de corriente necesario cuando el consumo de energía total es superior a 500 mA.



ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0, USB 1.1
Controlador USB	<ul style="list-style-type: none">• OHCI, EHCI
Puertos	<ul style="list-style-type: none">• 1 x puerto ascendente (tipo mini-B)• 4 x puertos descendentes (tipo A)
Velocidad de datos	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 480 Mbps
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Alimentado por bus: máx 500 mA• Autosuficiente de 5 V / 2.0 A (adaptador de alimentación externa opcional se vende por separado)
Consumo	<ul style="list-style-type: none">• 0.003 W (min.)
LED	<ul style="list-style-type: none">• Potencia
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 80 x 35 x 10 mm (3.1 x 1.4 x 0.4 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 25 g (0.9 onzas.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F)• Almacenamiento: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Máx 90% (sin condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

SOLUCIÓN EN REDES

Hub 4-Puerto USB TU2-400E



480 Mbps USB 2.0

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU2-400E

Guía de instalación rápida

USB tipo A mini cable B (60 cm / 2 pies)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU2-700	Hub USB de alta velocidad de 7 puertos con adaptador de alimentación
TU2-ET100	Adaptador de USB a 10/100 Mbps
TU2-ETG	Adaptador de USB a Ethernet Gigabit

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

