



## **TU2-400** **4-facher High-Speed USB-2.0-Hub**

Der handliche 4-fache Hi-Speed USB-2.0-Hub TU2-400 von TRENDnet gibt dem Benutzer die Möglichkeit, bis zu 4 Peripheriegeräte oder weitere USB-Hubs mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 MBit/s an einen PC, iMac oder PowerMac anzuschließen. Durch seine einfachen „Plug-and-Play“ (PnP) und „Hot-Swap“-Funktionen können PCs problemlos mit Netzwerkadaptern, Druckern, digitalen Lautsprechern, Modems, digitalen Kameras, Joysticks und weiteren USB-Peripheriegeräten verbunden werden. Der TU2-400 entspricht dem USB-2.0-Standard und ist abwärtskompatibel zu USB 1.0 und USB 1.0. Das externe Netzteil garantiert eine zuverlässige Stromversorgung von 500 mA an allen 4 Ports. Durch sein kompaktes Format eignet sich dieser Hub hervorragend für Zuhause und den mobilen Gebrauch.



### **Eigenschaften**

- ...→ Entspricht dem USB 2.0 Standard. Kompatibel zu 1.1, 1.0 Standards
- ...→ Unterstützt „Plug & Play“ und „Hot-Swap“
- ...→ 6 Diagnose-LEDs pro Port geben Auskunft über Stromversorgung und Portstatus
- ...→ Kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP und iMac/Macintosh
- ...→ Einfach erweiterbar mit weiteren USB-Hubs bis zu maximal 127 Anschlüssen
- ...→ Unterstützt 1 Upstream- und 4 Downstream-USB-Ports
- ...→ Automatische Erkennung der Datenübertragungsrate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- ...→ Die Downstream-Ports erreichen eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 12 MBit/s im High-Speed-Modus und 1,5 MBit/s im Low-Speed-Modus
- ...→ Schaltnetzteil mit 2,1 A - Garantiert 500 mA Stromversorgung an allen Ports
- ...→ Überspannungsschutz für jeden USB-Port Stromversorgung auch über Computer-Bus möglich (ohne Netzteil)
- ...→ 5 Jahre Garantie

### **Vorteile und Vorzüge**

- ...→ **Geschwindigkeit:**  
Stellt sich automatisch auf High-Speed USB 2.0 (480 MBit/s) bzw. Low-Speed USB 1.0 und USB 1.1 ein.
- ...→ **Benutzerfreundlich:**  
Vielseitig einsetzbar.
- ...→ **Kompatibilität:**  
Kompatibel mit Windows 98/2000/ME/XP und IMAC/Macintosh
- ...→ **Erweiterbar:**  
Dieser USB-Hub lässt sich mit weiteren USB-Hubs zusammenschließen.



# TU2-400

## 4-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub

### Technische Spezifikationen

**Standard:**

- USB 2.0 & USB 1.1

**USB-Steuerung:**

- 1 Upstream-Port (Typ B), 4 Downstream-Ports (Typ A)

**Zugriffsgeschwindigkeit:**

- 480 MBit/s für High-Speed, 12 MBit/s für Full-Speed, 1,5 MBit/s für Low-Speed

**Stromverbrauch:**

- Externes Netzteil
- Eingang: 100 - 120 V Wechselstrom
- Ausgang: 5 V Gleichstrom, 2,4 A

**USB-Downstream-Port:**

- 5 V Gleichstrom, max. 500 mA

**LED-Anzeigen:**

- Stromversorgung, Hi-Speed, Port-Status (4 x)

**Anzahl der max. unterstützten Geräte:**

- 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)

**Abmessungen:**

- 80 x 58 x 27 mm

**Gewicht:**

- 79g

**Temperatur:**

- Betrieb: 0 °C bis 70 °C
- Lagerung: -20 °C bis 80 °C

**Luftfeuchtigkeit:**


- 0 % bis 95 % (nicht kondensierend)

**Zertifizierungen:**

- FCC, CE, VCCI-B



### Illustration eines Netzwerks

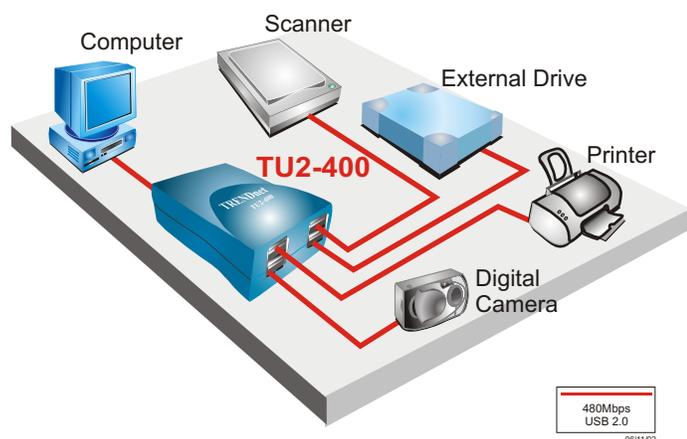

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- TU2-ET100: High-Speed-USB /Fast-Ethernet-Adapter
- TU2-400: 4-facher Hi-Speed USB-Hub

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**TRENDnet**  
TRENDware, USA