



## 7-facher Hi-Speed USB-2.0-Hub TU2-700

Der TU2-700 verfügt über 7 USB-2.0-Ports und ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung mit 1,5/12/480 MBit/s. Er ist mit USB-2.0/1.1-Kameras, -Scannern, -Druckern und anderen USB-Geräten kompatibel. Der TU2-700 ist die perfekte Lösung für Desktop- und Laptop-Computer.

### Eigenschaften


- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Mit USB-1.1-Geräten vollständig aufwärts und abwärts kompatibel
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und High-Speed (480 MBit/s)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Unterstützt Ausschalt- und Fortsetzungsmodus
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac
- USB 2.0 A-B-Kabel im Lieferumfang enthalten (60 cm)
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

# 7 Port Hi-Speed USB 2.0 Hub TU2-700

## Technische Spezifikationen

| Hardware                             |  |
|--------------------------------------|--|
| Standard                             | • USB 2.0 & USB 1.1  |
| USB-Steuerung                        | • OHCI, EHCI   |
| Ports                                | • 1 x Upstream-Port (Typ B)<br>• 7 x Downstream-Ports (Typ A)                    |
| Unterstützte Betriebssysteme         | • Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux und Mac   |
| Datenrate                            | • High-Speed: 480 MBit/s; Full-Speed: 12 MBit/s; Low-Speed: 1,5 MBit/s           |
| Stromverbrauch                       | • 500 mA (max) pro Port  |
| Netzteil                             | • Externes Netzteil (5V, 2A)   |
| LED Indicators                       | • Stromversorgung  |
| Anzahl der max. unterstützten Geräte | • 127 (Daisy-Chaining mit anderen USB-Hubs)                                      |
| Abmessungen                          | • 80 x 50 x 10 mm  |
| Gewicht                              | • 48g  |
| Temperatur                           | • Betrieb: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F)<br>• Lagerung: -20° to 70° C (-4° ~ 158° F) |
| Luftfeuchtigkeit                     | • Betrieb: 10% to 90% (Non-Condensing)<br>• Lagerung: 0% to 90% (Non-Condensing) |
| Zertifizierungen                     | • FCC, CE  |

## Illustration eines Netzwerks

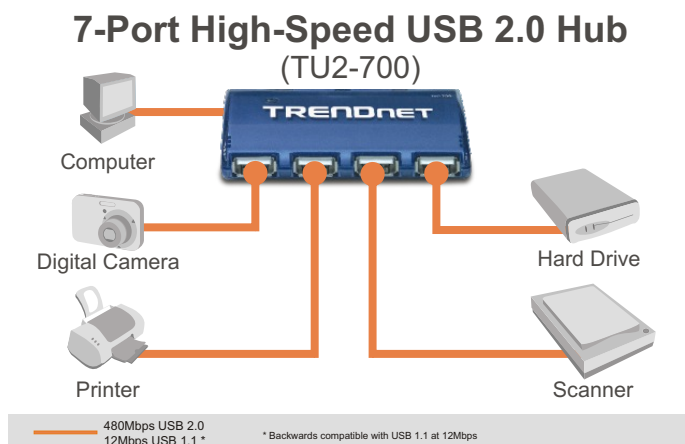

## Packungsinhalt

- TU2-700
- USB-Kabel (Buchse Typ-A/Mini-B)
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Stromadapter (5V DC, 2A)

## Verwandte Produkte

|           |   |
|-----------|---|
| TMR-61U2  | USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber   |
| TU2-400   | 4-facher High-Speed USB-2.0-Hub               |
| TU2-ET100 | USB 2.0 zu 10/100MBit/s Fast-Ethernet-Adapter |

## Bestellungs Informationen

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

