



## Rallonge USB pour moniteur TU2-DVIV (V2.0R)

L'Rallonge USB pour moniteur utilise un port USB de votre ordinateur pour brancher un moniteur DVI ou VGA haute résolution. Connectez votre ordinateur de bureau ou portable à un moniteur DVI et expérimentez l'impact visuel de la technologie 32 bits à couleur de véritable profondeur et une qualité d'image étincelante grâce au mégapixel de haute définition. Installez le pilote et branchez le câble USB 2.0 à votre ordinateur de bureau ou votre portable fonctionnant sous Microsoft Windows. L'adaptateur peut se connecter à un moniteur LCD ou CRT disposant d'un port VGA ou DVI libre. Supporte les modes de visualisation standard ou écran large. Répliquez l'image de votre moniteur sur 7 moniteurs ou affichez un seul champ de vision sur plusieurs écrans.


## CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les moniteurs CRT et Flat Panel (LCD)
- Haute définition jusque 1920 x 1080 méga pixels pour les écrans standard ou les écrans larges
- Utilisez jusqu'à 7 moniteurs pour répliquer ou diviser l'image d'un seul écran
- Technologie True Color Depth 32 bits
- Supporte DirectX 9, DirectX 10
- Entièrement alimenté par bus USB 2.0
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac
- Arantie limitée de 2 ans

## SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
<b>Standard</b>	• USB 2.0; DVI-I
<b>Interface</b>	• USB 2.0 • DVI HDDE femelle à 30 broches
<b>Mode d'alimentation</b>	• Alimentation via le Bus
<b>Extensions</b>	• Jusqu'à 6 adaptateurs (7 moniteurs)
<b>SE supportés</b>	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000 • Mac OS X (10.4~10.7)
<b>Résolution</b>	• Jusqu'à 1920 x 1080
<b>Configuration du système</b>	• Intel Core 2 Duo ou processeur d'une puissance équivalente • 1.2Ghz ou plus rapide • 512MB de RAM pour un seul moniteur • 1GB de RAM ou davantage pour plusieurs moniteurs • 1 port USB 2.0 et 30MB d'espace disque libre
<b>Dimension</b>	• 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 pouces)
<b>Poids</b>	• 60 g (2.1 oz)
<b>Température</b>	• Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) • Entreposage: -20° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
<b>Humidité</b>	• Max. 90% (pas de condensation)
<b>Certificats</b>	• CE, FCC

## SOLUTION DE RÉSEAU

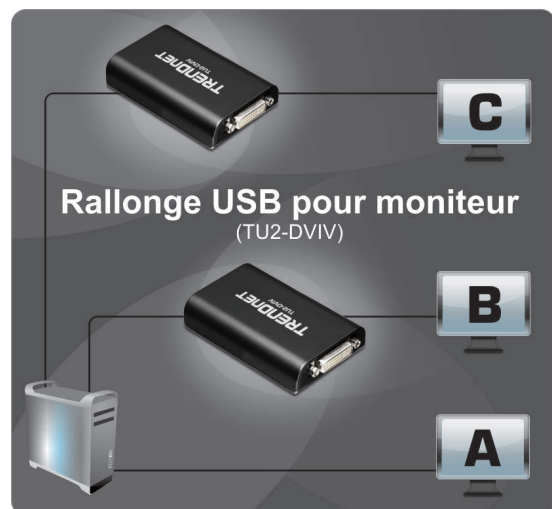

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TU2-DVIV

Guide d'installation rapide

CD-ROM (utilitaire et les pilotes)

1 Convertisseur VGA vers DVI

1 Câble USB (45 cm / 18 pouces)

## PRODUITS EN RELATION

**TU2-700** Hub USB haut débit à 7 ports avec adaptateur secteur

**TU2-H5PI** Adaptateur PCI USB à 5 ports

## INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)