



Адаптер для перехода от стандарта USB 2.0 к 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet TU2-ETG

TU2-ETG – это сетевой адаптер Gigabit USB, позволяющий мгновенно подключиться к сети 10/100/1000 Мбит/сек. с настольного ПК или ноутбука, имеющего USB-шину. Благодаря совместимости с USB 2.0 и обратной совместимости с USB 1.0 и 1.1 можно совместно использовать файлы и принтеры, а также получить доступ к широкополосной сети Интернет и использовать ценные ресурсы всемирной паутины.

Общие характеристики


- Совместимость со спецификациями USB 2.0 и USB 1.1
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3, 802.3u и 802.3ab
- Порт RJ-45 Gigabit с функциями автосогласования и Auto-MDIX
- Поддержка дуплексных и полудуплексных режимов
- Поддержка ждущего и спящего режима с удаленным включением при соединении или в режиме magic packet
- Совместимость с Windows 7/Vista/XP/2000
- Питание от USB-порта. Внешний адаптер питания не требуется
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 3-летняя ограниченная гарантия

Адаптер для перехода от стандарта USB 2.0 к 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet TU2-ETG

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0, 1.1• IEEE 802.3: 10Base-T• IEEE 802.3u: 100Base-TX• IEEE 802.3ab: 1000Base-T
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)• Fast Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный)• Gigabit: 2000 Мбит/с (дуплексный режим)
Встроенные буферы	<ul style="list-style-type: none">• 20 Кб статического ОЗУ
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit) / XP(32/64-bit) / 2000 / Mac 10.5.2~10.6
СИД	<ul style="list-style-type: none">• 10 Мбит/с, соединение
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• Питание от шины
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 950mW
Система управления режимом электропитания	<ul style="list-style-type: none">• Ждущий режим• Спящий режим
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)• Хранение: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 85% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Сетевое решение

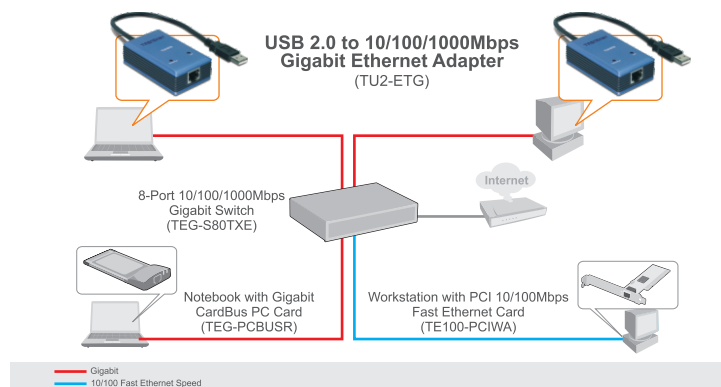

Содержимое упаковки

- TU2-ETG
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Диск CD-ROM с драйверами

Продукты из этой серии

TEG-PCBUSR	32-х разрядный гигабитный адаптер CardBus PC Card
TEG-PCITXR	32-х разрядный гигабитный PCI адаптер проводного Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

