



## Station d'accueil USB 3.0 universelle TU3-DS2 (v1.0R)

- Débloquez efficacement les postes de travail portables ou ultrabook
- Station d'accueil rapide pour ordinateur
- Augmentez votre espace de travail visuel grâce à deux affichages HD supplémentaires\*
- Connexion réseau filaire Gigabit
- Connectez des périphériques aux ports USB 3.0 et USB 2.0\*\*
- Son bidirectionnel
- Compatible Windows® et Mac® (10.9 - 10.13.3)\*\*\*

Le Station d'accueil USB 3.0 universelle de TRENDnet, modèle TU3-DS2, débloque efficacement les portables et les postes de travail ultrabook. Gérez des postes de travail tels plusieurs moniteurs HD, des dispositifs de stockage USB 3.0, des claviers et des souris, des imprimantes, des scanners et d'autres périphériques USB grâce à la rapide station d'accueil pour ordinateurs Windows® et Mac® via une connexion USB haut débit USB 3.0.

## Simplicité d'utilisation



### Amarrage rapide

Construisez votre poste de travail idéal en connectant tous vos dispositifs au TU3-DS2. Amarrez rapidement votre ordinateur en le connectant simplement à l'aide du câble USB 3.0 à haut débit fourni.



### Plusieurs écrans HD

Ajoutez deux écrans HD 1080p à votre poste de travail pour un total maximum de 3 écrans (dont l'écran de votre ordinateur). Connectez un écran HDMI et un écran DVI au TU3-DS2 et paramétrez votre ordinateur en mode étendu.



### Compatibilité audio

Compatibilité complète du canal audio 5.1 avec l'écran HDMI connecté. Le port écouteurs analogiques à l'avant de la station d'accueil prend la priorité sur le son de l'écran HDMI.



### Port USB

Connectez vos périphériques USB 3.0 (p. ex. : dispositifs de stockage, clés USB, etc.) aux deux ports USB 3.0 à 5 Gb/s. Connectez au réseau d'autres dispositifs USB avec les quatre ports USB 2.0 (p. ex. : clavier, souris, imprimante, scanner, etc.).



### Port réseau Gigabit

Connectez-vous au réseau avec un port réseau Gigabit à hautes performances.



### Systèmes d'exploitation


Compatible avec les systèmes d'exploitation® de Windows et® de Mac.



### Conception compacte

La conception verticale compacte connecte tous les périphériques de votre poste de travail en utilisant peu d'espace sur votre bureau.

## Solution de réseaux

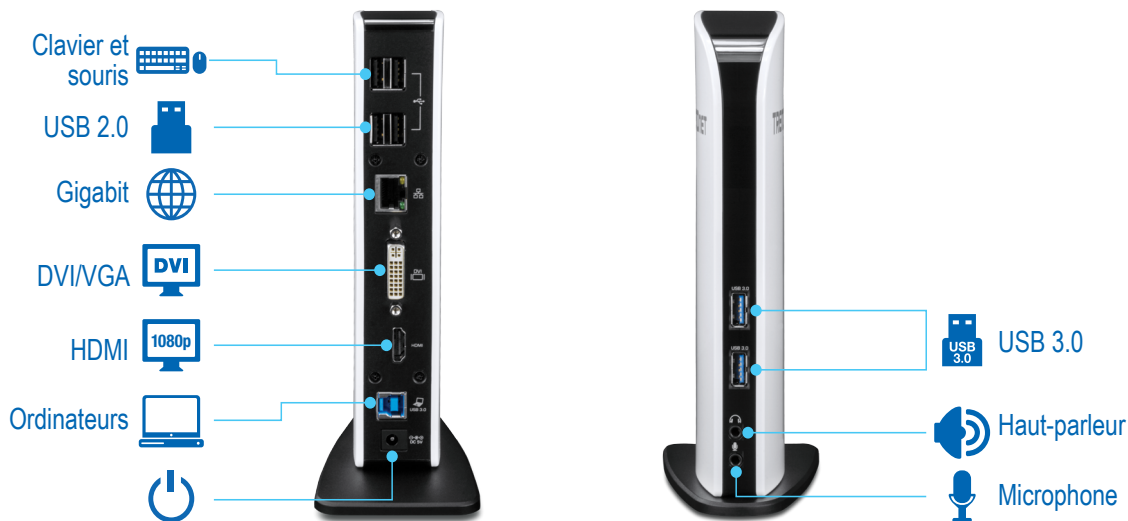

## Spécifications

### Normes

- DVI HDDE
- HDMI 1.3
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 2.0
- USB 3.0

### Interfaces

- 1 prise femelle HDMI à 30 broches
- 1 prise femelle DVI à 30 broches
- 1 adaptateur VGA vers DVI
- 1 port Ethernet Gigabit
- 1 port USB 3.0 de type B (connexion à l'ordinateur)
- 2 ports USB 3.0 de type A
- 4 ports USB 2.0 de type A
- 1 prise micro de 3,5 mm
- 1 prise haut-parleur de 3,5 mm
- Voyant LED

### Moniteur

- HDMI: Résolution QXGA max. de 2048 x 1536 (compatibilité 1080p complète)
- DVI: Résolution max. de 2048 x 1152
- Compatibilité True Color 16 et 32 bits

### Audio

- Canal 2.0 (ports audio)
- Canal 5.1 (via HDMI)

### Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humidité de fonctionnement

- Max. 90% pas-de-condensation

### Energie

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 5 V DC, 4 A
- Consommation: 18,2 Watts (max.)

### Dimensions

- 195 x 80 x 70 mm (7,7 x 3 x 2,75 pouces)

### Poids

- 364 g (12,8 onces)

### Garantie

- Limitée de 2 ans

### Certificats

- CE
- FCC

### Contenu de l'emballage

- TU3-DS2
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (Pilotes et Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur de courant (5 V DC, 4 A)
- Adaptateur VGA vers DVI
- Câble USB (90 cm/35 pouces)

\* Ne supporte la vidéo 3D

\*\* Il ne s'agit pas d'une station de chargement : elle n'est pas équipée de fonction permettant de recharger les tablettes, les appareils mobiles ou d'autres périphériques

\*\*\* Pour plusieurs écrans d'affichage en mode miroir ou étendu, nous recommandons d'utiliser macOS 10.13.3 ou une version antérieure

