



Adaptador USB 3.0 a Gigabit y hub USB TU3-ETGH3 (v1.0R)

- Agrega un puerto Ethernet Gigabit
- Agrega 3 puertos USB 3.0 a 5 Gbps
- Compatible con PC y Mac[®]
- El cable flexible USB 3.0 se adapta a la mayoría de instalaciones
- Retrocompatible con puertos USB 2.0 y 1.1
- Potencia total para dispositivos USB de alto consumo

El Adaptador USB 3.0 a Gigabit y hub USB de TRENDnet, modelo TU3-ETGH3, agrega rápidamente un puerto Ethernet Gigabit y tres puertos USB 3.0 SuperSpeed a un equipo bajo Windows[®] o Mac[®]. El TU3-ETGH3 también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1. El adaptador eléctrico incluido suministra una alimentación completa a todos los dispositivos USB conectados, incluso los de alto consumo.

Características



Ethernet Gigabit

Agrega un puerto Ethernet Gigabit



SuperSpeed USB 3.0

Agrega tres puertos USB 3.0 que admiten velocidades de 5 Gbps en la conexión a un puerto USB 3.0



Conector flexible

El cable flexible USB 3.0 de 10 cm (4 pulgadas) se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®



Compatibilidad


Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1



Alimentación

El adaptador opcional garantiza el funcionamiento de dispositivos USB conectados de alto consumo eléctrico

Solución en redes

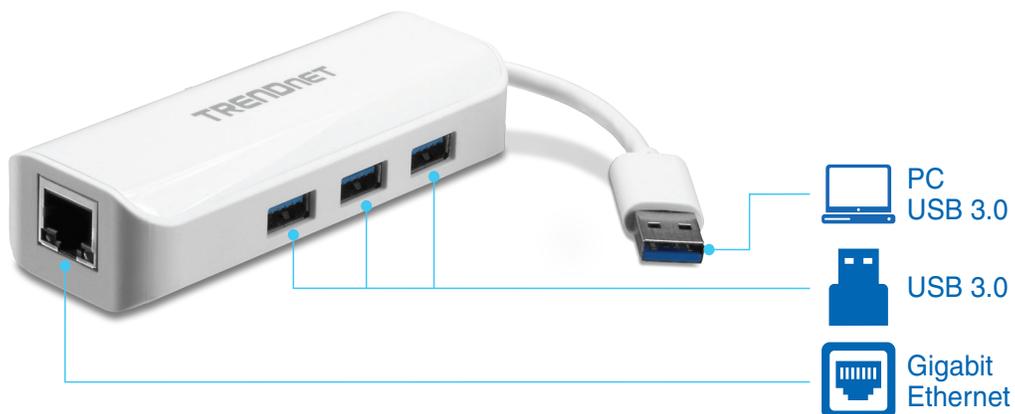

Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces del dispositivo

- 1 x conector USB 3.0 tipo A (macho)
- 3 x type-A (hembra) USB 3.0 ports 1 x puerto Gigabit

Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 5 Gbps (Puerto USB 3.0)
- Hasta 2 Gbps (Puerto Gigabit)

Características especiales

- Ahorro de energía con la tecnología GREENnet

Compatibilidad con sistemas

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac® OS 10.6 - 10.12

Temperatura admitida

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Certificación

- CE
- FCC

Dimensiones

- 105 x 40 x 25 mm (4 x 1.6 x 1 pulgadas)

Peso

- 64 g (2.2 onzas)

Adaptador de corriente

- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
- Salida: 5 V DC, 2.5 A
- Consumo: Max. 12.5 vatios

Dispositivo alimentado por BUS USB

- Salida: 3.3 V, 500 mA
- Consumo: Max. 4.5 vatios

Garantía

- Limitada de 2 años

Contenido del paquete

- TU3-ETGH3
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Controlador y guía del usuario)
- Adaptador de corriente (5 V DC, 2.5 A)

