



Adaptador USB 3.0 para Gigabit Ethernet

TU3-ETG (v3.0R)


- USB 3.0 Type-A connection interface
- Suporta velocidades de conexão 10/100/1000 Mbps
- Compartilhar dados, música, filmes e muito mais
- Compact design is ideal for on the go professionals
- Suporta Wake on LAN (Modo de suspensão)
- Suporta Windows®, Mac OS® e Nintendo Switch™

O Adaptador USB 3.0 para Gigabit Ethernet da TRENDnet, modelo TU3-ETG, é equipado com uma porta RJ-45 1000BASE-T que fornece velocidades gigabit capazes de até 1 Gbps sobre cabeamento de rede existente. Este adaptador USB Gigabit possui uma interface USB-A que se conecta facilmente a um notebook habilitado para USB, computador de mesa ou Nintendo Switch para conectividade de rede de alta velocidade.



USB 3.0

Use o adaptador ethernet USB 3.0 para conectar-se facilmente a uma rede gigabit a partir de um notebook habilitado para USB Tipo A 3.0.



Velocidades Gigabit


Experimente velocidades Ethernet Full Duplex de 2 Gbps com este adaptador USB Tipo-C compacto para gigabit.



Compatibilidade


O adaptador USB ethernet é compatível com os sistemas operacionais Windows[®] e MacOS[®], e Nintendo Switch[™].


PROJETO DE REDE

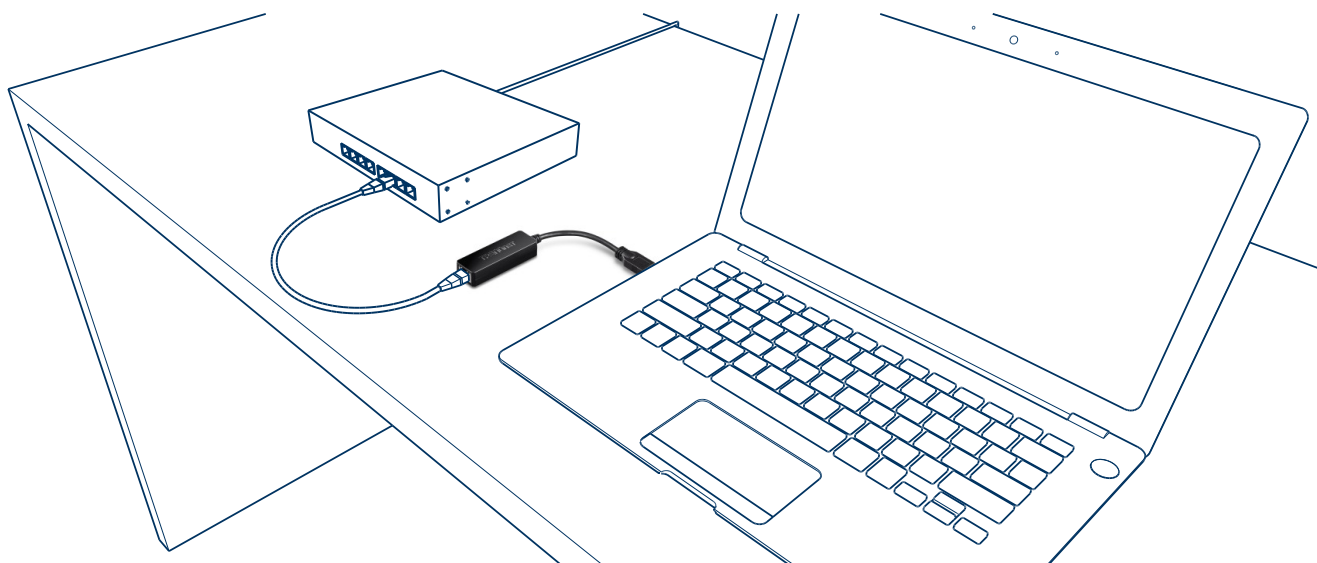


CARACTERÍSTICAS

1
2
3 **Configuração fácil**
Instalação simples em minutos

 **Design compacto**
O design compacto de baixo perfil é ideal para profissionais em movimento.

 **Cabo integrado**
Features integrated 12.7cm (5 in.) USB 3.0 (Type-A) cable

 **Alimentado por USB**
The USB Ethernet adapter is powered via the USB port



ESPECIFICAÇÕES

Estândares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

Interface do dispositivo

- 1 x porta Gigabit Ethernet
- 1 x USB 3.0 Type A port (Male)

Taxa Máxima de Dados

- Up to 2Gbps (Gigabit Port)

Características especiais

- Tecnologia de poupança de energia
- Wake on LAN (modo de suspensão)

Compatibilidade

- Windows® 11, 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.6 – 10.15, 11, 12
- Nintendo Switch™

Alimentação

- Alimentado por USB
- Max. consumption 0,95W

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- 73 x 24 x 14mm (2,8 x 1 x 0,6 polegadas)
- 130mm (5 in.) cable length

Peso

- 25g (0.9 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU3-ETG
- Guia de Instalação Rápido

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.