



4-Port USB 3.0 Mini Hub

TU3-H4E (v1.0R)


- Fügen Sie vier SuperSpeed 5 Gbps USB 3.0 Ports hinzu
- Keine CD-Installation – einfaches Plug-and-Play
- Rückwärts kompatibel mit USB 2.0 Ports
- Weniger Unordnung mit diesem kompakten Adapter
- Kein sperriges Netzteil – bezieht Strom über USB-Port

Mit dem 4-Port USB 3.0 Mini-Hub von TRENDnet, Modell TU3-H4E, fügen Sie einem Computer umgehend vier 5 Gbps SuperSpeed USB 3.0 Ports hinzu. Keine CD-Installation erforderlich – stecken Sie einfach Flash-Laufwerke, Drucker, Scanner und andere USB 3.0 Geräte ein für Geschwindigkeiten, die zehnmals schneller sind als eine USB 2.0 Verbindung. Der TU3-H4E ist auch kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Geräten.



USB 3.0

Einfacher Anschluss von bis zu vier USB 3.0 Geräten an einen USB 3.0 fähigen Desktop oder Notebook PC.

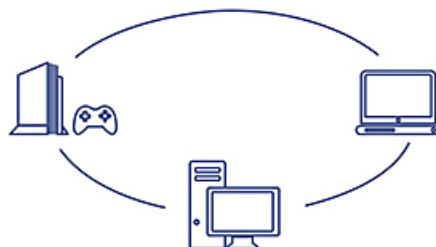

Unterstützt die meisten Betriebssysteme


Kompatibel mit Windows, Mac und Linux Betriebssystemen.



Flexibler Anschluss

Das integrierte, flexible 14 cm (5,5 Zoll) USB 3.0 Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien.

Illustration Eines Network

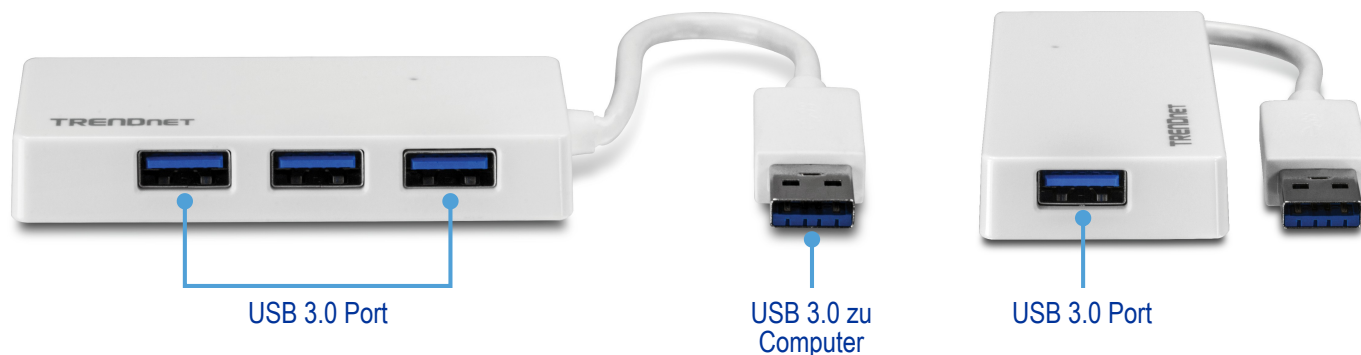



Einfaches Einrichten

Keine CD-Installation – Einfaches Plug & Play



Flexibler Anschluss

Das angebundene 14 cm (5 Zoll) lange USB 3,0 Kabel ist für die meisten Installationsszenarien geeignet



Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows®, Mac®, und Linux Betriebssystemen



LED-Anzeige

LED-Anzeige bestätigt USB-Anschlussfähigkeit



Stromversorgung über USB

Kein sperriges Netzteil—kompakter Adapter bezieht Strom über USB-Port



Rückwärts kompatibel

Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports



SuperSpeed USB 3.0

5 GBit/s USB 3.0 Ports



Stromversorgung

Liefert bis zu 4,5 Watt Gesamtleistung

Technische Spezifikationen

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0

Geräteschnittstellen

- 1 USB 3.0 Anschlussstecker Typ A
- 4 USB 3.0 Port Buchse Typ A
- LED-Anzeige

Maximale Datenübertragungsrate

- Bis zu 5 GBit/s

Besondere Eigenschaften

- Kompakter Formfaktor
- Flexibler USB 3.0 Anschluss

Stromverbrauch

- USB 3.0: Insgesamt 4,5 Watt (Max)
- USB 2.0: Insgesamt 2,5 Watts (Max)

Betriebstemperatur

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Zulassungen

- CE
- FCC

Abmessungen

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 Zoll)
- 35 g (1,2 unzen)

Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TU3-H4E
- Schnellinstallationsanleitung

