



Mini hub 4 porte USB 3.0

TU3-H4E (v1.0R)


- Aggiunge quattro porte USB 3.0 5 Gbps SuperSpeed
- Nessun CD di installazione – solo Plug and Play
- Compatibile anche con porte USB 2.0
- Clutter ridotto con questo adattatore compatto
- Nessuna ressa di adattatori – alimentato mediante porta USB

Il Mini Hub USB 3.0 4 Porte di TRENDnet, modello TU3-H4E, aggiunge istantaneamente 5 porte USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps a un computer. Nessun CD di installazione richiesto - semplicemente un collegamento a flash drive, stampanti, scanner e altri dispositivi USB 3.0 a velocità dieci volte superiori rispetto alla connessione USB 2.0. Il TU-H4E è anche compatibile con dispositivi più vecchi USB 2.0 e 1.1.




USB 3.0

Connette facilmente fino a quattro dispositivi USB 3.0 a un desktop abilitato USB 3.0 o a un PC portatile.

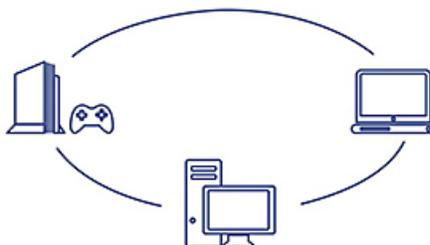

Supporta molteplici sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux.

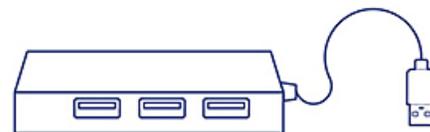

Connettore flessibile

Il cavo USB flessibile integrato 14 cm (5,5") si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.

Soluzione della rete





Installazione facile

Nessun CD di installazione – solo Plug and Play



Connettore flessibile

Il cavo USB flessibile integrato 14 cm (5,5") si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux



Indicatore LED

L'indicatore LED conferma la connettività USB



Alimentato via USB

Nessuna ressa di adattatori – adattatore compatto alimentato mediante porta USB



Compatibilità all'indietro

Compatibile con porte USB 2.0 e 1.1



USB 3.0 superveloce

Porte USB 3.0 5 Gbps



Potenza

Fornisce una potenza totale fino a 4,5 Watt

Specifiche

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0

Interfaccia apparecchio

- 1 connettore USB 3.0 Tipo A (maschio)
- 4 porte USB 3.0 Tipo A (femmina)
- Indicatore LED

Velocità dati max

- Fino a 5 Gbps

Funzioni speciali

- Forma compatta
- Connettore USB 3.0 flessibile

Consumo

- USB 3.0: totale 4,5 Watt (massimo)
- USB 2.0: totale 2,5 Watts (massimo)

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidità d'esercizi

- Massimo 95% senza-condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 pollici)
- 35 g (1,2 grammi)

Garanzia:

- 2 anni limitata

Contenuto della confezione

- TU3-H4E
- Guida rapida d'installazione

