



4-portas USB 3.0 mini hub

TU3-H4E (v1.0R)


- Adiciona Quatro portas USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps
- Sem CD de instalação – simplesmente “Plug and Play”
- Compatível com portas USB 2.0
- Redução da desordem com este adaptador compacto
- Sem adaptador de alimentação volumoso – alimentado pela porta USB

O TRENDnet Mini Hub 4-Portas USB 3.0, modelo TU3-H4E, adiciona instantaneamente quatro portas USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps a um computador. Nenhum CD de instalação é necessário, basta conectar pen drives, impressoras, scanners e outros dispositivos USB 3.0 com velocidades dez vezes mais rápido do que uma conexão USB 2.0. O TU3-H4E também é compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1.



USB 3.0

Conecta facilmente até quatro dispositivos USB 3.0 a um computador de mesa ou notebook com USB 3.0 habilitado.

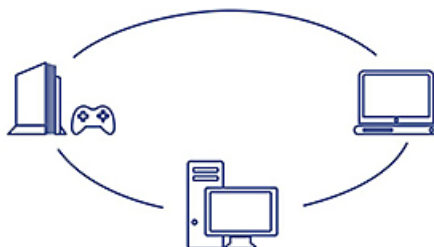

Suporte para a maioria dos Sistemas Operacionais


Compatível com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux.



Conector Flexível

Cabo flexível de 14 cm (5.5 in) USB 3.0 anexado acomoda a maioria dos cenários de instalação.

Projeto de rede

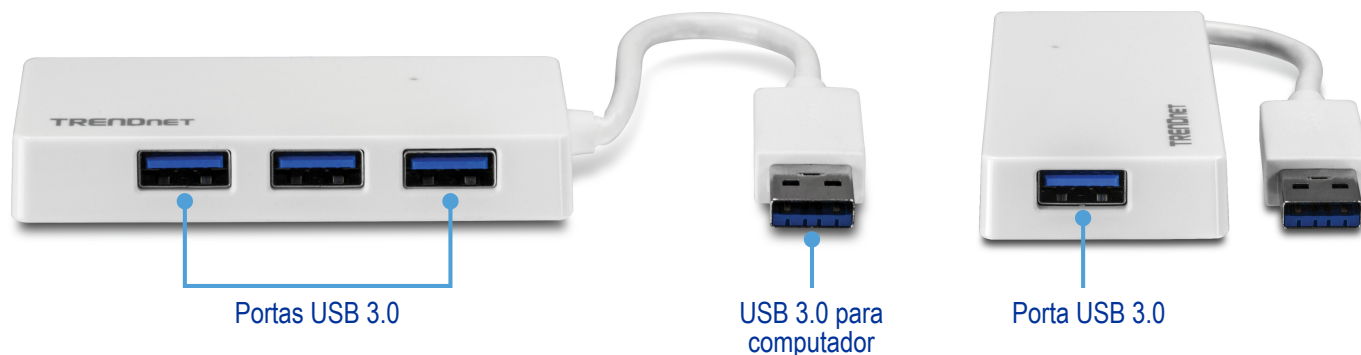



Instalação Fácil

Não é necessário nenhum CD de instalação – basta ligar e já está



Conector flexível

Igualmente parte do conjunto, o flexível cabo USB 3.0 de 14 cm (5 polegadas) adapta-se à maioria das condições de instalação



Sistemas operativos

Compatível com os sistemas operativos Windows®, Mac® e Linux



Indicador LED

Um indicador LED confirma a ligação via USB



Alimentação via USB

Nenhum adaptador de energia volumoso—adaptador compacto alimentado pela porta USB



Compatível retroativamente

Compatível retroativamente Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1 mais antigas



SuperSpeed USB 3.0

Portas USB 3.0 5 Gbps



Alimentação

Fornece até 4,5 Watts de energia total

Especificações

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0

Interfaces do dispositivo

- 1 conector USB 3.0 do tipo A (macho)
- 4 portas USB 3.0 do tipo A (fêmea)
- Indicador LED

Taxa de transmissão de dados máxima

- Até 5 Gbps

Características Especiais

- Factor de forma compacto
- Conector USB 3.0a flexível

Consumo de Energia

- USB 3.0: 4,5 Watts total (máx.)
- USB 2.0: 2,5 Watts total (máx.)

Temperatura de Operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação

- Máx. 95% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 polegadas)
- 35 g (1,2 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU3-H4E
- Guia de Instalação Rápida

