



4-портовый концентратор USB 3.0 TU3-H4 (v1.1R)

4-портовый концентратор USB 3.0 от TRENDnet предоставляет 4 скоростных порта USB 3.0 для подключения к компьютеру flash-накопителей, внешних дисков, фотокамер и других устройств стандарта USB 3.0.

Устройство не требует установки драйверов – достаточно подключить его к любому свободному порту USB 3.0 на компьютере PC или MAC, после чего концентратор обеспечивает передачу данных со скоростью 5 Гбит/с, в 10 раз быстрее, чем стандарт USB 2.0.

Просто подключите кабель USB 3.0 из комплекта к свободному порту USB на компьютере (устройство обратно совместимо со стандартом USB 2.0). Устройства TRENDnet TU3-H2EC или TU3-H2PIE позволяют использовать преимущества стандарта USB 3.0. Входящий в комплект поставки адаптер питания обеспечивает надежную работу устройств, питающихся от порта USB.

ОСОБЕННОСТИ

- Скорость передачи 5Гбит/с на USB 3.0
- 4 порта USB 3.0 Type A
- Порты USB Type A совместимы с USB 2.0, 1.1, и 1.0 устройствами
- 1 порт USB 3.0 Type B (подключение к компьютеру)
- 1 x порт питания
- 1 кабель USB 3.0 (тип A на тип B), 1,8 м (6 футов)
- Включен адаптер и полностью от него питающиеся устройства.
- Светодиодный индикатор
- Пользуйтесь TRENDnet TU3-H2EC или TU3-H2PIE
- Компактный
- Легкость установки (Plug and Play)
- Совместимость с большинством операционных систем
- 2-летняя ограниченная гарантия

* Данные передаются через соединение USB 3.0 (до 5 Гбит/с). Фактическая пропускная способность зависит от выбора диска, архитектуры компьютерной системы, нагрузки на процессор и других факторов

** USB 3.0 супер скоростной базируется на совместимой операционной системе. USB 3.0 совместима с USB 2.0 и будет работать со всеми совместимыми операционными системами

4-портовый концентратор USB 3.0

TU3-H4 (v1.1R)




ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	• USB 3.0 (Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 2.0, USB 1.1 и USB 1.0)
Порты	• Входной сигнал: 1 х тип -B • Выход: 4 х тип -A • 1 х порт питания
Электроснабжение	• 5В пост. тока, 2.5А-внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	• 0.3Вт. (макс.)
Габариты (Ш x В x Г)	• 60 x 95 x 22 мм (6.7 x 4.4 x 1 дюйма)
Вес	• 68г. (2.4 унции)
Температура	• При работе: 0° к 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -10°С к 85°С (14° к185° F)
Влажность	• Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

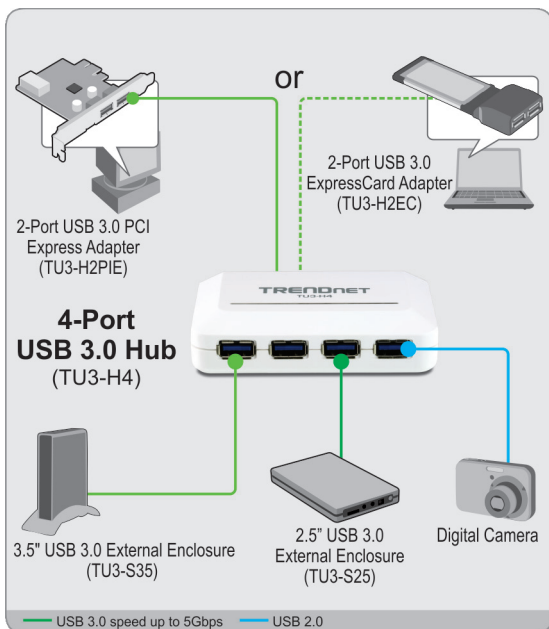

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TU3-H4

Краткое рук-во по уст. на нескольких языках

кабель USB 3.0 (тип A на тип B), 1,8 м (6 футов)

Силовой адаптер (5V пост. тока, 2.5A)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TU3-S35	Корпус для 3,5-дюймового внешнего жесткого диска с портом USB 3.0
TU3-H2PIE	Адаптер USB 3.0 PCI Express на 2 порта
TU3-H2EC	Карта USB 3.0 PCI Express на 2 порта

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

