



Hub USB 3.0 de 4 puertos TU3-H4 (v1.1R)

El Hub USB 3.0 de 4 puertos le ofrece cuatro puertos USB 3.0 de alta velocidad para conectar unidades Flash, carcasas de almacenamiento, cámaras y otros dispositivos USB 3.0 a su PC.

No necesita controladores, basta con conectarlo a cualquier puerto USB 3.0 libre de su PC o Mac para experimentar el ahorro de tiempo en la transferencia de datos a 5 Gbps, 10 veces más rápido que las velocidades de la especificación USB 2.0.

Sólo tiene que conectarlo a un puerto USB de su PC con el cable USB 3.0 suministrado (compatible con USB 2.0) Alcance la supervelocidad de la especificación USB 3.0 con TU3-H2EC y TU3-H2PIE de TRENDnet. El adaptador de corriente suministrado garantiza el funcionamiento adecuado de los dispositivos alimentados por bus conectados.

CARACTERÍSTICAS

- Transfiere datos a una súper velocidad de 5Gbps con USB 3.0
- 4 puertos de súper velocidad tipo A USB 3.0
- Los puertos tipo A USB son compatibles con dispositivos USB 2.0, 1.1 y 1.0
- 1 puerto de súper velocidad tipo B USB 3.0 (conexión al ordenador)
- 1 puerto de alimentación
- 1 cable USB 3.0 (tipo A a tipo B), 1.8m (6 pies)
- El adaptador de alimentación incluido alimenta por completo los dispositivos conectados
- Los indicadores LED muestran la actividad del puerto
- Utilice con los TU3-H2EC o TU3-H2PIE de TrendNet
- Forma y tamaño compacta
- Instalación "Plug and Play" sencilla
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos**
- Garantía limitada de 2 años

* Datos se transfieren a través de conexiones de USB3.0 hasta 5Gbps. Sin embargo los datos reales de rendimiento pueden verse afectado significativamente por la elección de la unidad de disco duro, sistema de arquitectura de computadores, carga del CPU y otros factores

** Las súper velocidades USB 3.0 están sujetas a sistemas operativos compatibles. El USB 3.0 es compatible con USB 2.0 y funcionará en todos los sistemas operativos compatibles




ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 (Compatible con la versión anterior de dispositivos USB 2.0, USB 1.1 y USB 1.0)
Puertos	<ul style="list-style-type: none"> • Input: 1 x Tipo-B • Output: 4 x Tipo-A • 1 puerto de alimentación
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de alimentación externo 2.5A y 5 V DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • 0.3 vatios (max)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 95 x 22 mm (2.3 x 3.7 x 0.8 in.)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 68 g (2.4 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Almacenamiento: -10°C ~ 85°C (14° ~ 185° F)
Humidad	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% (sin-condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

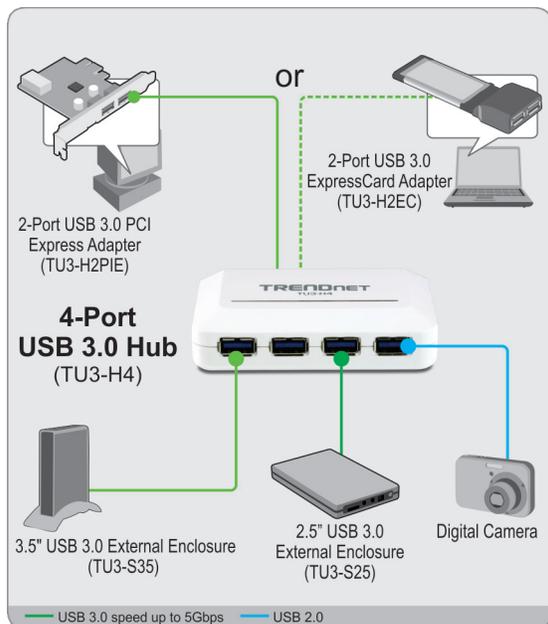

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU3-H4

QIG multilingüe

Cable USB 3.0 (tipo A a tipo B), 1.8m (6 pies)

Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2.5A)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU3-S35	Caja protectora externa de 3.5" con conexión USB 3.0
TU3-H2PIE	Adaptador Express PCI USB 3.0 de 2 puertos
TU3-H2EC	Tarjeta Express USB 3.0 de 2 puertos

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

