

## Alloggiamento esterno 3.5" USB 3.0 TU3-S35(V1.1R)

L'alloggiamento esterno 3.5" USB 3.0, codice TU3-S35, supporta un hard disk 3.5" SATA I o II con capacità di memoria superiori ad 1 terabyte (hard drive venduto separatamente). Salva e trasporta contenuti alla velocità USB 3.0 di 5Gbps – 10 volte più veloce dell'USB 2.0.

Installa un hard drive SATA I o II e collega l'alloggiamento alla porta USB 3.0 5Gbps del computer. L'USB 3.0 è compatibile all'indietro con porte USB 2.0. Le ampie ventole di raffreddamento e l'alloggiamento in alluminio tengono fresco l'hard drive. Un supporto per il montaggio incluso risparmia spazio prezioso sulla scrivania. Risparmia tempo trasferendo file di grandi dimensioni alle velocità mozzafiato USB 3.0 di 5Gbps.

### Caratteristiche

- 1 Porte USB 3.0 Tipo B
- Compatibile all'indietro con apparecchi USB 2.0 e USB 1.1
- Supporta tutte le velocità USB: bassa velocità (USB 1.0: 1.5Mbps), velocità (USB 1.1: 12Mbps), alta velocità (USB 2.0: 480Mbps), e Super velocità (USB 3.0: 5Gbps)
- Supporta un hard disk SATA/SATA II da 3.5"
- Massima capacità supportata dall'hard disk: 2TB
- Compatibile con Windows, Mac e Linux
- Blue LEDs lampeggiano durante il trasferimento dei dati
- Alloggiamento in alluminio dal peso leggero
- Piattaforma salvaspazio inclusa
- Supporto plug-and-play senza necessità di driver
- 2 Anni- Garanzia Limitata

\*I dati sono trasferiti attraverso una connessione USB3.0 fino a 5Gbps. Comunque il reale livello di trasferimento può essere altamente influenzato dalla scelta dell'hard disk, dal computer system architecture, dalla CPU.

# Alloggiamento esterno 3.5" USB 3.0

## TU3-S35(V1.1R)


### SPECIFICHE

Hardware	
Standard	• USB 3.0 • Compatibile all'indietro con apparecchi USB 2.0 e USB 1.1
Porte	• 1 Porte USB 3.0 Tipo B
Interfaccia	• 1x SATA/SATA II
Tipo di HD supportato	• 3.5 in. SATA/SATA II
Capacità HD	• 2TB (max.)
OS Supporto	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000 • Mac OS X v10.4 to 10.6 • Linux
Tasso Dati	• Super velocità: 5Gbps (USB 3.0) • Alta: 480Mbps (USB 2.0) • Completa: 12Mbps (USB 1.1) • Bassa: 1.5Mbps (USB 1.0)
Velocità di trasferimento dati	• SATA II: fino a 3Gb/sec • SATA I: fino a 1.5Gb/sec
Interruttore di alimentazione	• On/Off Interruttore di alimentazione
Consumo elettrico	• Max. 0.75w
Dimensioni (L x A x P)	• 133.35 x 38.1 x 196.85 mm (5.25 x 1.5 x 7.75 pollici)
Peso	• 560g (19.75oz)
Materiale alloggiamento	• Alluminio e PVC
Temperatura	• Funzionamento: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) • Stoccaggio: -10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Umidità	• Max. 90% (Non-condensing)
Certificazione	• CE, FCC

### Soluzione Della Rete

#### 3.5" USB 3.0 External Enclosure

(TU3-S35)

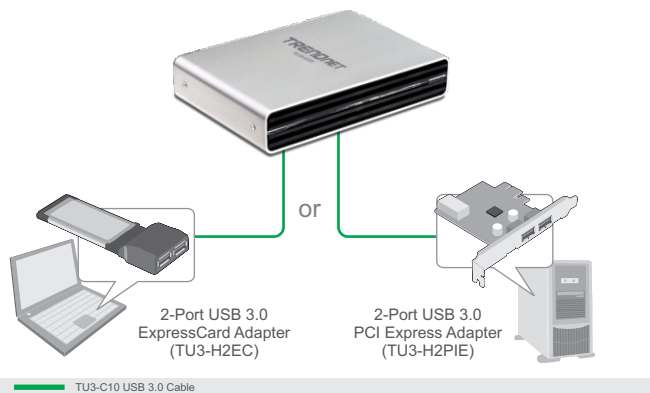

### Contenuto della confezione

- TU3-S35
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- 1 cavo USB 3.0 (tipo A – tipo B) 1,8 m (6 ft)
- Alimentatore di corrente (12VDC, 2A)
- Viti per il montaggio dell'hard drive
- Stand

### Prodotti correlati

TU3-H2PIE	Adattatore PCI Express 2 porte USB 3.0
TU3-H2EC	Scheda Express 2 porte USB 3.0
TU3-C10	3m/10ft. USB 3.0 Cable

### Le Informazioni D'Ordinamento

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**