




Mini USB-C HD Docking Cube

TUC-DS1 (v1.0R)

- Estende o rispecchia il display del tuo PC portatile verso HDTV via HDMI o Porta Display
- Supporta fino a una risoluzione 3840 x 2160 a 30Hz
- Porta Ethernet Gigabit
- Supporto audio HDMI
- Video HD su una connessione USB-C ad alta velocità
- Una porta USB 3.0 e due porte USB 2.0
- Supporta la modalità Continuum Windows 10
- Compatibile con la maggior parte dei telefoni Android OS 7.0 e su telefoni con interfaccia USB-C
- Supporta i sistemi operativi Windows® 10 e Mac®

La piattaforma universale TRENDnet USB-C HD Docking Cube, modello TUC-DS1, collega il computer portatile o l'Ultrabook™ alla rete e a più dispositivi con un unico cavo. Gestisce i dispositivi della workstation come: memoria USB, tastiera, mouse, stampante, scanner e schermo HD mediante una connessione USB-C ad alta velocità. Estende o riproduce in modo speculare lo schermo del PC notebook a una HDTV tramite HDMI per riprodurre video ad alta definizione.

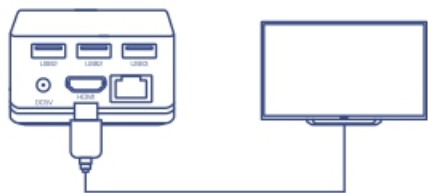


Porta HDMI

Collegare un monitor HDMI al TUC-DS1 per aggiungere un display ad alta definizione alla workstation.



Progettazione cubo compatto

Progettazione compatta e salva spazio che collega le periferiche della workstation a una singola connessione USB-C.

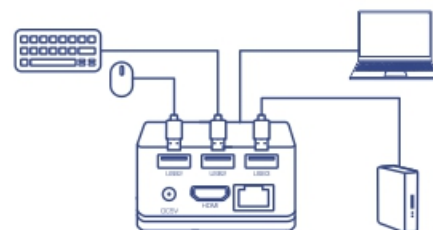

Porte USB

Le pratiche porte USB 2.0 e 3.0 consentono di collegare più dispositivi USB al PC notebook.

Soluzione della rete





Docking station USB-C

Costruisci la tua workstation ideale collegando tutti i dispositivi al TUC-DS1 con una singola connessione USB-C ad alta velocità.



Porta HDMI

Collegare un monitor HDMI al TUC-DS1 per aggiungere un display ad alta definizione alla workstation.



Risoluzione HD

Supporta fino a 3840 x 2160 a 30Hz per PC e fino a 1920 x 1080 @ 60Hz per Windows Phone



Supporto Audio

Supporto Audio HDMI



Porte USB

Una porta USB 3.0 e due porte USB 2.0 per tastiera, mouse, memoria e altri dispositivi USB.



Porta Gigabit

Connessione alla rete con porta gigabit ad alte prestazioni



Progettazione cubo compatto

Progettazione compatta e salva spazio che collega le periferiche della workstation a una singola connessione USB-C



Configurazione semplice

Semplice installazione in pochi minuti



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows[®] 10 e Mac[®]

Specifiche

Standards	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az • USB 2.0 • USB 3.0
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x porta HDMI • 1 x porta Gigabit Ethernet • 1 x porta upstream USB Tipo-C • 1 x porta downstream USB 3.0 • 2 x porte downstream USB 2.0 • 1 x jack d'alimentazione
Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 10, 8.1, 8, 7 • Mac® 10.9 - 10.12 • Android 7.0 (con Connettore USB-C)
HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI: Risoluzione Max. 3840 x 2160 (supporta integralmente 1080p) • Canale 5.1 (HDMI over source)
Temperatura di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Umidità di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% senza condensa
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A • Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 5V CC 4A • Consumo massimo: 18,2 W
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • 65 x 59 x 35mm (2,6 x 2,3 x 1,4 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 130g (4,6 once)
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Anni
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC

Contenuto della confezione

- TUC-DS1
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (5V CC, 4A)
- Cavo USB-C (91 cm/36 in.)