




Docking Cubo Mini USB-C HD

TUC-DS1 (v1.0R)

- Estenda ou espelhe a tela do seu notebook para uma HDTV via HDMI ou Display Port
- Suporta resolução de até 3840 x 2160 a 30Hz
- Porta Gigabit Ethernet
- Suporte de áudio HDMI
- Vídeo HD através de uma conexão USB-C de alta velocidade
- Uma porta USB 3.0 e duas portas USB 2.0
- Suporta o modo Windows 10 Continuum
- Compatível com a maioria dos aparelhos Android OS 7.0 e superior com interface USB-C
- Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows® 10 e Mac®

O docking cubo USB-C HD Universal da TRENDnet, modelo TUC-DS1, conecta seu laptop ou Ultrabook™ à sua rede e a múltiplos dispositivos com um único cabo. Gerencie dispositivos de estação de trabalho, como armazenamento USB, teclado, mouse, impressora, scanner e monitor HD através de uma conexão USB-C de alta velocidade. Estenda ou espelhe a tela do seu notebook para uma HDTV via HDMI para experimentar o vídeo de alta definição.

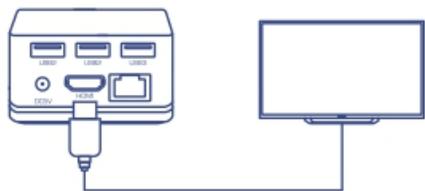


Porta HDMI

Conecte um monitor HDMI ao TUC-DS1 para adicionar uma exibição de alta definição à sua estação de trabalho.



Design Cubo Compacto

O design compacto conecta periféricos de estação de trabalho em uma única conexão USB-C.

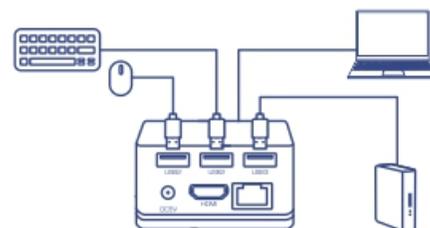

Portas USB

As portas USB 2.0 e 3.0 permitem conectar múltiplos dispositivos USB ao seu notebook.

Projeto de rede





Docking Station USB-C

Crie sua estação de trabalho ideal conectando todos os dispositivos ao TUC-DS1 com uma única conexão USB-C de alta velocidade.



Porta HDMI

Conecte um monitor HDMI ao TUC-DS1 para adicionar uma exibição de alta definição à sua estação de trabalho.



Resolução HD

Suporta até 3840 x 2160 a 30Hz para PC e até 1920 x 1080 @ 60Hz para Windows Phone



Suporte de Áudio

Suporte de Áudio HDMI



Portas USB

Uma porta USB 3.0 e duas portas USB 2.0 para teclado USB, mouse, armazenamento e outros dispositivos



Porta Gigabit

Conecte-se à rede com uma porta gigabit de alto desempenho



Design Cubo Compacto

O design compacto conecta periféricos de estação de trabalho em uma única conexão USB-C



Configuração fácil

Instalação simples em minutos



Sistemas Operacionais

Compatível com sistemas operacionais Windows® 10 e Mac®

Especificações

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 1.4b• IEEE 802.3• IEEE 802.3u• IEEE 802.3ab• IEEE 802.3az• USB 2.0• USB 3.0
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta HDMI• 1 porta 1 Gigabit Ethernet• 1 porta Upstream USB Type-C• 1 porta Downstream USB 3.0• 2 portas Downstream USB 2.0• 1 Tomada de Energia
Sist. Op. Suportados	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 10, 8.1, 8, 7• Mac® 10.9 - 10.12• Android 7.0 (com conector USB-C)
HDMI	<ul style="list-style-type: none">• HDMI: Resolução Máxima 3840 x 2160 (suporta 1080p full)• Canal 5.1 (por HDMI)
Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none">• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% sem condensação
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Entrada: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A• Saída: 5V DC, 4A, fonte de alimentação externa• Consumo máximo: 18,2 W
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 65 x 59 x 35mm (2,6 x 2,3 x 1,4 pol.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 130g (4.6 oz.)
Garantia	<ul style="list-style-type: none">• 2 anos
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC

Conteúdo da embalagem

- TUC-DS1
- Guia de instalação rápida
- Adaptador de Alimentação (5V DC, 4A)
- Cabo USB-C (91cm / 36 pol.)