

Docking station USB-C Smart 8K

TUC-DS2 (V1)

- Estendi o duplica il display del tuo notebook PC su più dispositivi esterni tramite DisplayPort o HDMI
- Supporta uscita ad altissima risoluzione fino a 8K (7680 × 4320)
- Gestisci facilmente tutti i dispositivi collegati tramite TCONNECT™
- Controlla da remoto l'alimentazione del dispositivo e le impostazioni di connessione (solo Windows)
- Supporta aggiornamenti firmware in batch per una manutenzione semplificata (solo Windows)

Compatibile con Windows® o macOS®

La docking station USB-C Smart 8K di TRENDnet, modello TUC DS2, offre controllo remoto delle porte e aggiornamenti firmware in batch per garantire una soluzione di docking flessibile e pronta per l'ambiente aziendale. Supporta risoluzioni fino a 8K e consente agli utenti di estendere o duplicare i display tramite le porte DP e HDMI integrate, supportando configurazioni con un display 8K30 o 4K120, oppure doppio 4K60 o triplo 4K30. Con due porte USB-C 10G, cinque porte USB-A, una porta Ethernet Gigabit, una porta audio e ricarica fino a 96W, offre una connettività completa per le workstation moderne. Il design compatto, la facile configurazione e la compatibilità con Windows® e macOS® la rendono una soluzione efficiente per ambienti orientati alla produttività. Il software TCONNECT per Windows semplifica la gestione dei dispositivi grazie al controllo remoto dell'alimentazione e delle connessioni



Display 8K

Supporta uscita ad altissima risoluzione fino a 8K (7680 × 4320).



Gestione remota

Gestisci da remoto l'alimentazione dei dispositivi collegati e aggiorna firmware, alimentazione e connessione del dispositivo tramite TCONNECT (solo Windows).



Porte USB-C 10G

Offre alla docking station USB-C 10Gbps ultra veloce per una produttività continua e ad alta velocità

CARATTERISTICHE

Connettività USB-C 10G
Crea la tua workstation ideale collegando tutti i tuoi dispositivi tramite un'unica connessione USB-C 10G ad alta velocità

Porte display
Collega monitor DP o HDMI alla docking station USB-C per espandere il tuo spazio di lavoro con un display esterno ad alta definizione

Display 8K
Questa docking station 8K offre una straordinaria nitidezza con supporto per risoluzioni fino a 7680 × 4320 quando utilizzata con monitor compatibili HDMI o DP 1.4

Espansione USB-C e USB-A
Dispone di due porte USB-C 10G, due porte USB-A 3.2 10G (una con BC1.2) e due porte USB-A 3.0 5G per tastiere, mouse, dispositivi di archiviazione e altre periferiche


Gestione TCONNECT
Il software TCONNECT compatibile con Windows consente agli amministratori di gestire e controllare da remoto le docking station collegate


Design compatto
La docking station universale presenta un design compatto e salvaspazio che collega tutte le periferiche della workstation tramite un unico cavo USB-C

Installazione semplice
Installazione semplice e senza problemi completata in pochi minuti

Compatibilità
La docking station USB-C funziona con Windows® o macOS®

SOLUZIONE DELLA RETE

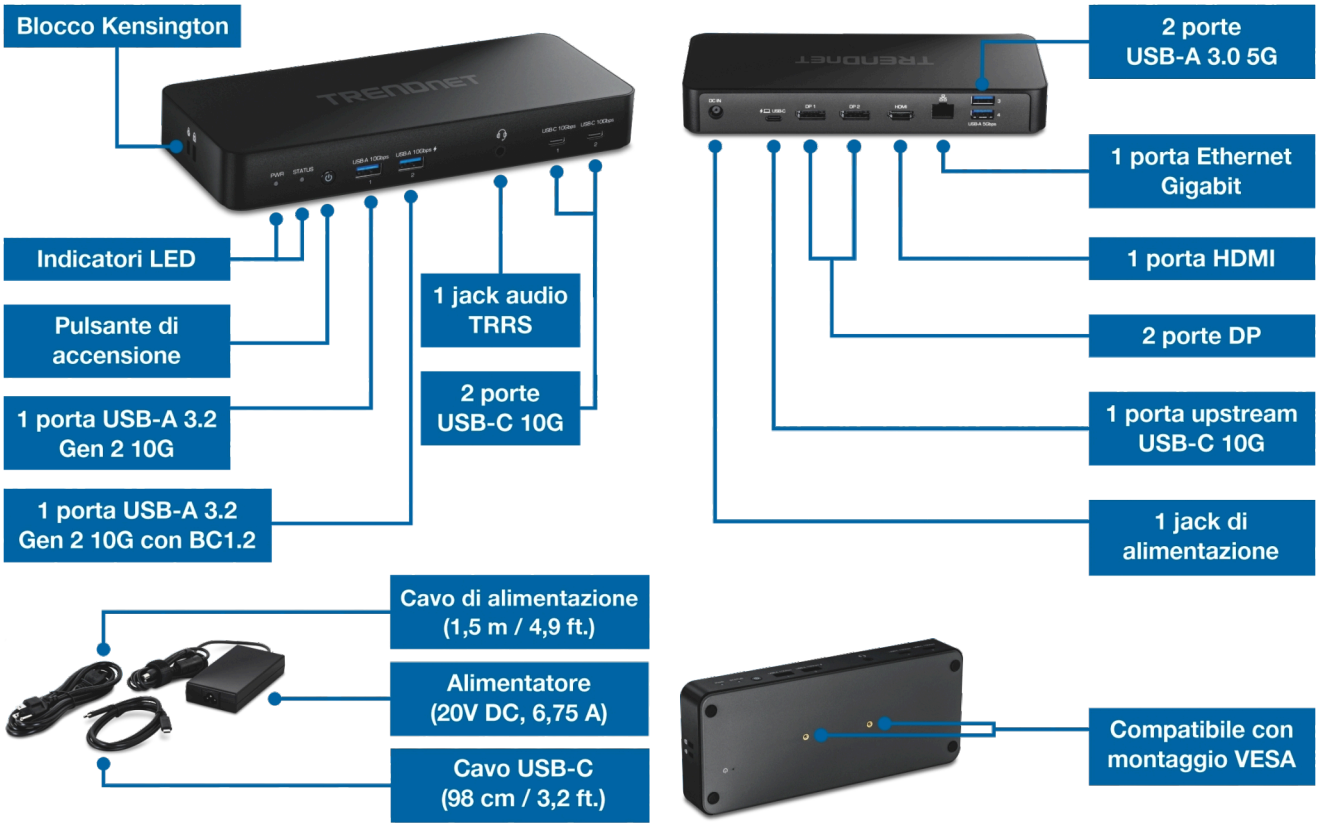

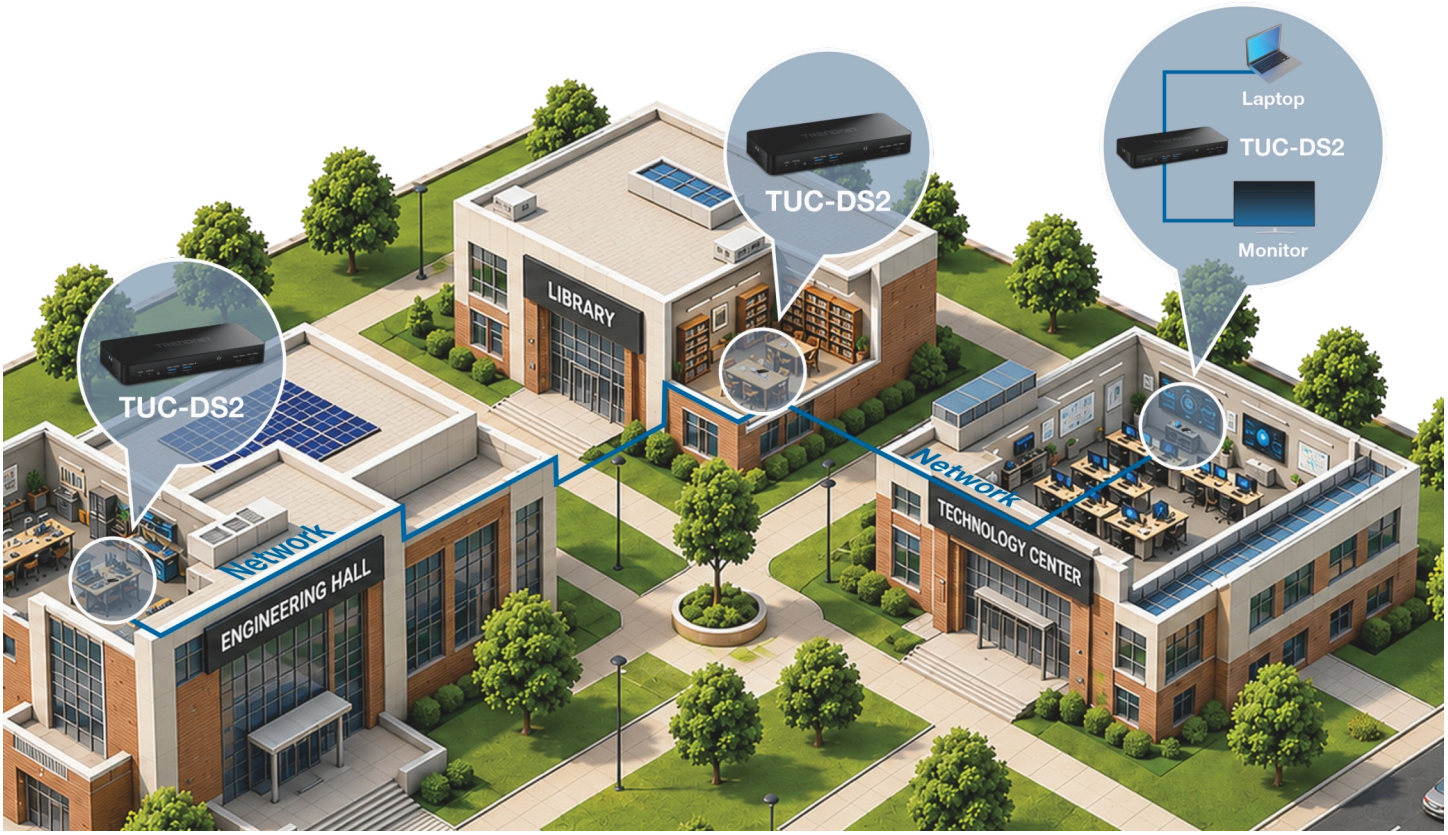

SPECIFICHE

Standard
- HDMI 2.1
- DP 1.4
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- USB 2.0
- USB 3.0
- USB 3.2

Interfaccia
- 1 porta HDMI
- 2 porte DP
- 1 porta Ethernet Gigabit
- 1 porta upstream USB-C 10G
- 2 porte USB-C 10G
- 1 porta USB-A 3.2 Gen 2 10G
- 1 porta USB-A 3.2 Gen 2 10G con BC1.2
- 2 porte USB-A 3.0 5G
- 1 jack audio TRRS
- 1 jack di alimentazione

Sistema operativo supportato
- Windows® 10 o superiore (software)
- Mac® 12 o superiore

Risoluzione (HDMI o DP)
- 1 display: max. 7680 x 4320 a 30Hz oppure 3840 x 2160 a 120Hz
- 2 display: max. 3840 x 2160 a 60Hz
- 3 display: max. 3840 x 2160 a 30Hz

Temperatura di esercizio
- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Umidità di esercizio
- Max. 90% senza condensa

Alimentazione}
- Ingresso: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,9 A
- Uscita: 20V DC, 6,75 A alimentatore esterno
- Consumo massimo: 14,6W (nessun PD)
- Consumo massimo: 155,2W (carico completo)
- Ricarica massima PD 3.0: 96W

Dimensioni (L x P x A)
- 206 x 83,5 x 27,9 mm (8,1 x 3,3 x 1,1 pollici)

Peso
- 352 g (12,4 lbs.)

Garanzia
- 2 anni

Certificazioni
- CE
- FCC

Contenuto della confezione
- TUC-DS2
- Alimentatore (20V DC, 6,75 A)
- Cavo di alimentazione (1,5 m / 4,9 ft.)
- Cavo USB-C (98 cm / 3,2 ft.)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 10/19/2026