




Adaptador Ethernet USB-C 3.1 para 2.5GBASE-T

TUC-ET2G (v1.0R)


- Compatível com IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T
- Interface de conexão USB-C 3.1
- 2.5GBASE-T suporta velocidades de conexão de até 2,5 Gbps
- Compatível com o Cat5e ou cabeamento melhor
- Suporta 802.1p (CoS) e 802.1Q (VLAN)
- Design compacto

O Adaptador Ethernet USB-C 3.1 para 2.5GBASE-T da TRENDnet, modelo TUC-ET2G, é equipado com uma porta RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornece velocidades gigabit mais altas, com capacidade de até 2.5 Gbps em cabeamento já existente Cat5e ou melhor. Este adaptador ethernet USB-C 2.5G possui uma interface USB-C 3.1 que conecta facilmente um notebook com USB-C a uma rede de 2.5GBASE-T de alta velocidade.




USB-C 3.1

Use o adaptador Ethernet USB-C 2.5G para conectar facilmente um notebook com USB-C 3.1.



Cabo integrado


O cabo USB-C integrado de 12,6cm (4,9 pol.) acomoda a maioria das instalações.



Porta 2.5GBASE-T

Equipado com uma porta RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornece velocidades gigabit de até 2.5Gbps sobre o cabeamento existente Cat5e ou superior.

PROJETO DE REDE

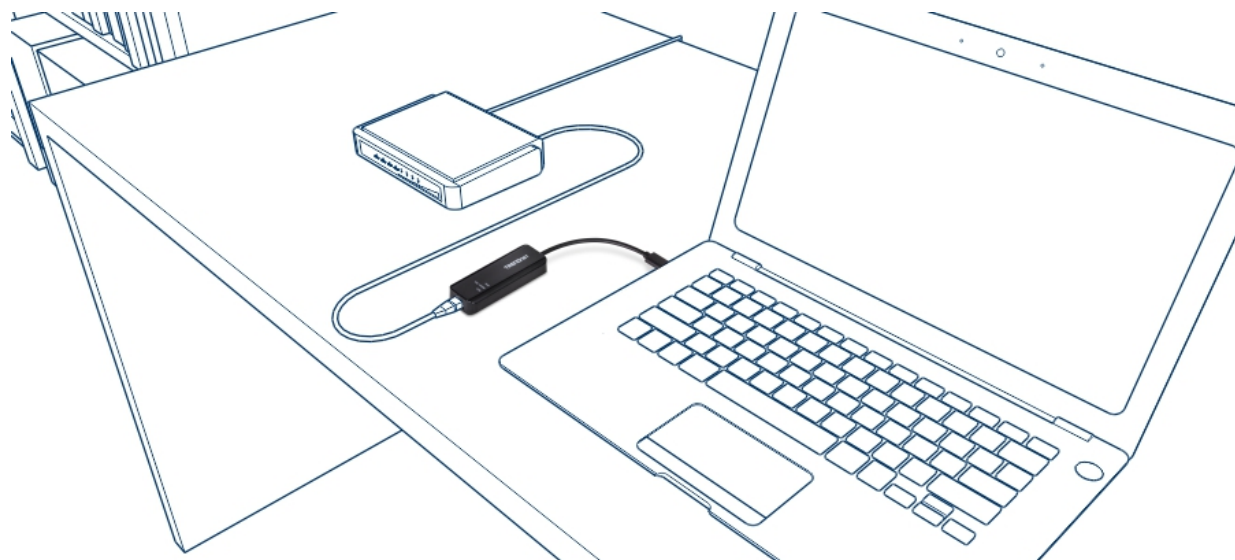

CARACTERÍSTICAS



USB-C 3.1

Use o adaptador ethernet USB-C 2.5G para conectar-se facilmente a uma rede 2.5GBASE-T a partir de um notebook com USB-C 3.1



Porta 2.5GBASE-T

Equipado com uma porta RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornece velocidades gigabit de até 2.5Gbps sobre o cabeamento existente Cat5e ou superior



Cabo integrado

Cabo USB-C integrado de 12,6cm (4,9 pol.)



Alimentado por USB

Adaptador Ethernet USB-C 2.5G é alimentado através da porta USB

ESPECIFICAÇÕES

Estâdardes

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz
- USB-C 3.1

Interface

- 1 porta 2.5GBase-T (2.5Gbps/1Gbps/100Mbps)
- 1 conector USB-C 3.1

Taxa Máxima de Dados

- Até 2.5Gbps (porta 2.5GBase-T)

Características especiais

- Tecnologia de poupança de energia
- Wake on LAN (modo de suspensão)

Compatibilidade

- Windows® 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.13.5, 10.13.6

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Alimentado por USB

Dimensão

- 84 x 32 x 13 mm (3,3 x 1,25 x 0,51 polegadas)
- Comprimento do cabo 12.6 mm (4,9 pol.)

Peso

- 30g (1,05 lb)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TUC-ET2G
- CD-ROM (Treiber und Benutzerhandbuch)
- Schnellinstallationsanleitung
- TUC-ET2G
- CD-ROM (Drivers & Guia do Usuário)
- Guia de Instalação Rápido