




USB-C 3.1 к 2,5 Г BASE-T Ethernet Адаптер

TUC-ET2G (v1.0R)


- Соответствует IEEE 802.3bz 2,5 Г BASE-T
- Интерфейс подключения USB-C 3.1
- 2,5 Г BASE-T поддерживает скорость соединения до 2,5 Гбит/с
- Совместим с существующими кабелями Cat5e или усовершенствованными кабелями.
- Поддерживает 802.1p (класс обслуживания) и 802.1Q (VLAN)
- Компактный дизайн

USB-C 3.1 к 2.5 Г BASE-T Ethernet Адаптер компании TRENDnet, модель TUC-ET2G, оснащен портом 2.5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает более высокие Гбит скорости, до 2.5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям. Этот адаптер USB-C 2.5Г ethernet оснащен интерфейсом USB-C 3.1, который легко подключает ноутбук с поддержкой USB-C к высокоскоростной сети 2.5 Г BASE-T.

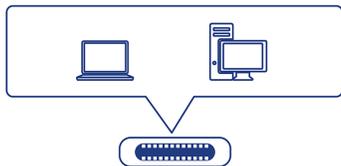


USB-C 3.1

Используйте Ethernet адаптер USB-C 2,5 Г для легкого подключения к сети ноутбука с поддержкой USB-C 3.1.

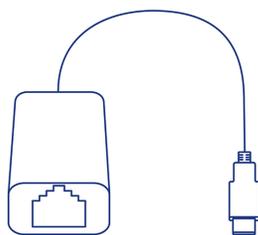

Встроенный Кабель


В комплект входит кабель USB-C 12,6 см (4,9 дюйма), который обеспечивает большинство вариантов установки.

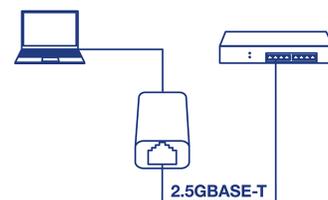

2,5 Г BASE-T порт

Оснащен портом 2,5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает Гбит скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

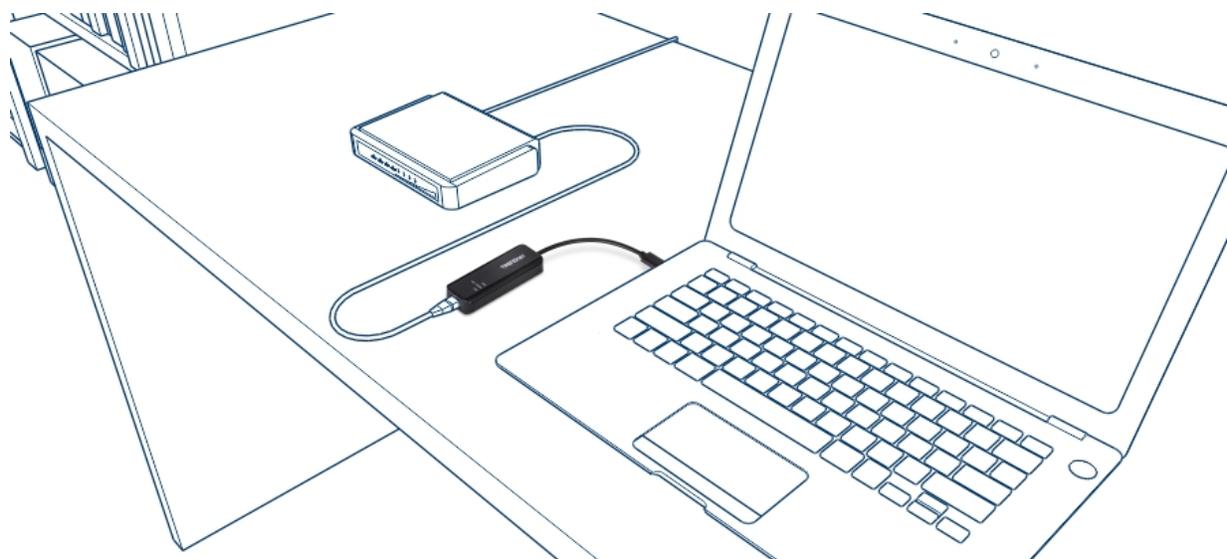

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



USB-C 3.1

Используйте Ethernet адаптер USB-C 2,5 Г для легкого подключения к сети 2,5 Г BASE-T ноутбука с поддержкой USB-C 3.1



2,5 Г BASE-T порт

Оснащен портом 2,5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает Гбит скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям



Встроенный Кабель

Встроенный кабель USB-C 12,6 см (4,9 дюймов)



Питание от порта USB

Ethernet адаптер USB-C 2,5 Г питается через USB-порт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz
- USB-C 3.1

Интерфейс

- 1 x 2,5 Г BASE-T порт (2,5 Гбит / с, 1 Гбит / с, 100 Мбит / с)
- 1 x соединитель USB-C 3.1

Максимальная скорость передачи данных

- До 2,5 Гбит / с (2,5 Г Base-T порт)

Особенности

- Технология энергосбережения
- Поддержка "Wake on LAN" (режим приостановки)

Совместимость

- Windows® 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.13.5, 10.13.6

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Питание

- Питание от порта USB

Размеры

- 84 x 32 x 13 mm (3,3 x 1,25 x 0,51 Дюйма)
- 12,6mm (4,9 in) длина кабеля

Вес

- 30г (1,05 у.)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 2 год

Содержимое упаковки

- TUC-ET2G
- CD-ROM (Драйвер и руководство пользователя)
- Руководство по быстрой установке