




USB-C per Hub a 4 Porte USB 3.0 con distribuzione di alimentazione

TUC-H4E2 (v1.0R)


- Aggiunge Quattro porte USB 3.0
- Nessun CD di installazione – solo plug and play
- Compatibile anche con porte USB 2.0
- Clutter ridotto con questo adattatore compatto
- Distribuzione di Alimentazione conforme
- Supporta sistemi operativi Chrome™, Windows® 10 e Mac®

USB-C™ di TRENDnet per Hb USB 3.0 a 4 Porte con distribuzione di alimentazione, modello TUC-H4E2, aggiunge un hub USB 3.0 a 4 Porte per notebook alimentati da USB-C. Nessun CD di installazione richiesto - semplicemente un collegamento a flash drive, stampanti, scanner e altri dispositivi USB 3.0 a velocità dieci volte superiori rispetto alla connessione USB 2.0. Il TUC-H4E2 è anche compatibile con dispositivi più vecchi USB 2.0 e 1.1. La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando l'hub USB 3.0.



Connettore flessibile

Il cavo USB-C 10,1 cm (4") flessibile integrato si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione

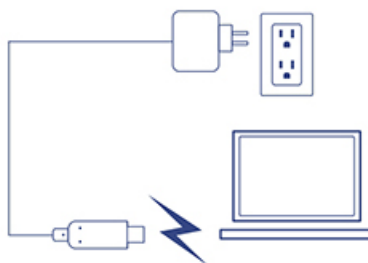

Porta Distribuzione di Alimentazione

La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando l'hub USB 3.0.



Hub USB 3.0

L'hub USB 3.0 a 4 Porte consente di connettere chiavette, stampanti, e altri dispositivi USB

Soluzione della rete





Installazione facile

Installazione semplice in minuti



Hub USB 3.0

Quattro porte USB 3.0



Retro-compatibilità

Compatibile con porte USB 2.0 e 1.1



Design Compatto

Recupera spazio per il computer e riduce il disordine con il design compatto dell'alloggiamento



Connettore flessibile

Il cavo USB-C 10,1 cm (4') integrato flessibile si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione



Distribuzione Di Alimentazione

La porta conforme USB-C con distribuzione di alimentazione supporta fino al profilo 4 di alimentazione PD



Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Chrome, Windows 10 e Mac

Specifiche

Standard

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- USB Tipo-C

Interfacce

- 3 x porte USB 3.0
- 1 x porta USB 3.0 di ricarica
- 1 x porta ingresso di alimentazione (PD) USB Tipo-C
- Indicatore LED

Velocità dati massima

- Fino a 5 Gbps

Caratteristiche speciali

- Fattore di forma compatto
- Cavo USB-C flessibile
- Porta di ricarica

USB bus alimentato

- Uscita: 5 V CC, 0,9 A
- Consumo: 4,5 W max.

Ricarica USB

- Specifiche USB di ricarica v1.2
- Supporta la modalità di ricarica Apple 1.0A / 2.4A

Temperatura di esercizio

- Da 0 a 40 °C (da -32 a 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 95% senza condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 90 x 40 x 12 mm (3,5 x 1,6 x 0,5')

Peso

- 45 g (1.6 oz.)

Garanzia

- Limitata a 2 anni

Contenuto della confezione

- TUC-H4E2
- Guida rapida d'installazione

