




HUB USB-C para 4 portas USB 3.0 com Entrega de Energia

TUC-H4E2 (v1.0R)


- Adiciona quatro portas USB 3.0
- Sem necessidade de CD de instalação - apenas plug and play
- Compatível com portas USB 2.0
- Reduza a desordem com este adaptador compacto
- Compatível com Entrega de Energia
- Suporta os sistemas operacionais Chrome™, Windows® 10 e Mac®

USB-C™ para HUB 4 portas USB 3.0 com entrega de energia da TRENDnet, modelo TUC-H4E2, adiciona um hub USB 3.0 4 portas a um notebook USB-C powered. Sem necessidade de CD de instalação - basta conectar pen drives, impressoras, scanners e outros dispositivos USB 3.0 com velocidades até dez vezes mais rápidas do que uma conexão USB 2.0. O TUC-H4E2 também é compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1. A porta de fornecimento de energia USB-C permite-lhe carregar um notebook USB-C compatível com o carregador original, ao mesmo tempo usando o hub USB 3.0.



Conector Flexível

Cabo flexível de 10.1 cm (4 pol.) USB-C, atende a maioria dos cenários de instalação.

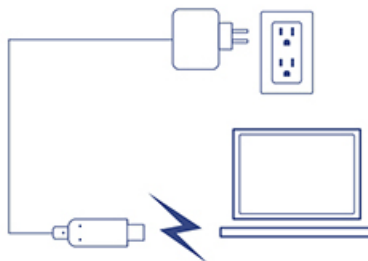

Porta de Alimentação

Porta de entrega de energia USB-C permite você carregar um notebook USB-C compatível com o carregador original, ao mesmo tempo usando o hub USB 3.0



HUB USB 3.0

HUB USB 3.0 4 portas, permite conectar pen drives, impressoras, scanners e outros dispositivos USB

Projeto de rede





Configuração fácil

Instalação simples em minutos



HUB USB 3.0

Quatro portas USB 3.0



Compatibilidade com versões anteriores

Compatível com portas USB 2.0 e 1.1



Design compacto

Recupere o espaço de área de trabalho e reduza a desordem com este design compacto



Conector Flexível

Cabo flexível de 10.1 cm (4 pol.) USB-C, atende a maioria dos cenários de instalação.



Entrega de Energia

Porta compatível com o fornecimento de energia USB-C, suporta até 4 PD power profile



Sistemas Operacionais

Compatível com os sistemas operacionais Chrome, Windows[®] 10 e Mac[®]

Especificações

Padrões

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- USB Tipo-C

Interfaces

- 3 portas USB 3.0
- 1 porta USB 3.0 de carregamento
- 1 porta USB de entrada de energia Tipo C (PD)
- LEDs indicadores

Taxa máxima de dados

- Até 5 Gbps

Características especiais

- Compacto
- Cabo flexível USB-C
- Porta de carregamento de energia

Barramento USB

- Saída: 5 V DC, 0,9 A
- Consumo: 4.5 W máx..

Carregamento USB

- Carregamento USB especificação v1.2
- Suporta os modos de carregamento Apple 1.0A / 2.4A

Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32-104 °F)

Umidade de operação

- Max. 95% sem condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 90 x 40 x 12 mm (3,5 x 1,6 x 0,5 pol.)

Peso

- 45 g (1,6 oz).

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TUC-H4E2
- Guia de Instalação Rápida

