



USB-C zu HDMI-Adapter mit Stromversorgung (PD)

TUC-HDMI2 (v1.0R)


- Spiegeln Sie das HD-Display Ihres Laptops auf einen HD Monitor oder TV
- Unterstützt Auflösung bis zu 4K Ultra HD bei 60 Hz
- Lupenreines Video mit USB-C zu HDMI 2.0 Hochgeschwindigkeitsverbindung
- USB-C Power Delivery (PD) konform
- Unterstützt Chrome™, Windows® 10 und Mac® Betriebssysteme

Der USB-C zu HDMI 4K UHD Display-Adapter mit Stromversorgung (PD) von TRENDnet, Modell TUC-HDMI2, fügt einem USB-C betriebenen Notebook ein HDTV oder ein UHD-Display hinzu. Spiegeln Sie das Display Ihres Notebook-PCs auf ein HDTV oder einen Monitor und erleben Sie lupenreines Video mit der USB-C zu HDMI Verbindung. Mit dem USB-C Stromversorgungspport können Sie ein USB-C kompatibles Notebook über das Original-Netzteil aufladen, während Sie gleichzeitig HDMI verwenden.




HDMI 2.0

Kompatibel mit 1080p HD und 4K UHD Displays mit einer maximalen Auflösung von bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz

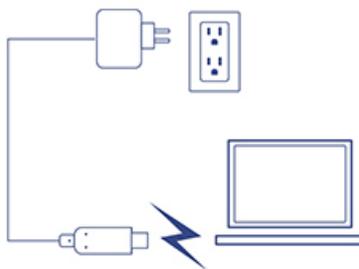

Power Delivery Port


USB-C Power Delivery Port ermöglicht es Ihnen, ein USB-C kompatibles Notebook über das Original-Netzteil aufzuladen, während Sie gleichzeitig HDMI verwenden

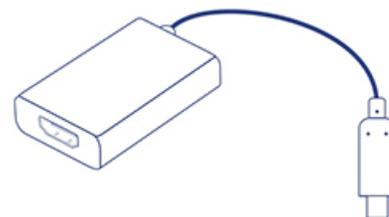

Integriertes Kabel

Das flexible 10,1 cm (4 Zoll) USB-C Kabel unterstützt die meisten Installationszenarien

Illustration Eines Network

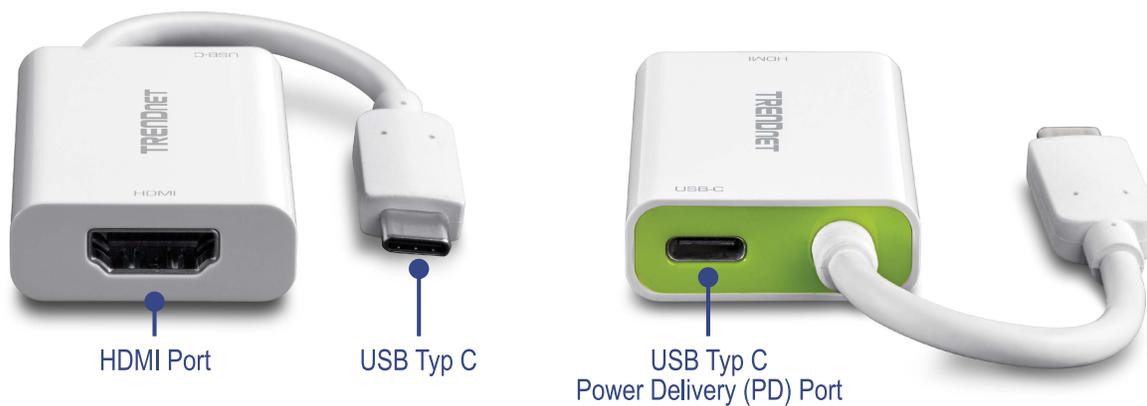



4K UHD Auflösung

Bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz



Einfaches Einrichten

Einfache Installation in wenigen Minuten



Kompaktes Design

Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und reduzieren Sie Unordnung mit diesem kompakten Gehäusedesign



Flexibler Anschluss

Das integrierte, flexible 10,1 cm (4 Zoll) USB-C Kabel unterstützt die meisten Installationszenarien



Power Delivery

USB-C Stromversorgungsanschluss unterstützt bis zu PD-Stromversorgungsprofil 4



Betriebssysteme

Kompatibel mit Chrome, Windows[®] 10 und Mac[®] Betriebssystemen

Technische Spezifikationen

Standards

- HDMI 2.0a
- USB Typ C

Schnittstelle

- 1 x HDMI 2.0a Port (Buchse)
- 1 x USB Typ C Port (Stecker)
- 1 x USB Typ C Power Delivery (PD) Port

PD-Port

- Unterstützt bis zu PD Power Profil 4

Auflösung

- 1080p Voll-HD Auflösung mit 60 Hz Aktualisierungsrate
- Max. 4096 x 2160 Auflösung bei 60 Hz

Modi

- Erweitern
- Duplizieren / Spiegeln

Display-Kontrollen

- Definition der Bildschirmauflösung
- Display links/rechts drehen, umkehren
- Einstellung als Hauptmonitor überträgt Betriebssystemkontrollen auf das Displaysichtfeld
- Notebook Monitor Aus Funktion schaltet das Primärdisplay des Computers aus

Kompatibel

- Windows® 10
- Mac OS® 10.X
- Erfordert einen USB-C-Anschluss, der den Thunderbolt- oder DisplayPort Alt-Modus unterstützt

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

- USB-betrieben

Maße

- 50 x 33 x 12,5 mm (2 x 1,3 x 0,5 Zoll)
- 10,1 cm (4 Zoll) Kabellänge

Gewicht

- 90 g (3,2 Unzen)

Garantie

- 2 Jahre begrenzt

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TUC-HDMI2
- Schnellinstallationsanleitung

