



Adaptador de USB-C a HDMI con suministro de potencia y puerto USB 3.0

TUC-HDMI3 (v1.0R)


- Duplique la pantalla HD de su portátil en cualquier monitor HDMI o TV
- Admite resoluciones de hasta 4K Ultra HD a 30 Hz
- Video impecable con la conexión de alta velocidad de USB-C a HDMI
- Compatible con suministro de potencia USB-C
- Puerto USB 3.0 para conectar un dispositivo USB
- Compatible con los sistemas operativos Chrome™, Windows® 10 y Mac®

El adaptador de pantalla de USB-C a HDMI 4K UHD con suministro de potencia y puerto USB 3.0, modelo TUC-HDMI3, agrega una pantalla de TV HD o UHD a un notebook alimentado por USB-C. Duplique la pantalla de su PC notebook en una TV HD o un monitor y disfrute de un video impecable con la conexión de USB-C a HDMI. El puerto de suministro de potencia USB-C le permite cargar un notebook compatible con USB-C con el cargador original mientras utiliza HDMI simultáneamente.




HDMI

Compatible con pantallas 1080p HD y 4K UHD, con una resolución máxima de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz

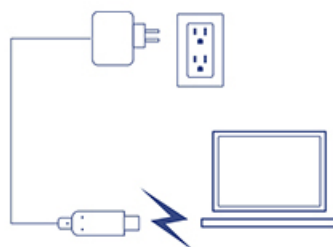

Puerto de suministro de potencia

El puerto de suministro de potencia USB-C le permite cargar un notebook compatible con USB-C con el cargador original mientras utiliza HDMI simultáneamente

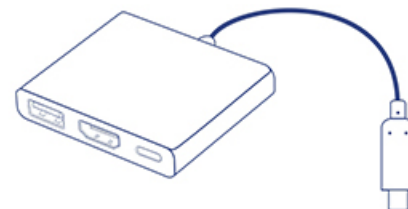

Puerto USB 3.0

El cómodo puerto USB 3.0 le permite conectar un dispositivo USB a su PC notebook

Solución de redes



- 1 Puerto USB 3.0
- 2 Puerto HDMI
- 3 Puerto de suministro de potencia (PD) tipo C
- 4 USB tipo C



Resolución 4K UHD

Hasta 3840 x 2160 a 30 Hz



Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



Diseño compacto

Recupere espacio en su escritorio con este diseño de carcasa compacto



Conector flexible

El cable flexible USB-C de 60 mm (2.4 pulgadas) incluido se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



Puerto USB 3.0

El cómodo puerto USB 3.0 le permite conectar un dispositivo USB a su PC notebook.



Suministro de potencia

El puerto compatible con suministro de potencia por USB-C admite hasta el perfil de potencia 4 de PD (suministro de potencia)



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Chrome, Windows[®] 10 y Mac[®]

Especificaciones

Normas

- HDMI 1.4b
- USB tipo C

Interfaz

- 1 puerto HDMI 1.4b (hembra)
- 1 puerto USB tipo C (macho)
- 1 puerto de suministro de potencia (PD) tipo C
- 1 puerto USB 3.0 tipo A

Puerto para PD

- Admite hasta el perfil de potencia 4 de PD (suministro de potencia)

Resolución

- Resolución Full HD a 1080 píxeles con tasa de actualización de 60 Hz
- Máx. resolución de 2160 x 1200 a 30 Hz

Modos

- Extender
- Duplicado / réplica

Controles de pantalla

- Definición de resolución de pantalla
- Rotación de la pantalla a la izquierda, derecha, arriba y abajo
- La función Set as Main Monitor (establecer como monitor principal) transfiere los controles del sistema operativo al campo de visualización de la pantalla
- La función Notebook Monitor Off (desactivar monitor del portátil) apaga la pantalla principal de la computadora

Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10
- Mac OS® 10.X

Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% (sin condensación)

Alimentación

- Alimentación por USB

Dimensiones

- 59 x 50 x 10.6 mm (2.3 x 1.9 x 0.4 pulgadas)
- Cable de 60 mm (2.4 pulgadas)

Peso

- 90 g (3.2 onzas)

Garantía

- Limitada a 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TUC-HDMI3
- Guía de instalación rápida

