



Adattatore seriale da USB tipo C a RS-232 DB9

TUC-S9 (V1)

- Collegare un dispositivo seriale RS-232, come uno switch, un sistema POS, un modem, a una porta USB di tipo C del computer.
- Cavo da 5.8 ft. / 1.8m cable per una facile installazione
- Supporta USB 2.0 ed è compatibile con le porte USB 1.1 e USB 3.0.
- Supporta Windows®
- Garanzia 2 anni

L'adattatore seriale da USB Tipo C a RS-232 DB9 di TRENDnet, modello TUC-S9, consente agli utenti di collegare comodamente un dispositivo seriale RS-232, come uno switch, un sistema POS, un modem o una stampante, a una porta USB Tipo C del PC desktop o del laptop. L'adattatore da USB-C a seriale supporta i sistemi operativi Windows®. I cavi integrati offrono flessibilità di configurazione e si adattano alla maggior parte degli scenari di installazione.



USB

L'adattatore da USB-C a seriale è compatibile con i dispositivi USB 1.1, 2.0 e 3.0.



Connettore Seriale RS-232

Collegare un dispositivo seriale RS-232, come uno switch, un sistema POS, un modem o una stampante, alle porte USB standard di laptop e desktop.



Cavo flessibile da 5.8 Ft.

Il cavo USB integrato e flessibile da 1.8 m (5.8 ft.) si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.

CARATTERISTICHE



Facile installazione

Installazione semplice dell'adattatore da RS-232 a USB-C in pochi secondi



Cavo lungo e flessibile

Il cavo USB integrato e flessibile da 1.8 m (5.8 ft.) si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione



RS-232

Collegare un dispositivo seriale RS-232, come uno switch, un sistema POS, un modem o una stampante, alle porte USB standard di laptop e desktop.



USB



Il convertitore da USB-C a RS-232 è compatibile con i dispositivi USB 1.1, 2.0 e 3.0



Sistemi operativi

L'adattatore da USB-C a seriale è compatibile con i sistemi operativi Windows®.

SOLUZIONE DELLA RETE

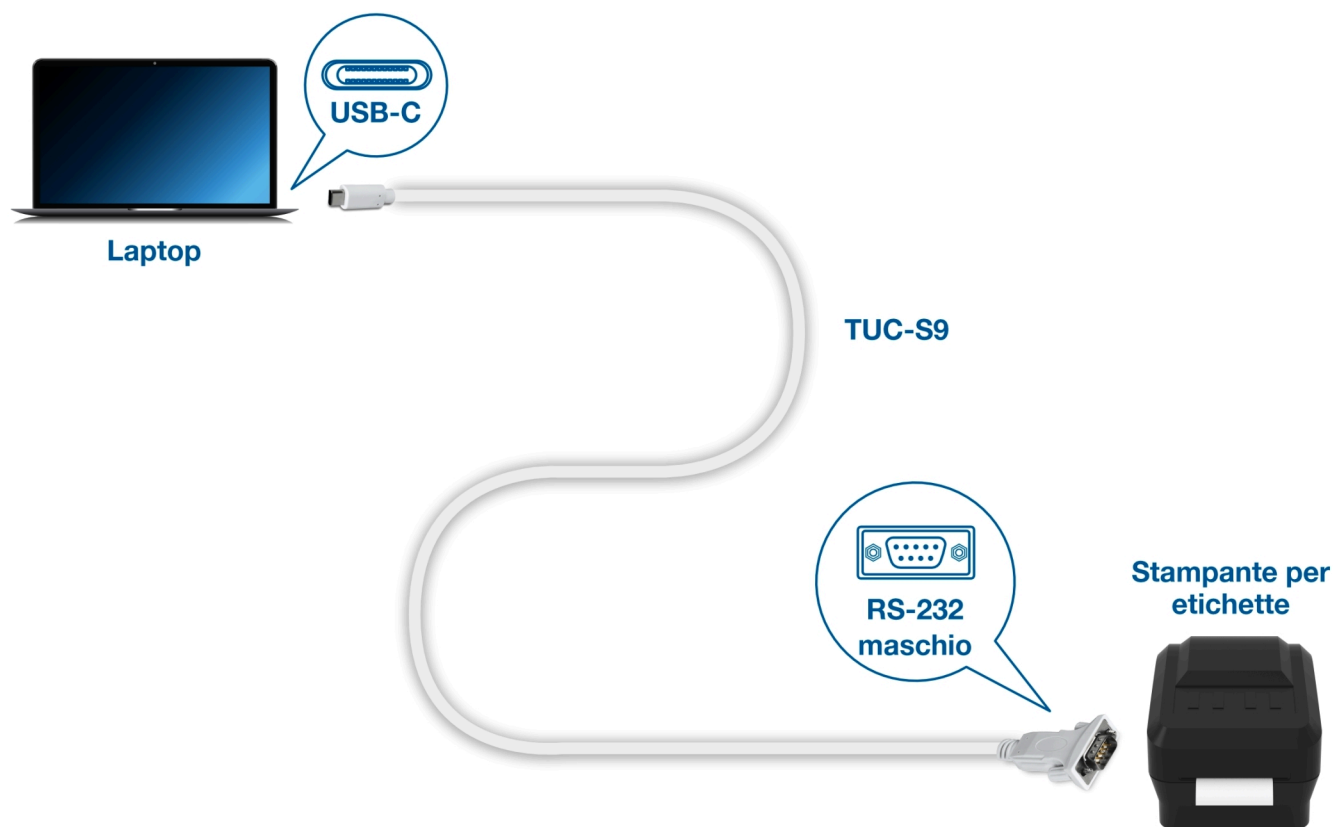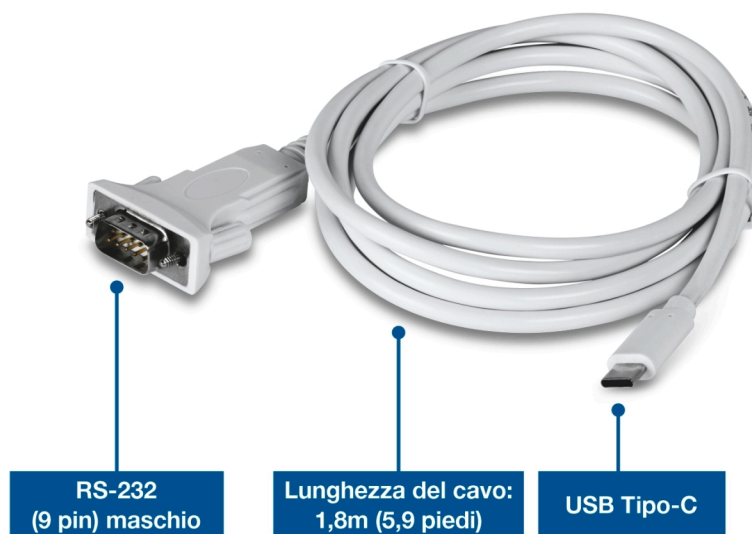

SPECIFICHE

Standard

- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaccia

- 1 x USB Tipo C
- 1 x maschio RS-232 (9-pin)
- Lunghezza cavo: 1.8m (5.8 ft.)

Velocità di trasferimento

- Fino a 3Mbps

Sistemi operativi supportati

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7

Temperatura di funzionamento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di funzionamento

- Max. 85% senza condensa

Energia

- Alimentato via USB

Consumo

- 500mA (max.)

Dimensioni

- Connettore RS-232: 65 x 35 x 10mm (2.55 x 1.4 x 0,4 in.)
- Lunghezza cavo: 1.8m (5.8 ft.)

Peso

- 80g (2.8 oz.)

Garanzia

- 2-year limited

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TUC-S9

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.