



Adaptador serie USB de tipo C a RS-232 DB9

TUC-S9 (V1)

- Conecte un dispositivo serie RS-232, como un switch, un sistema POS, un módem o una impresora a un puerto USB tipo C de su PC
- Cable de 1,8 metros /5,8 pies para facilitar la instalación
- Admite USB 2.0 y es compatible con puertos USB 1.1 y 3.0
- Compatible con Windows®
- 2 años de garantía

Adaptador serie USB tipo C a RS-232 DB9 de TRENDnet, modelo TUC-S9, permite a los usuarios conectar cómodamente un dispositivo serie RS-232 como un switch, un sistema POS, un módem o una impresora a un puerto USB tipo C de su PC de escritorio o su portátil. El adaptador USB a serie es compatible con los sistemas operativos Windows®. Los cables integrados aportan flexibilidad de configuración y se adaptan a la mayoría de las condiciones de instalación.



USB

El adaptador serie USB tipo C es compatible con puertos USB 1.1, 2.0 y 3.0



Conector en serie RS-232

Convierta un dispositivo serie RS-232 como un switch, un sistema POS, un módem o una impresora a un puerto USB tipo C de su PC de escritorio o su portátil.



1,8m/5,8 pies. Cable flexible

El cable USB flexible e integrado de 1,8 metros (5,8 pies) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.

CARACTERÍSTICAS



Configuración sencilla

Instalación sencilla del adaptador USB-C a RS-232 en cuestión de segundos



Cable largo y flexible

El cable USB flexible e integrado de 1,8 m (5,8 pies) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



RS-232

Conecte un dispositivo serie RS-232 como un switch, un sistema POS, un módem o una impresora a un puerto USB tipo C de su PC de escritorio o su portátil



USB



El convertidor USB-C a RS-232 es compatible con dispositivos USB 1.1, 2.0 y 3.0



Sistemas operativos

El adaptador serie USB-C es compatible con los sistemas operativos Windows®

SOLUCIÓN DE REDES

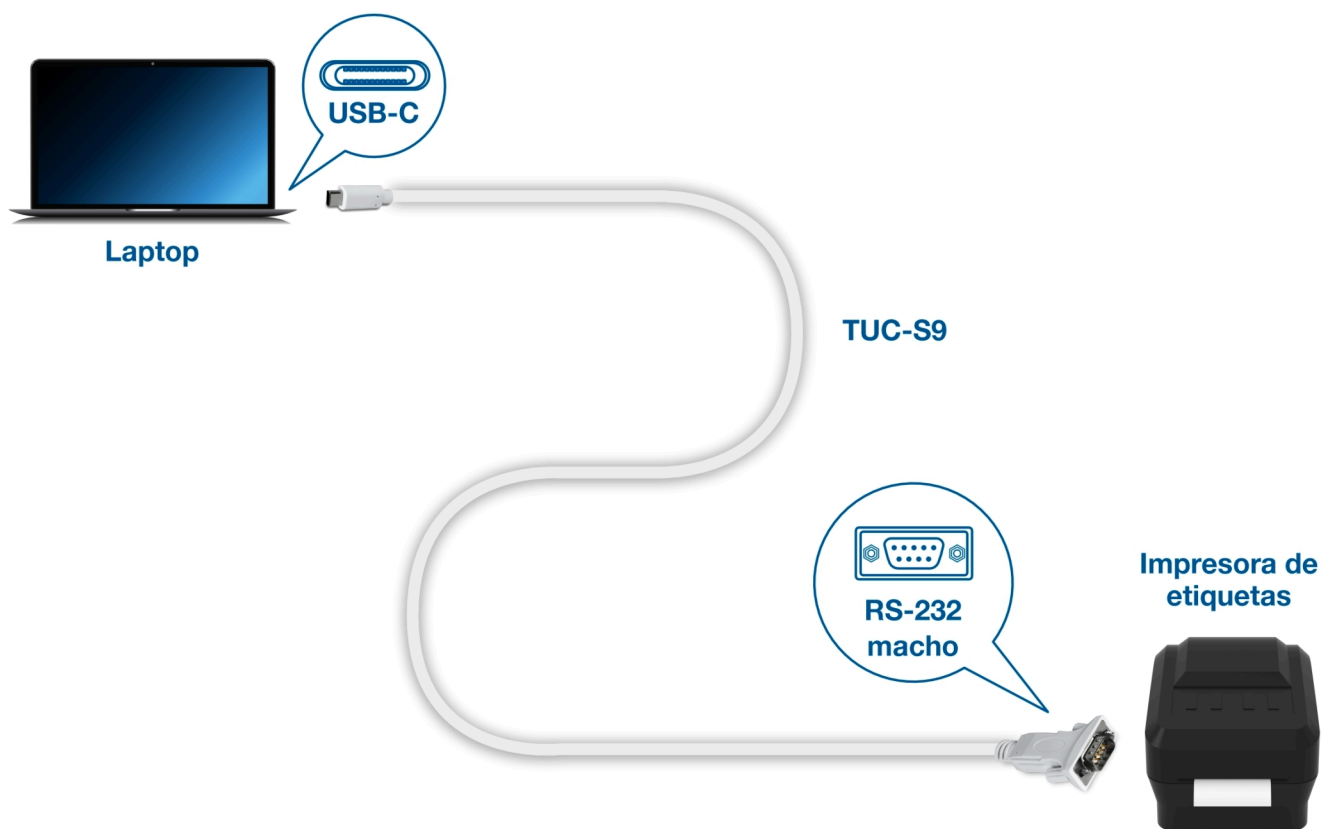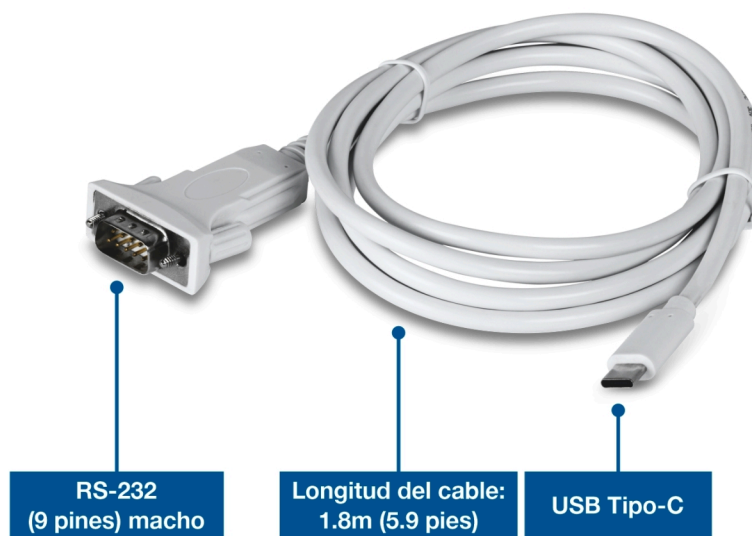

ESPECIFICACIONES

Normas

- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaz

- 1 puerto USB de tipo C
- 1 RS-232 macho (9 pins)
- Longitud del cable: 1,8m (5,8 pies)

Tasa de transmisión de datos

- 3Mbps

Sistemas operativos admitidos

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 85% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB

Consumo eléctrico

- 500 mA (máx)

Dimensiones:

- Conector RS-232: 65 x 35 x 10mm (2,55 x 1,4 x 0,4 pulgadas)
- Longitud del cable: 1,8m (5,8 pies)

Peso

- 80 g (2,8 onzas)

Garantía

- 2-year limited

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TUC-S9

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.