




## Внутренняя / Наружная 4 МП H.265 ИК Купольная Сетевая Камера с питанием по Ethernet PoE

TV-IP1329PI (v1.0R)

- Высококачественное разрешение 4 МП 20 кадр/с
- Автоматизированные скрытые ИК-светодиоды для ночного видения до 30 метров (98 фт.)
- Корпус с наружным режимом IP67 по погодным условиям
- Сокращает затраты на установку благодаря питанию по Ethernet (PoE)
- Широкий динамический диапазон выравнивания изображения 120 дБ
- Программирование обнаружения движения и оповещения по электронной почте
- Бесплатное приложение iOS® и Android™


Внутренняя / Наружная 4 МП H.265 Цилиндрическая и Купольная Инфракрасная Сетевая Камера с широким динамическим диапазоном и с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet обеспечивает дневное и ночное наблюдение с дальностью ночного видения до 30 м. (98 фт.). Эти компактные сетевые камеры обеспечивают круглогодичное наблюдение благодаря корпусам с погодным режимом IP67, выдерживающим внешние условия окружающей среды. Записывайте до 4 МП HD-видео при 20 кадрах в секунду в экономичном формате сжатия H.265. Настраивайте и просматривайте видео в реальном времени с помощью бесплатного программного обеспечения и мобильных приложений.



### Дневное / ночное высококачественное наблюдение


Мощное 4-мегапиксельное видео при сжатии H.265 и ночное видение на 30 м обеспечивают круглосуточное наблюдение.

Маскированные ИК-светодиоды обеспечивают скрытое ночное видение.



### Power over Ethernet (PoE)


Сокращенные затраты и гибкость установки благодаря питанию по Ethernet PoE для данной камеры наблюдения на расстояние до 100 м (328 фт.) от источника питания по Ethernet PoE.



### Защищена от непогоды

Создана для внешних условий с погодным режимом IP67 и диапазоном рабочих температур от -30 до 60 ° C (от -22 до 140 ° F).

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

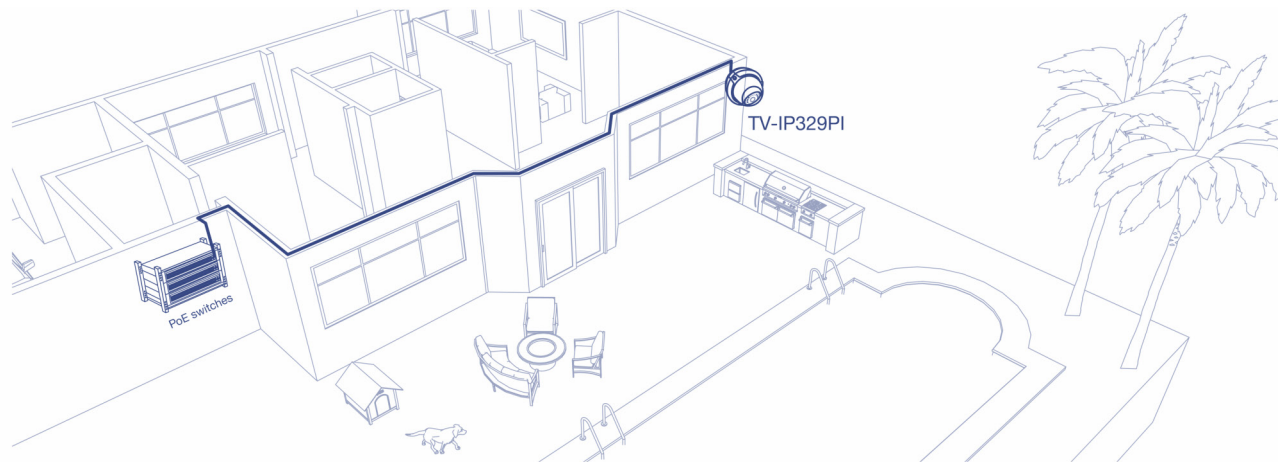

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### 4 Мегапикселей

Высококачественная запись до 4 МП при 20 кадрах в секунду в экономичном формате сжатия H.265



### НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Маскированные ИК-светодиоды обеспечивают скрытое ночное видение, невидимое для человеческого глаза, до 30 метров (98 фт.)



### Автоматизированное ИК

Автоматизированное ИК излучение динамически регулирует инфракрасные (ИК) светодиоды, уменьшая интенсивность ИК-излучения при приближении объектов и увеличивая интенсивность ИК-излучения при удалении объектов.



### PoE

Сокращает затраты на установку благодаря питанию по Ethernet (PoE)



### Защищена от непогоды

Корпус с наружным режимом IP67 по погодным условиям



### Регулируемое основание для монтажа

Полностью регулируемое встроенное основание для монтажа обеспечивает гибкость установки



### Обнаружение движения

Создает выборочные зоны обнаружения движения для отправки уведомлений по электронной почте при обнаружении движения в зоне



### Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия

Создает выборочные зоны обнаружения попыток несанкционированного вскрытия и отправляет уведомления по электронной почте, если камера заблокирована.



### Технология широкого динамического диапазона (WDR)

Регулируемая настройка WDR 120 дБ улучшает качество изображения и фокусировку, когда IP-камера работает в условиях высококонтрастного освещения, выделяя темные области изображения и делая их более заметными.



### Гибкость записи

Имеет режим выборочного расписания, непрерывный режим записи 24/7 или режим записи на основе событий.



### ONVIF

Соответствует ONVIF профилю S и G



### Бесплатное программное обеспечение VMS (ПО для управления видео)

Дополнительное профессиональное программное обеспечение, чтобы управлять камерами компании TRENDnet



### Дополнительное приложение

Видео в реальном времени на мобильном устройстве с бесплатными IOS® и Android™ приложениями

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Объектив

- Фокусное расстояние: 4 мм, F1,2
- Датчик: 1/3" CMOS датчик
- Фокусное расстояние
- WDR: 120dB

### Вид

- Цифровое увеличение: 77°
- Ручное панорамирование: 0° - 355°
- Ручной наклон: 0° - 70°

### Минимальное освещение

- IR выключено: 0,01 lux
- IR включено: 0.08 lux
- ИК расстояние: 30 м (98 фт.)
- ИК длина волны светодиодов: 850 нм

### Компрессия

- H.265+ / H.265
- H.264+ / H.264
- MJPEG

### Разрешение

- Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 2560 x 1440 до 20 кадров в секунду
- Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 480 до 30 кадров в секунду
- Третий поток: H.265/H.264: 1280 x 720 до 10 кадров в секунду

### Стандарты оборудования

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

### Интерфейс устройства

- 10/100 Мбит/с портов с питанием по Ethernet
- Разъем питания

### Корпус

- Режим IP67 по погодным условиям
- Ударопрочный корпус

### Сетевой протокол

- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X
- NFS, SMB/CIFS
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP

### Интерфейс управления

- Поддерживает нескольких языков: английский, французский, немецкий, испанский и португальский
- Настройки изображения: Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Время выдержки, Усиление изображения, Переключатель «День / Ночь». Smart ИК, BLC, WDR, баланс белого, Цифровое шумоподавление, Зеркало, Поворот, Режим съёмки, Стандарт видео
- Технология широкого динамического диапазона улучшает качество видео в высококонтрастном дневном освещении
- Цифровое шумоподавление устраняет цифровой шум от видеосигнала
- Запись: на компьютер или на SAMBA
- Время, дата и наложение текста
- Фильтр адреса IP
- Видеозапись: запланированная, обнаружение движения и обнаружение попыток несанкционированного вскрытия
- Обнаружение движения: определение до трех областей обнаружения движения и чувствительности детектора движения
- Ширма конфиденциальности: определение ширмы конфиденциальности пользователя
- Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия: уведомление по электронной почте
- Снимок: в режиме реального времени, обнаружение движения
- Поддерживаемые динамические DNS услуги : dyn.com, no-ip.com
- Поддерживает удаленное управление
- Совместимые браузеры: Chrome™ или Firefox® (разрешение в реальном времени до 1280 x 720), Internet Explorer® (разрешение в реальном времени до 2560 x 1440)

### Совместимый стандартный

- ONVIF (Профиль S, Профиль G)

### Размеры

- 114 x 110 x 82.5mm (4.4 x 4.4 x 3.2 in.)

### Вес

- 580 г (1,275 у.)

### Рабочая температура

- -30° – 60° C (-22° – 140° F)

### Влажность

- Макс. 95% (без конденсата)

### Мощность

- Вход: Питание по Ethernet
- Потребление: Максимум 7 Вт

### Адаптер питания (дополнительная модель: 12VDC1A)

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 12 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания

### Mira VMS компании TRENDnet

- Поддерживает камеры TRENDnet
- Установка параметров записи (обнаружение движения, расписание, триггер события)
- Поиск и воспроизведение
- Пользовательские режимы и параметры просмотра
- Совместимость: Windows® и Mac®

### Приложение Mira компании TRENDnet

- Бесплатное приложение iOS® и Android™
- Просмотр видео в реальном времени
- Всплывающие уведомления
- Моментальная копия экрана и видео
- Воспроизведение
- Поделиться видео в реальном времени с членами семьи или друзьями

### Сертификации

- CE
- FCC
- UL

### Гарантия

- 3 года

### Содержимое упаковки

- TV-IP1329PI
- Герметизирующая прокладка
- Руководство по быстрой установке
- Оборудование для монтажной стойки

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.