



## Cámara de red Turret PoE de 5MP y H.265 WDR con IR para interior y exterior

TV-IP1515PI (v1.0R)

- Instalación del código QR para acceder fácilmente a la nube P2P
- Vídeo de 5MP HD (2592 x 1920) a 20 fps
- LED IR con visión nocturna para una visión nocturna con un alcance de 30m (98 pies)
- Micrófono incorporado para audio unidireccional
- Protección externa ip66
- Equilibrado de imagen Digital Wide Dynamic Range
- Ahorre costes de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)
- Grabación de detección de movimientos programable y envío de alertas por correo electrónico
- Ranura para tarjetas micro SD (256GB)
- Aplicación móvil Sentinel gratuita para móviles iOS® y Android™
- Software gratuito complementario View Manager para PC
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

Cámara de red Turret PoE de 5MP y H.265 WDR con IR para interior y exterior de TRENDnet, modelo TV-IP1515PI, ofrece vigilancia de día y de noche con un alcance de visión de 30 metros (98 pies). Esta cámara de red Turret ofrece vigilancia a lo largo de todo el año gracias a su carcasa de clasificación climática IP66 que soporta entornos exteriores. Grabe vídeo de 5MP HD a 20fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio. Vea fácilmente el vídeo de la cámara Turret de 5 MP en directo en su dispositivo móvil mediante nuestra aplicación móvil gratuita Sentinel, o en su PC con nuestro software gratuito de gestión de vídeo de cámaras de escritorio View Manager.



## Vigilancia HD con visión nocturna

Visión nocturna a 30 metros de distancia, con LEDs infrarrojos (IR) de visión nocturna que se ajustan dinámicamente según las necesidades.



## Power over Ethernet (PoE)


La solución PoE permite ahorrar gastos y ofrece la flexibilidad de instalar esta cámara Turret 5MP a 100m (328 pies) de distancia del equipamiento que suministra PoE.



## Para exteriores

Concebida para entornos exteriores, con clasificación climática IP66 e intervalo de temperatura de funcionamiento de -30° – 50° C (-22° – 122° F).

## SOLUCIÓN DE REDES

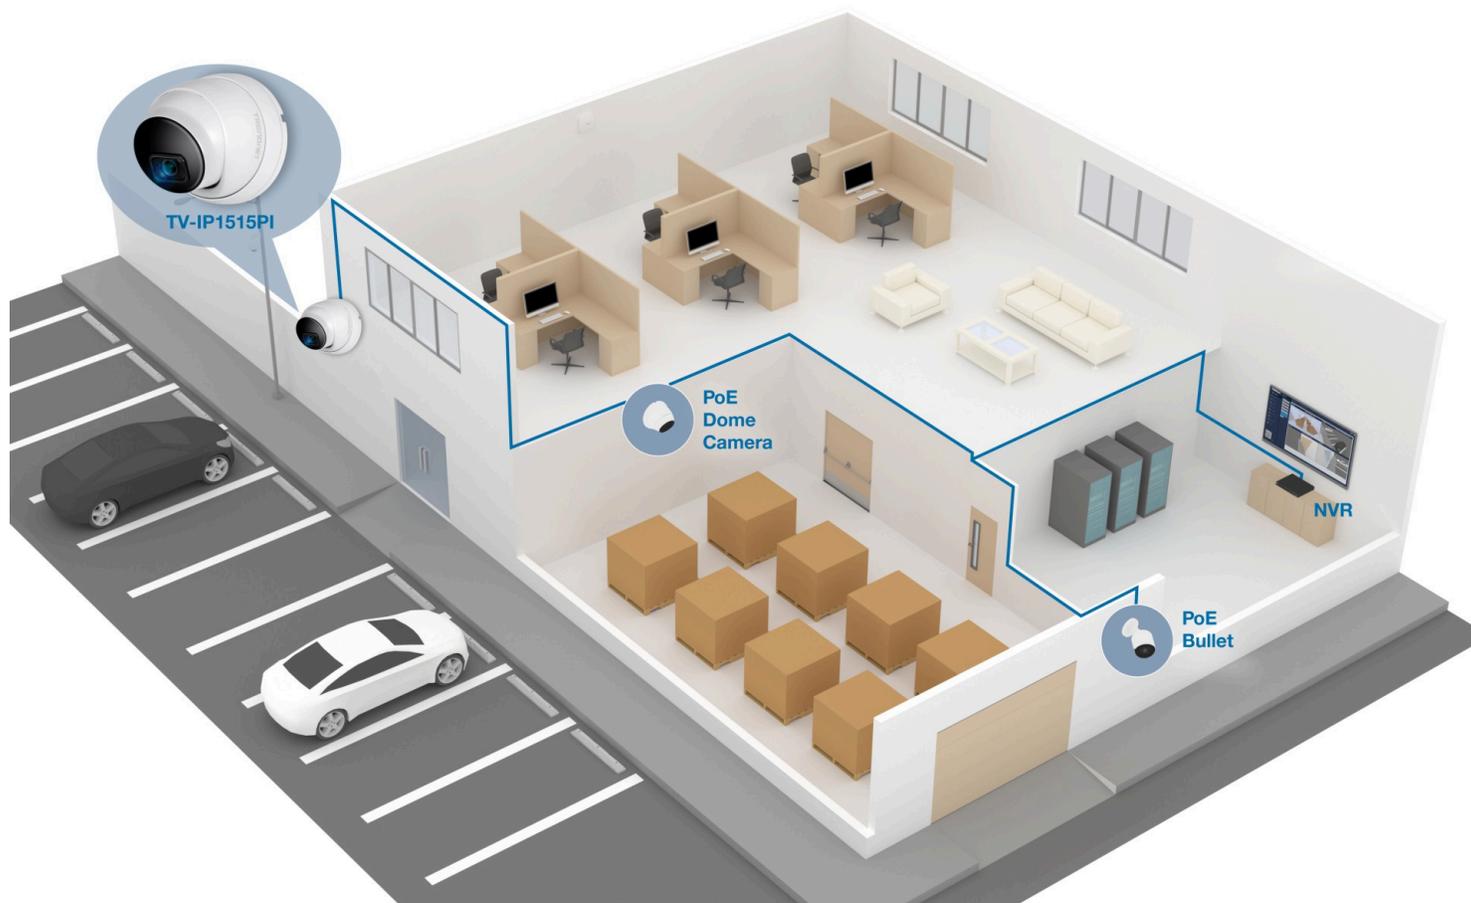

## CARACTERÍSTICAS

**5MP** **5 megapíxeles**  
 Grabe vídeos HD de 5MP (2592 x 1920) a 20 fps en formato comprimido H.265 para ahorrar espacio.

**Para exteriores**  
 Para exteriores, con carcasa de certificación climática IP66

**Reproducción avanzada**  
 Funcionalidad avanzada de visualización de videos archivados en la cámara

**Flexibilidad de grabación**  
 Defina programas personalizados utilizando los modos de grabación continua (24/7) y grabación basada en eventos.

**Aplicaciones gratuitas**  
 Vea fácilmente el vídeo de la cámara Turret 5 MP en directo en su dispositivo móvil mediante nuestra aplicación Sentinel iOS® y Android™ gratuita.

**Vigilancia HD con visión nocturna**  
 Los LEDs infrarrojos de visión nocturna ajustan de manera dinámica los LED infrarrojos (IR), reduciendo su intensidad cuando hay objetos cerca y aumentándola cuando los objetos están más lejos. Visualización nocturna a 30 metros (98 pies) de distancia

**Ajuste de 3 ejes**  
 Ajuste manualmente los ángulos de giro e inclinación de esta cámara Turret 5 MP para encontrar la posición óptima del lente de la cámara

**Detección de movimientos**  
 Cree zonas personalizadas de detección de movimientos para esta cámara PoE de 5MP para exteriores para grabar video y enviar notificaciones por correo electrónico cuando se active una zona

**ONVIF**  
 ONVIF Profile S

**PoE**  
 Ahorre costes de instalación gracias a la tecnología PoE (Power over Ethernet)

**Almacenamiento**  
 Grabe vídeos desde esta cámara 5MP en un almacenamiento en la red o en una tarjeta Micro SD (de 256 GB; no incluida)

**WDR** **Amplio rango dinámico (WDR)**  
 La configuración WDR de 120dB ajustable aumenta la calidad de imagen y el enfoque cuando la cámara está expuesta a entornos de iluminación de alto contraste, mejorando las zonas oscuras de la imagen para hacerlas más visibles

**Software incluido gratuitamente**  
 Software gratuito View Manager para controlar las cámaras de TRENDnet



## ESPECIFICACIONES

### Lente

- Distancia focal: 3,6mm a F1.6
- Sensor: Sensor CMOS de 1/2,7 "
- DWDR
- 3D DNR

### Visualización

- Ángulo Horizontal: 79°
- Ángulo vertical: 56°
- Ángulo diagonal: 106°
- Pan manual: 0° a 360°
- Tilt manual: 0° a 80°
- Rotación da lente: 0° a 360°

### Iluminación mínima

- IR desligado: 0.01 lux
- IR ligado: 0 lux
- Distancia do Infravermelho: 30m (98 pés)
- Comprimento de onda do LED Infravermelho: 850nm

### Compresão

- H.265
- H.264
- MJPEG

### Resolução

- Fluxo principal: H.265/H.264: 2592 x 1920 até 20fps
- Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG: 1280 x 720 até 10fps
- Terceiro fluxo: H.265/H.264/MJPEG: 720 x 480 até 10fps

### Hardware Padrão

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

### Interface

- Porta 10/100Mbps PoE
- Slot para cartão Micro SD
- Tomada de alimentação
- Microfone embutido
- Botão de reinicialização

### Interface de Gerenciamento

- Suporta Multi Línguas
- Configurações da imagem: Redução de ruído 3D, Brilho, Contraste de Tonalidade, Saturação, Nitidez, Valor de Exposição, Ganho Automático de Imagem, Switch Dia/Noite, WDR, Equilíbrio de Branco, Espelho, Flip, Modo Cor
- D-WDR melhora a qualidade de vídeo em iluminação diurna de alto contraste
- A Redução de Ruído 3D remove o ruído digital do sinal de vídeo
- Áudio: microfone embutido pode ser ativado e desativado
- Sobreposição de hora e data
- Gravação de vídeo: programada, detecção de movimento, e detecção de adulteração
- Detecção de movimento: defina áreas de detecção de movimento e sensibilidade ao movimento
- Máscaras de privacidade: defina máscaras de privacidade personalizadas
- Função de detecção de sabotagem: notificação via e-mail
- Snapshot: Snapshot em tempo real e gatilho de movimento
- Suporte a gerenciamento remoto

### Slot micro SD

- Suporta Micro SD/SDHC/SDXC (não incluído)
- Até 128GB

### Gabinete

- Classificação IP67

### Protocolos de Rede

- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SMB
- HTTP, HTTPS
- RTSP, RTP

### Padrão de Conformidade

- ONVIF (Perfil S)

### Dimensão

- 100 x 100 x 90mm (3,9 x 3,9x 3,54 polegadas)

### Peso

- 438g (0,96 oz.)

### Temperatura de operação

- -30° – 50° C (-22° – 122° F)

### Umidade

- Máx. 95% sem condensação

### Alimentação

- Entrada: PoE
- Consumo máximo: 5W

### Adaptador de alimentação (modelo opcional: 12VDC1A)

- Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz
- Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa

### View Manager

- Suporta câmeras TRENDnet
- Reproducción de grabaciones
- Opções e modos de visualização personalizados
- Compatibilidade: Windows®

### Aplicativo Sentinela

- Aplicativo iOS™ e Android™ grátis
- Visualize vídeo da câmera ao vivo
- Notificações via push
- Tire fotos e vídeos
- Reprodução

### Certificações

- CE
- FCC
- UL

### Garantia

- 3 anos

### Contenido del paquete

- TV-IP1515PI
- Sello contra humedad
- Guía de instalación rápida
- Accesorios de montaje de la cámara

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.