



Serveur perfectionné de Webcam jour/nuit TV-IP300

Le serveur de Webcam TV-IP300 de TRENDnet est l'appareil parfait pour le contrôle et la retransmission à distance sur Internet d'événements en temps réel. Le TV-IP300 fonctionne comme une caméra de surveillance vidéo/audio, vous permettant de voir des événements en direct à l'aide votre navigateur Internet, que ce soit via Internet ou Intranet. Le logiciel IPViewSP fourni vous permet de gérer à distance jusque 4 caméras. Ce serveur de Webcam a une qualité de flux vidéo MPEG4, peut capturer automatiquement des images et signaler les événements par e-mail. Ces caractéristiques en font la solution idéale pour les applications de retransmission via Webcam.

Caractéristiques

- Supporte la compression MPEG4 de haute qualité
- Supporte la vision nocturne grâce à la lentille infrarouge
- Supporte le contrôle automatique et le port RS-485 pour le contrôle PAN & TILT
- Supporte le capteur CCD et le contrôle d'iris DC
- Supporte le contrôle DirectX 9.0 pour Internet Explorer
- Permet un accès à distance au départ d'un navigateur Internet pour la visualisation d'images en direct
- Supporte la mise en réseau TCP/IP, la messagerie SMTP, le HTTP et les autres protocoles Internet
- Supporte la configuration Internet avec protection par mot de passe
- Puissant logiciel Windows IPView SP permettant le contrôle de plusieurs caméras, la capture d'images et l'enregistrement vidéo (Windows98/ME/2000/XP)
- Ports I/O intégrés pour déclencheur d'alarme et notification par e-mail
- Large gamme d'applications de contrôle de maisons, de banques, d'hôpitaux et un ensemble de contrôles privés et publics
- Garantie de 3 ans

Bénéfices

Simplicité d'intégration:

Se connecte au réseau 10 ou 100Mbps

Economique:

Serveur intégré; ne nécessite aucun ordinateur ou logiciel supplémentaire

Flexibilité:

Installez-le sur le réseau local ou connectez-le à Internet pour un contrôle à distance

Fonctionnement:


Résolution couleur de 640x480 pixels avec une vitesse de défilement vidéo allant jusque 30 images/seconde

Serveur perfectionné de Webcam jour/nuit TV-IP300

Spécifications

Capteur d'image	
Capteur	• CCD Sharp de type 1/4"
Résolution	• 512 x 480(NTSC), 512 x 576(PAL)
Lentille	• Lentille IR F1.8 f6.0mm intégrée (montage CS standard, remplaçable)
Son	
Entrée micro	• MIC interne (mono) • taux S/B : Plus de 60dB • Fréquence : 50 à 16 000Hz
Vitesse	• 24Kbps Débit • 8K Vitesse d'échantillonnage
Vidéo	
Vitesse de défilement	• 30fps@CIF(NTSC) • 25fps@CIF(PAL)
Compression	• Mode de compression short header (MPEG4)
Résolution	• CIF(350x240NTSC, 352x288PAL) • QCIF(176x120NTSC, 176x144PAL)
Inversion haut/bas	• Oui
Inversion gauche/droite	• Oui
Sélection du débit	• 8 niveaux
Sélection de la qualité	• 5 niveaux
Sélection de la vitesse de défilement max.	• 9 niveaux
Contrôle de la brillance	• Oui
Contrôle du contraste	• Oui
Réduction du scintillement	• Oui
Contrôle de la saturation	• Oui
Contrôle des teintes	• Oui
Contrôle de l'équilibre du gain, de l'exposition, du blanc	• Automatique
Niveau iris	• Pour l'ajustement du contrôle d'iris
Détection de mouvements	• Oui
Lux	• IR on : 0 lux ; IR Off: 1 lux

Solution de Réseaux

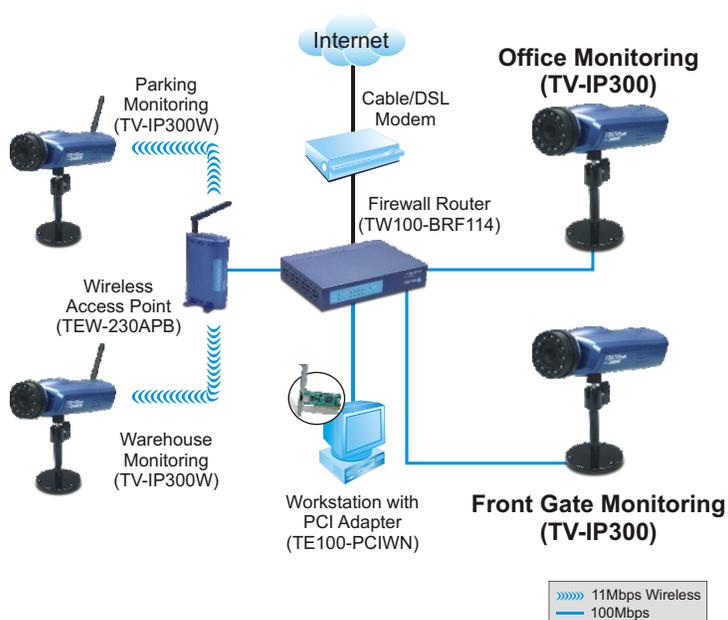

Contenu de l'emballage

- TV-IP300
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec utilitaire
- Adaptateur secteur (5V, 2,5A)
- Câble RJ-45 (1,5 m)
- Support métallique

Produits en relation

TV-IP300W	Serveur perfectionné de Webcam jour/nuit sans fil
TV-IP200W	Caméra Internet Serveur Sans Fil
TPH-5000	Boîtier de caméra pour extérieur

Serveur perfectionné de Webcam jour/nuit TV-IP300

Spécifications

Système	
Unité centrale de traitement	• Philips Trimedia • PNX1300 VLIW DSP
RAM/Flash ROM	• 16Mb/2Mb
SE	• Linux
I/O & contrôle	
Entrée générique	• 1 ensemble, 2 broches (photocoupleur, 12V DC, 50mA max.)
Sortie générique	• 1 ensemble, 2 broches (relais, DC 24V 1A ou DC 125V 0,5A)
RS-485	• 2 broches (Half duplex)
Configuration PC minimale	
Mémoire	• 128M (256 recommandés) • Pentium III, 450 MHz ou supérieur Résolution de la carte • VGA : 800 x 600 ou supérieure
Physiques et environnementales	
Dimensions	• 195x90x50 mm (7,7 x 3,5 x 2 pouces)
Poids	• 270 grammes
Hauteur	• 120 mm
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 12V DC, 1,5A
Consommation	• Max. 7 watts (580mA x 12V)
Température	• Fonctionnement : Entre 5 et 40°C • Entreposage : Entre -25 et 50°C
Voyants lumineux	• Alimentation : Bleu • Lien/Action : Rouge
Humidité	• Entre 5 et 95%, pas de condensation
Certifications	• FCC. CE, VCCI Classe B
Protocoles de communication	
LAN	• Ethernet 10/100Mbps, Captage automatique
Protocole	• HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, TCP/IP, DDNS, UPnP
Logiciels requis	
Navigateur	• IE 5.0 ou supérieur
Application	• Logiciel IPView SP
SE	• Windows 98SE, ME, NT4, 2000, XP

* NTSC: US Version; PAL: AU/EU/UK Version

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

