




## Caméra dôme réseau jour / nuit PoE 4 MP pour intérieur / extérieur

TV-IP315PI (v1.0R)

- Résolution full HD 4 MP
- Boîtier compact de classe IP66 contre les intempéries
- Protection IK10 contre le vandalisme
- Vision nocturne jusqu'à 30 m (100 pieds)
- Epargnez sur les coûts d'installation grâce au Power over Ethernet (PoE)
- Programmez l'enregistrement de la détection de mouvements et les alertes par email
- Contrôle d'image Wide Dynamic Range
- Compatibilité ONVIF et IPv6

La caméra réseau jour/nuit dôme PoE 4 MP pour intérieur / extérieur, le modèle TV-IP315PI, offre une puissante vision nocturne 4 mégapixels dans l'obscurité la plus totale jusqu'à 30 mètres (100 pieds). Même dans les environnements extrêmes, cette caméra ultra compacte fonctionnera toute l'année grâce à son boîtier d'une classe de protection IP66 contre les intempéries. Utilisez le logiciel professionnel fourni pour gérer jusqu'à 32 caméras TRENDnet ou téléchargez l'appli mobile gratuite pour iOS® ou Android™.

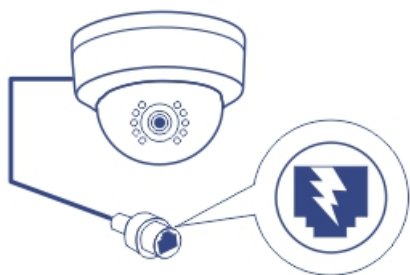


## Power over Ethernet (PoE)

Le PoE permet d'épargner sur les frais et offre une grande souplesse d'installation de cette caméra dôme compacte à l'endroit désiré.



## Surveillance HD jour/nuit

Les puissantes vidéos 4 MP à 20 ips au format de compression H.264+ (2 MP 1080p à 30 ips) et la vision nocturne à 30 m (100 pieds) offrent une surveillance 24 heures sur 24.



## Conçu pour l'extérieur

Conçu pour les environnements extrêmes, avec une classe IP66 de protection contre les intempéries et une température de fonctionnement de -30 – 60 °C (-22 – 140 °F).

## Solution réseaux



- ❶ Base de fixation
- ❷ Boîtier IP66
- ❸ LED IR
- ❹ Port PoE
- ❺ Port d'alimentation

## Matériel



### Dôme fixe compact

Faites pivoter et basculer manuellement la caméra de 75° pour déterminer son champ de vision final



### PoE

Économisez sur les coûts d'installation grâce au Power over Ethernet (IEEE 802.3af)



### Conçu pour l'extérieur

Classe IP66 de protection contre les intempéries et température de fonctionnement de -30 – 60 °C (-22 – 140 °F)



### Résistante au vandalisme

Protection contre les impacts de classe IK10

## Performances



### 4 MEGAPIXELS

Enregistrez des vidéos 2688 x 1520 pixels à 20 images par seconde au format de compression H.264



### Vision nocturne

Vision nocturne jusqu'à 30 m (100 pieds) dans l'obscurité la plus complète



### IR intelligent

L'ajustement dynamique de l'IR optimise la vision nocturne



### WDR

Le Digital Wide Dynamic Range de 120 dB améliore la qualité de la vidéo dans les endroits à forts contrastes lumineux

## Gestion des caméras



### Interface en plusieurs langues:

Support en anglais, français, espagnol, allemand et portugais



### Lecture avancée

Fonction de lecture avancée des vidéos archivées dans la caméra



### Stockage

Compatibilité SMB / CIFS avec la notification si le dispositif de stockage est plein



### Détection de mouvements

Créez des fenêtres de détection de mouvements avec des paramètres de sensibilité et des déclencheurs d'événements différents



### Programme d'enregistrement

Définissez un horaire d'enregistrement hebdomadaire



### Détection des sabotages

Recevez des vidéos par email lors des tentatives de sabotage



### IPv6

Compatibilité IPv6



### ONVIF / PSIA

Compatible ONVIF (Profil S, Profil G) et PSIA



### Applis gratuites

Regardez des vidéos en direct sur un appareil mobile grâce aux applis iOS® et Android™ gratuites



### Logiciel gratuit

Logiciel professionnel gratuit permettant de gérer jusqu'à 32 caméras TRENDnet

## Spécifications

### Lentille

- Distance focale: 4 mm, F2.0
- Profondeur focale: 20 cm +
- Lentille: focale fixe
- Capteur: balayage progressif CMOS 1/3"
- DNR: DNR 3D
- WDR: 120 dB
- Zoom: zone de zoom définie par l'utilisateur

### Angle de vue

- Horizontal: 83°
- Vertical: 45°
- Diagonal: 98°

### Eclairage minimum

- Sans IR: 0,01 lux
- Avec IR: 0 lux
- Filtre IR intégré
- Illumination IR à une distance de 30 m
- IR intelligent

### Résolution vidéo

- H.264, H.264+: 2688 x 1520 jusqu'à 20 ips (1920 x 1080 jusqu'à 30 ips)
- H.264/MJPEG: 640 x 360 jusqu'à 30 ips

### Normes matérielles

- IEEE 802.1X
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

### Interface du périphérique

- Port PoE 10/100 Mb/s
- Port d'alimentation (pour une installation non PoE, l'adaptateur secteur est vendu séparément)
- Bouton de réinitialisation

### Protocole réseau

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profil S et Profil G, PSIA
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2c, v3)
- NFS, SMB / CIFS
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, RTCP, SSL

### Température de fonctionnement

- -30 – 60 °C (-22 – 140 °F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 95% sans condensation

### Certifications

- CE
- FCC

### Dimensions

- 110 x 110 x 90 mm. (4,3 x 4,3 x 3,5 pouces)

### Poids

- 476 g (1,05 livre)

### Alimentation

- Entrée: PoE (802.3af)
- Consommation: 5 watts max.

### Alimentation électrique supplémentaire (vendue séparément)

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
- Sortie: 12 V DC 1 A
- Prise cylindrique de 5,5 mm
- Adaptateur secteur TRENDnet, modèle 12VDC1A (non fourni)

### Interface de gestion

- Support en plusieurs langues: anglais, français, allemand, espagnol et portugais
- Filtre sur les adresses IP
- Mise en priorité QoS du trafic
- Surimpression de l'heure, de la date et de texte
- Paramétrage de l'image: Brilliance, contraste, teinte, netteté, réduction du bruit 3D, temps d'obturation, sense-up (conservation de la brillance), saturation, AGC (automatic gain control – contrôle automatique du gain), basculement, mode jour/nuit, balance des blancs
- Le WDR améliore la qualité de la vidéo en cas d'éclairage diurne à haut contraste
- La réduction du bruit numérique 2D améliore la qualité de la vision nocturne
- Enregistrement: sur ordinateur, NAS, SAMBA ou via un logiciel
- Enregistrement vidéo: programmé, détection de mouvement, détection de son et détection de fraudes
- Détection des mouvements: définissez jusqu'à trois zones de détection de mouvement et la sensibilité

- Masques de confidentialité: Définissez 3 zones de masquage pour la protection de la vie privée
- Fonction de détection des fraudes: avertissement par e-mail, FTP, alarme, carte SD ou serveur Samba si le champ de vision s'obscurcit soudainement
- Récupération en cas de déconnexion du réseau: Paramétrée pour enregistrer automatiquement les vidéos sur une carte Micro SD (vendue séparément) si la connexion au réseau est interrompue
- Cliché: Cliché en temps réel, détection de sons et détection des mouvements
- Unterstützt dynamische DNS-Dienste: dyn.com, no-ip.com, ynd iptecno.com
- Paramètres de gestion: maximum 21 comptes utilisateurs
- Compatible avec la gestion à distance
- Navigateurs compatibles: Chrome™ ou Firefox® (résolution de vue en direct jusqu'à 640 x 360), Internet Explorer® ou Safari® (résolution de vue en direct jusqu'à 1920 x 1080)

### Logiciel TRENDnetView EVO

- Supporte jusqu'à 32 caméras TRENDnet
- Support en plusieurs langues
- Paramétrez les options d'enregistrement (détection de mouvements, programmes, déclenchement par événement)
- Recherche et lecture
- Modes et options de visualisation personnalisables
- Compatibilité: Windows® 10, 8.1, Windows Server® 2012, 2008

### Appli IPView TRENDnet

- Applis iOS® et Android™ gratuites
- Visionnez une caméra vidéo en direct sur un appareil mobile
- Prenez des clichés
- Zoom

### Garantie

- 3 ans, limitée

### Contenu de l'emballage

- TV-IP315PI
- CD-ROM (utilitaire, logiciel et guide de l'utilisateur)
- Guide d'installation rapide
- Matériel de fixation de la caméra

