




Indoor/Outdoor 8 MP 4K H.265 WDR PoE IR Bullet Network Camera

TV-IP319PI (v1.0R)

- 8 MP 4K UHD Videoaufzeichnungen (3840 x 2160) mit 20 Bildern pro Sekunde
- Smart Covert IR Nachtsicht bis zu 30 m (98 ft.)
- Wetterschutzklasse IP67
- Stoßfestes Design
- 120dB Wide Dynamic Range Bildausgleich
- Neigen und Schwenken mit drehbarem Objektiv für eine Wandinstallation
- Einsparen von Installationskosten durch Power over Ethernet (PoE)
- Programmieren von Aufzeichnung nach Bewegungserkennung und Emailbenachrichtigung
- MicroSD Kartenslot (bis zu 128 GB)
- Kostenlose iOS[®] und Android[™] mobile Apps

Die TRENDnet's Indoor/Outdoor 8 MP 4K H.265 WDR PoE IR Dome Network Camera, Modell TV-IP319PI, ermöglicht eine Überwachung bei Tag und Nacht mit einer Sichtweite bei Nacht von bis zu 30 m (98 ft.). Diese IR Dome Network Camera mit ihrem wetterfesten IP67 Gehäuse für extreme Umgebungsbedingungen ermöglicht eine Überwachung über das ganze Jahr. Aufnahme von bis zu 8 MP 4K UHD Videoaufzeichnungen mit 20 Bildern pro Sekunde in einem platzsparenden H.265 Kompressionsformat. Sehen Sie live Videoaufzeichnungen mit der kostenlosen Software und mobilen Apps.

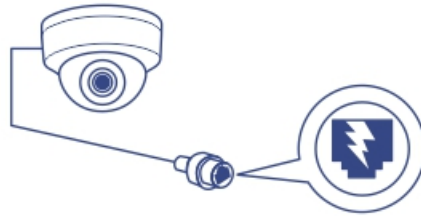

Überwachung in HD bei Tag und Nacht

Leistungsstarkes 8 MP Video im H.265 Kompressionsformat und 30m Nachtsicht bieten Überwachung rund um die Uhr. Verdeckte IR LEDs ermöglichen eine diskrete, für das menschliche Auge unsichtbare Beobachtung bei Nacht.

Power over Ethernet (PoE)

PoE spart Kosten und bietet die Flexibilität, diese IR-Kuppelkamera in bis zu 100m (328 Fuß) Entfernung von der PoE-Ausrüstung einzurichten.

Für Außengebrauch geeignet

Geeignet für die Verwendung im Freien mit Wetterschutzklasse IP67 und einem Betriebstemperaturbereich von -30° – 60°C (-22° – 140°F).

Illustration Eines Network



- 1 8 Megapixel
- 2 Smart IR
- 3 Neigen/Schwenken
- 4 Wetterschutzklasse IP67
- 5 Stromanschluss
- 6 10/100 Mbit/s PoE Port



8 Megapixel

Aufnahme von bis zu 8 MP 4K UHD Videoaufzeichnungen (3840 x 2160) mit 20 Bildern pro Sekunde im platzsparenden H.265 Kompressionsformat



Nachtsicht

Verdeckte IR LEDs ermöglichen eine diskrete, für das menschliche Auge unsichtbare Beobachtung bei Nacht über bis zu 30 m (98 ft.).



Smart IR

Smarte dynamische Anpassung der IR LEDs durch Verringerung der IR Intensität bei nahen Objekten und Erhöhung der IR Intensität bei fernen Objekten.



Neigen/Schwenken

Manuelles Neigen und Schwenken der Kamera



Drehbares Objektiv

Drehbares Objektiv für eine Wandinstallation



PoE

Sparen Sie Installationskosten mit Power over Ethernet (PoE)



Geeignet für Außengebrauch

Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 für den Gebrauch im Freien



Speicher

Aufzeichnung von Video auf Netzwerkspeichergerät oder auf eine Micro SD Karte (bis zu 128 GB, separat erhältlich).



Fortschrittliche Wiedergabe

Hochentwickelte Abspielfunktion für in der Kamera archivierte Videos



Bewegungserkennung

Einstellung von benutzerdefinierten Bewegungserkennungsbereichen zur Aufzeichnung von Videos und Emailbenachrichtigung, wenn ein Bereich ausgelöst wird.



Manipulationserkennung

Einstellung von benutzerdefinierten Manipulationserkennungsbereichen und Emailbenachrichtigung, wenn sich das Sichtfeld plötzlich verdunkelt.



Wide Dynamic Range (WDR)

Verstellbare 120dB WDR-Einstellung verbessert die Bildqualität und Schärfe bei kontrastreichen Lichtbedingungen und hebt die dunklen Bereiche des Bildes hervor, um sie besser sichtbar zu machen.



Flexible Aufzeichnung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zeitpläne mit fortlaufender (24/7) und ereignisbasierter Aufzeichnung.



ONVIF/PSIA

ONVIF Profil S, Profil G und PSIA konform



Kostenlose Software

Kostenlose professionelle Software zur Verwaltung von TRENDnet-Kameras



Kostenlose Apps

Übertragung von live Videos auf mobile Geräte mit gratis iOS® and Android™ Apps.

Technische Spezifikationen

Objektiv	<ul style="list-style-type: none"> • Brennweite: 2,8mm @ F1.2 • Sensor: 1/2,5 Zoll CMOS-Sensor • Digitaler Zoom: 4-fach • WDR: 120dB
Ansicht	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontaler Winkel: 102° • Manuales Schwenkung: 0° bis 355° • Manuelle Neigung: 0° bis 75° • Linsenrotation: 0° bis 355°
Minimalbeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> • IR aus: 0.01 lux • IR ein: 0 lux • IR-Entfernung: 30m (98 Fuß) • IR-Wellenlänge: 850nm
Kompression	<ul style="list-style-type: none"> • H.265+ / H.265 • H.264+ / H.264 • MJPEG
Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 3840 x 2160 bis zu 20 fps • Sekundärstream: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 360 bis zu 30 fps • Dritter Stream: H.265/H.264: 1280 x 720 up to 30 fps bis zu 30 fps
Hardware-Standard	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1x • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3af
Geräteschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Mbit/s PoE Port • Micro-SD Kartenslot • Stromanschluss • Rücksteltaste
Micro SD Slot	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Micro-SD/SDHC/SDXC (nicht inbegriffen) • Bis zu 128 GB
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • Wetterschutzklasse IP67 • Schlagfest
Netzwerkprotokoll	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP • DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD • SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X • NFS, SMB/CIFS • HTTP, HTTPS • PPPoE • UPnP, RTSP, RTP
Standardkonform	<ul style="list-style-type: none"> • ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • 110 x 110 x 82.5mm. (4.3 x 4.3 x 3.2 in.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 500g (1,1 Pfund)
Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • -30° – 60° C (-22° – 140° F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 95% nicht-kondensierend
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Eingang: PoE • Consumption: Max. 9 Watt

Technische Spezifikationen

Netzteil (Optionales Modell: 12VDC1A)	<ul style="list-style-type: none"> • Input: 100 - 240 V AC , 50/60 Hz • Ausgang: 12V DC, 1A externer Stromadapter
Verwaltungsschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch • Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Verschlusszeit, Bildverstärkung, Tag-/Nacht-Schalter, Smart Supplement Light (Smart-IR), Gegenlichtkompensation (BLC), WDR (Wide Dynamic Range), Weißabgleich, digitale Rauschreduzierung (DNR), Spiegelung, Rotation, Szenemodus, Videostandard • WDR verbessert die Videoqualität bei kontrastreichem Tageslicht • Digitale Rauschreduzierung entfernt digitales Rauschen aus dem Videosignal • Aufzeichnung: Auf Computer oder SAMBA-Freigabe • Zeit-, Datum- und Textstempel • IP-Adressfilter • Videoaufzeichnung: geplant, bei Bewegungserkennung, und bei Manipulationserkennung • Bewegungserkennung: Definition von bis zu drei Bewegungserkennungsbereichen und Bewegungsempfindlichkeit • Videomasken: Erstellung von benutzerdefinierten Videomasken • Manipulationserkennungsfunktion: Emailbenachrichtigung • Momentaufnahme: Momentaufnahme in Echtzeit und bei Bewegungserkennung • Unterstützt dynamische DNS-Dienste: dyn.com ynd no-ip.com • Unterstützt Fernverwaltung • Kompatible Browser: Chrome™ oder Firefox® (Live-Ansicht Auflösung bis zu 1280 x 720), Internet Explorer® oder Safari® (Live-Ansicht Auflösung bis zu 3840 x 2160)
TRENDnetVIEW EVO Software	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt bis zu 32 TRENDnet-Kameras • Mehrsprachig • Einstellen von Aufzeichnungsoptionen (Bewegungserkennung, geplant, bei Auslöser) • Suche und Wiedergabe • Selbst einstellbare persönliche sichteinstellungen und optionen • Kompatibilität: Windows® 10, 8.1 und Windows Server® 2012, 2008
TRENDnet IPVIEW App	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenlose iOS™ und Android™ App • Ansicht von Live-Video auf Mobilgerät • Momentaufnahmen • Zoom
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Jahre