




Câmera de rede Dome Indoor/Outdoor de 1MP H.264 PoE IR

TV-IP325PI (v1.0R)

- Resolução HD de 1MP 720p
- Visão noturna de até 30 metros (98 pés).
- Classificação Outdoor IP67
- Design Resistente à impactos
- Reduz os custos de instalação com Power over Ethernet (PoE)
- Balanceamento de imagem Digital Wide Dynamic Range
- Detecção de movimento com e-mails de alertas
- Aplicativos móveis gratuitos para iOS® e Android™

A câmera de rede Dome Indoor/Outdoor 1MP H.264 PoE IR da TRENDnet, modelo TV-IP325PI, oferece vigilância diurna e noturna com uma visão noturna de até 30 metros (98 pés). Câmera de rede dome com infravermelho e gabinete com classificação IP67 para operação em ambientes externos. Veja vídeo de 1MP (1280 x 720) a 30 fps em um formato de compressão H.264 com software e aplicativos para celular gratuitos.

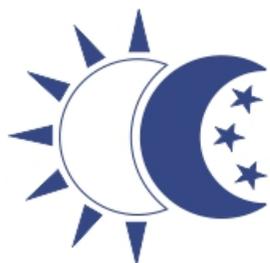


Vigilância HD Dia/Noite

Vídeo HD com visualização 1MP, 720p, compressão H.264 e visão noturna de até 30m, oferece vigilância 24 horas por dia.



Power over Ethernet (PoE)


O PoE oferece economia de custos e a flexibilidade para instalar esta câmera dome IR outdoor até 100m (328 pés) do equipamento PoE.

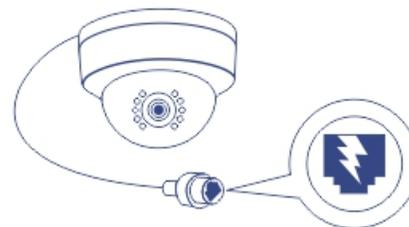

Outdoor

Construído para ambientes externos com uma proteção climática IP67 e uma faixa de temperatura operacional de -30° - 60°C (-22° - 140°F).

Projeto de rede

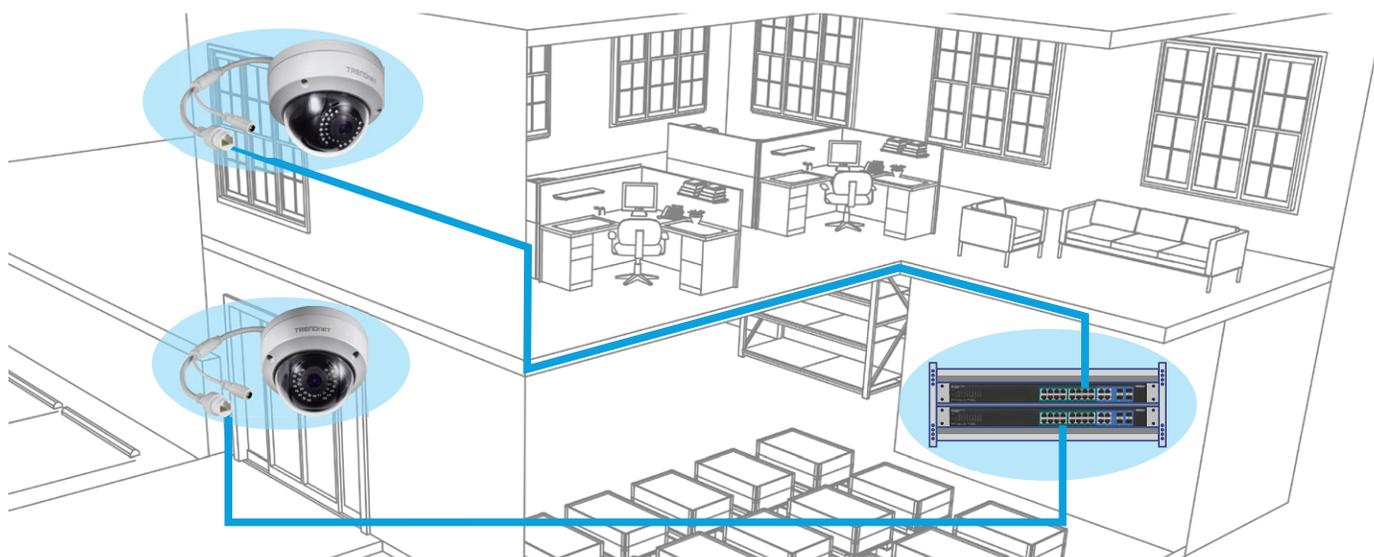



1 Megapixel

Vídeo HD de 1MP 720p (1280 x 720) a 30 fps no formato de compressão H.264



Visão Noturna com IR

Visão noturna de até 30 metros (98 pés).



PoE

Reduz os custos de instalação com Power over Ethernet (PoE)



Classificação IP67

Gabinete com classificação de tempo IP67 para ambientes ao ar livre



Detector de Movimento

Crie zonas de detecção de movimento personalizadas para enviar e-mails de notificações quando uma zona é acionada.



Detecção de Violação

Cria zonas de detecção de adulteração personalizada para enviar uma notificação por e-mail quando a visão da câmera for obstruída.



Resistente a Vandalismo

Gabinete resistente a impacto



Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

D-WDR ajustável melhora a qualidade da imagem e clareza quando uma câmera é exposta a ambientes de iluminação de alto contraste, melhorando as áreas escuras da imagem para torná-los mais visíveis.



ONVIF

ONVIF Perfil S



Software Gratuito

Software pro-grade gratuito para gerenciar câmeras TRENDnet



Aplicativos Gratuitos

Vídeo ao vivo para o seu dispositivo móvel com aplicativos iOS® e Android™ grátis

Especificações

Lente	<ul style="list-style-type: none"> • Distância focal: 4mm a F2.0 • Profundidade focal: 30cm até o infinito • Sensor: 1/4" sensor CMOS • Zoom Digital: 4x
Visualização	<ul style="list-style-type: none"> • Ângulo Horizontal: 83.6° • Pan manual: 0° a 355° • Tilt manual: 0° a 70° • Rotação da lente: 0° a 355°
Iluminação mínima	<ul style="list-style-type: none"> • IR desligado: 0.01 lux • IR ligado: 0 lux • Distância do Infravermelho: 30m (98 pés) • Comprimento de onda IR: 850nm
Compressão	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 • MJPEG
Resolução	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo principal: H.264: 1280 x 720 até 30 fps • Fluxo secundário: H.264/MJPEG: 640 x 360 até 30 fps
Hardware Padrão	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1x • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3af
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • Porta 10/100 Mbps PoE • Tomada de alimentação • Botão de reinicialização
Gabinete	<ul style="list-style-type: none"> • classificação IP67
Protocolos de Rede	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP • DHCP, NTP, DDNS, SMTP, LLTD • QoS/DSCP, IEEE 802.1X • HTTP, HTTPS • UPnP, RTSP, RTP
Padrão de Conformidade	<ul style="list-style-type: none"> • ONVIF (Perfil S), PSIA, CGI, ISAPI
Dimensão	<ul style="list-style-type: none"> • 110 x 110 x 82,5mm (4,3 x 4,3 x 3,2 polegadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 500g (1,1 oz.)
Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none"> • -30° – 60° C (-22° – 140° F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none"> • Máx. 95% sem condensação
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: PoE • Consumo máximo: 4W
Adaptador de alimentação (modelo opcional: 12VDC1A)	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz • Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa

Interface de Gerenciamento	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte multi-idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Português • Configurações de imagem: Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Tempo de Exposição, Ganho de Imagem, Dia/Noite. Smart Supplement Light (Smart IR), BLC, D-WDR, balanço de branco, Redução de ruído digital, Espelho, Rotação, Modo de cena, Padrão de vídeo • D-WDR melhora a qualidade de vídeo em iluminação diurna de alto contraste • A redução de ruído digital remove o ruído digital do sinal de vídeo • Hora, data e sobreposição de texto • Detecção de movimento: definir até três áreas de detecção de movimento e sensibilidade ao movimento • Máscaras de vídeo: defina máscaras de vídeo personalizadas • Função de detecção de sabotagem: notificação via e-mail • Snapshot: Snapshot em tempo real e gatilho de movimento • Serviços DNS dinâmicos suportados: dyn.com e no-ip.com • Suporta gerenciamento remoto • Navegadores compatíveis: Internet Explorer® ou Safari®
Software TRENDnetVIEW EVO	<ul style="list-style-type: none"> • Suporta até 32 câmeras TRENDnet • Suporte a múltiplos idiomas • Define opções de gravação (detecção de movimento, programação, acionador de evento) • Pesquisar e reproduzir • Modos e opções de visualização personalizados • Compatibilidade: Windows® 10, 8, 1, Windows Server® 2012, 2008
Aplicativo TRENDnet IPVIEW	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicativos gratuitos para iOS® e Android™ • Visualização do vídeo da câmera ao vivo em um dispositivo móvel • Tirar fotos • Zoom
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantia	<ul style="list-style-type: none"> • 3 anos
Packaging Contents	<ul style="list-style-type: none"> • TV-IP325PI • Selo de Clima • Chave Allen Torx® Security (pin-in) • Guia de Instalação Rápido • Hardware de montagem de câmara