



### Videocamera IP pan/tilt/zoom ProView TV-IP600 (V1.0R)

L'Videocamera IP pan/tilt/zoom ProView (codice TV-IP600) offre la sicurezza di una sorveglianza in tempo reale su una vasta area. Controlla chi entra nel campo di visualizzazione della tua videocamera da qualsiasi connessione internet. Controlla un'area più ampia con una sola videocamera IP wireless – espandine il campo di visualizzazione orizzontale fino a ben 312° e verticale fino a 115°.

Gestisci fino a 32 videocamere Trendnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Tra le funzioni avanzate, registrazione in base al rilevamento di movimento, sessioni di registrazione programmate, programmazione della funzione pan/tilt automatica e zoom digitale. La qualità brillante delle immagini, la funzionalità pan/tilt e le capacità di registrazione ne fanno la videocamera ideale per l'uso domestico, per piccoli uffici e aziende.

## CARATTERISTICHE

- Una porta Fast Ethernet 10/100Mbps
- Compressione video MJPEG fino a 30 frame al secondo
- Risoluzione megapixel fino a massimo 4VGA: 1280 x 960 pixels
- Pan: -156° ~ +156° e tilt: -45° ~ +70°
- Definisci fino a 24 punti di visualizzazione preimpostati
- Zoom Digitale 4 x
- Crea fino a 64 account utente
- Immagine a colore pieno, controlli saturazione e contrasto
- Controlli bilanciamento bianchi / esposizione
- La funzione capovolge immagine regola l'immagine quando la telecamera è stata installata al contrario
- Include le pareti ed il coperchio
- Supporta protocollo TCP/IP, SMTP Email\*, HTTP ed altri protocolli internet
- Memorizza il video sul computer o su dispositivi di memoria in rete (dopo mapping)
- Rilevamento di movimento con allarme tramite e-mail, upload di file e registrazione dal software in dotazione,
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare IPView Pro 2.0: gestisce fino a 32 videocamere \*\*
- Garanzia limitata a 3 anni

\* Non supporta SSL

\*\* Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente

## SPECIFICHE

### VIDEOCAMERA

<b>General</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensore: sensore di tipo 1/4" con colore CMOS SOC</li><li>• Sensor Resolution: 640 x 480 pixels</li><li>• Obiettivo incorporato</li><li>• Focal Length: 4.57mm</li><li>• F/No: F1.9</li><li>• Illuminazione minima :1 lux@F1.9</li><li>• Fuoco: 20cm ~ infinito</li><li>• Angolo di ripresa: Orizzontali: 46° Verticale: 35°</li></ul>
<b>Immagini &amp; Video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compressione: MJPEG</li><li>• Esposizione/controllo del bianco</li><li>• Risoluzione: VGA (640x480) fino a 15fps, QVGA (320x120) fino a 30fps, QQVGA (160x120) fino a 30fps</li></ul>
<b>Pan/Tilt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pan: -156° ~ +156°</li><li>• Tilt: -45° ~ +70°</li><li>• Posizioni preimpostate: 24 posizioni</li></ul>

### HARDWARE

<b>Rete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX</li></ul>
<b>Esposizione di LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power, Link</li></ul>
<b>Pulsante reset</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reset delle impostazioni</li></ul>
<b>Consumo elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 watts</li></ul>
<b>Alimentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 2.5A</li></ul>
<b>Dimension</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 112 x 112 x 110mm (4.4 x 4.4 x 4.3 pollici)</li></ul>
<b>Weight</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 450g (1lb)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operatività: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)</li><li>• Immagazzinamento: -25°C ~ 50°C (13°F ~ 122°F)</li></ul>
<b>Certificazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### REQUISITI

<b>Per visualizzare da telecamera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 6.0 o successive, Safari 2.0 o successive, Firefox 2.0 o successive, Opera, Netscape, Google Chrome</li></ul>
<b>Per far funzionare il Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)</li></ul>
<b>IPView Pro 2.0</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Canali: supporta fino a 32 telecamere</li><li>• Memorizza/Playback/Rivela Moto</li></ul>
<b>Protocolli di rete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP, ARP, TCP, UDP, ICMP</li><li>• DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client</li><li>• HTTP Server</li><li>• PPPoE</li><li>• UPnP</li></ul>

### GESTIONE

<b>Account</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 64 accounts*</li></ul>
<b>Remote</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestione remota supportati</li></ul>
<b>Backup / Restore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Salvare / recuperare i file di configurazione</li></ul>

# Videocamera IP pan/tilt/zoom ProView TV-IP600 (V1.0R)

INTERNET  
CAMERA


## SPECIFICHE

### IMPOSTAZIONI

<b>Immagine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Luminosità, contrasto, riduzione rumore, saturazione, vivacità, bilanciamento bianco, flip, specchio (orizzontale/verticale), bianco/nero</li></ul>
<b>Video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tipo di codifica: MJPEG</li><li>Risoluzione: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120</li><li>Frequenza frame: 1, 5, 7, 15, 20, Auto</li><li>Compressione: 5 livelli</li></ul>
<b>Memorizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tipo di memorizzazione: Continuo, programmato o rilevamento movimento con software</li></ul>
<b>Regolazione Porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>HTTP porta: 80 (default)</li></ul>
<b>Digitale Zoom</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>4x</li></ul>
<b>DNS dinamico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Si</li></ul>
<b>Tempo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sincronizza con server NTP o seleziona tempo/data manualmente</li></ul>
<b>SMTP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Supporta la posta SMTP</li></ul>

## SOLUZIONE DELLA RETE

### ProView Pan/Tilt/Zoom Internet Camera (TV-IP600)

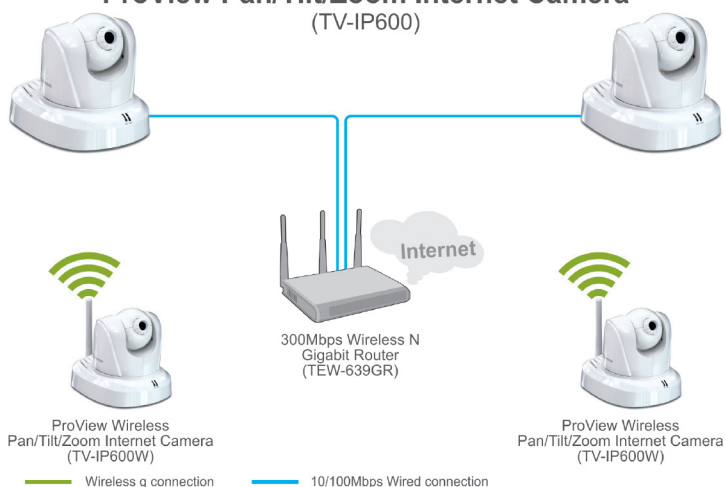

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TV-IP600

CD-ROM contenente l'Utility

Manuale d'installazione rapida in più lingue

Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 m)

Adattatore (12V, 1.5A)

Kit montaggio videocamera

## PRODOTTI CORRELATI

<b>TWG-BRF114</b>	Router firewall gigabit 4 porte
<b>TS-S402</b>	Box storage di rete SATA I/II IDE 2 posti
<b>TV-H400</b>	Custodia a cupola per videocamera da esterno con radiatore e ventilatore

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

