



PoE ProView-Internetkamera mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion

TV-IP612P (V1.0R)

Die PoE ProView-Internetkamera mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion, Modell TV-IP612P, deckt einen großen Bereich ab ein hohes Maß an Videoüberwachung. Dank ihres 10-fachen optischen und 16-fachen digitalen Zooms und der Autofokus-Technologie werden auch weit entfernte Objekte gut wiedergegeben.

Die Kamera braucht nicht in der Nähe einer Steckdose installiert zu werden, da Daten und Strom mit Hilfe der PoE-Technologie (Stromversorgung über Ethernet) über ein einziges Ethernetkabel übertragen werden. Die Kamera kann über eine beliebige Internetverbindung seitlich um beeindruckende 330 Grad geschwenkt und in der Höhe um 115 Grad geneigt werden. Gleichzeitig lassen sich bis zu vier Videoprofile verwalten, Videos in H.264-Qualität aufzeichnen und Multimediainhalte auf einem mit 3GPP kompatiblen Mobiltelefon abspielen. Die TV-IP612P überträgt H.264-Videos in einer Auflösung von bis zu 704 x 576 mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit der beiliegenden kostenlosen Kameramanagement-Software lassen sich bis zu 32 Kameras von TRENDnet ansteuern.

Zum erweiterten Funktionsumfang gehören die Bewegungserkennung/-aufzeichnung, E-Mail-Benachrichtigungen, zeitgesteuerte Aufzeichnungen, eine H.264/MPEG-4-Bildkomprimierung, eine interaktive Audiofunktion, die automatische Steuerung des Schwenk-/Neigekopfes, Ein-/Ausgänge, der optische und digitale Zoom sowie ein integrierter Micro-SD-Kartensteckplatz, über den die Bilder direkt auf einer Speicherkarte abgelegt werden können. Im Lieferumfang ist ein Decken-/Wandmontagesatz enthalten, und das hellgraue Kameragehäuse fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein. Mit ihrer hohen Bildqualität, der Schwenk-/Neigefähigkeit und den Aufzeichnungsfunktionen eignet sich diese Kamera ideal für kleine Unternehmen und zuhause.

Eigenschaften

- IEEE 802.3af PoE gerätekompabil
- 1 x 10/100MBit/s PoE-RJ45-Ports
- Stromanschluss für Installationen ohne PoE
- LED-Anzeigen für Stromversorgung und Aktivität (können deaktiviert werden)
- Micro-SD*-Kartensteckplatz
- 2-Wege Audio: eingebautes Mikrofon, Buchse für ein zusätzliches Mikrofon, und Lautsprecherbuchse für einen zusätzlichen Lautsprecher (einzeln verkauft)
- Input/Output Ports zu Netzwerksicherheitssystemen und weiteren Geräten
- Rücksetztaste
- Zoomobjektiv mit Autofokus
- 10-facher optischer Zoom
- 16-facher digitaler Zoom
- Schwenken nach rechts oder links um 165°, insgesamt also um 330°
- Neigung um 84° nach oben und um 31° nach unten, insgesamt also um 115°
- Gleichzeitige Übertragung und Aufzeichnung von bis zu 4 unterschiedlichen Videoprofilen
- Internetkameravideos zu einem 3GPP kompatiblen drahtlosen Endgerät streamen
- Dynamisches DNS
- Hochwertige H.264, MPEG-4- und MJPEG-Video-Aufzeichnung
- Unterstützt Auflösung von bis zu 704 x 576 Bildpunkten (4CIF) bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde
- Steuerung der Live-Anzeige: (voller Funktionsumfang bei Verwendung des Internet Explorer)
 - Programmierung der Haltepunkte der automatischen Schwenk-/Neigefunktion, Übergangsgeschwindigkeit und Pausendauer pro Haltepunkt
 - Kontinuierliche automatische Schwenkung von einer Seite zur anderen
 - Gibt bis zu 20 Blickwinkleinstellungen vor
 - Automatische Fokussierung:
 - Bei manueller Fokussierung: Verwaltung der Scharfstellungsregelung
 - Manuelle Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion
 - Einstellung der Schwenk- und Neigegeschwindigkeit
 - Vollbild-Video-Modus
 - Speicherung von Momentaufnahmen in Echtzeit
 - Anzeige der einzelnen vordefinierten Ansichtsprofile
 - Per Mausclick gesteuerte Zoomfunktion
- Bildsteuerung: Helligkeit, Kontrast, automatische Verstärkung, Rauschminderung, Sättigung, Schärfe, Regelung der Hintergrundbeleuchtung, Farbton, Frequenz, vertikale Bildumkehr, horizontale Bildspiegelung, Schwarz-Weiß-Modus
- Automatische Anpassung zwischen Tag- und Nachtsichtmodus oder entsprechend Zeitvorgabe
- Aufzeichnung der Videodaten auf Samba-Netzlaufwerk oder Micro-SD-Karte
- Definition von zeitlich vorgegebenen, kontinuierlichen oder ereignisgesteuerten Aufzeichnungen
- Individuelle Verwaltung des Speicherplatzes und der Löschoptionen für jedes einzelne Videoprofil
- Ereignisgesteuerte Aufzeichnung: Programmierung der Aufzeichnung für bis zu 15 Sekunden vor und nach einer erkannten Bewegung oder einem Signalereignis am Eingang
- Erstellung beliebig geformter Felder der Bewegungserkennung im Sichtfeld
- Unterstützt TCP/IP-Netzwerkbetrieb, E-Mail, HTTP, Samba und andere Internet-Protokolle
- Systemsteuerung:
 - Definition von bis zu 20 Benutzerkonten
 - Einstellung von Datum und Uhrzeit oder Synchronisierung mit einem NTP-Server
- Schnelle universelle Plug&Play-Installation (UPnP)
- Kompatible IPView Pro 2.0 Software: verwaltet bis zu 32 Kameras**
- IPView Pro 2.0 mit Windows kompatibel
- 3 Jahre begrenzte Garantie

* Eine SD Memorycard wird nicht mitgeliefert

** Für die Überwachung mehrerer Kameras ist ein leistungsstarker Prozessor erforderlich

PoE ProView-Internetkamera mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion

TV-IP612P (V1.0R)

Technische Spezifikationen

Kamera	
Allgemein	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: 1/4" Farb-CMOS-Sensor • Brennweite: f(Weitwinkel) 3,8 mm bis f(Teleobjektiv) 38,0 mm• Objektiv: Zoomobjektiv mit Autofokus und IR-Sperrfilter • Zoomverhältnis: 10-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom• Farbe: Farb- oder Schwarz-Weiß-Modus • F/Nr.: f(Weitwinkel)1,8 mm bis f(Teleobjektiv)2,8 mm• Tag- & Nachtaufnahmen: Automatische oder zeitlich vorgegebene Umschaltung zwischen den Betriebsarten Mindestbelichtung :0.7 lux@F1.8 B/W: 0.02 lux@F1.8• View:<ul style="list-style-type: none">Sichtwinke: Horizontal : 51.3 degree Vertikal: 39.3 degreeMax. Zoom Angle: Horizontal: 5.6degree Vertikal: 7.3 degree
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Eingebautes Rundum-Mikrofon • Empfindlichkeit: -40dB +/- 3dB (5 meters max.) • Frequenzbereich: 100~20000Hz • Codec: ARM/PCM• Lautsprecher sind separat erhältlich • Zwei-Wege Audio mit Echodämpfung • Rauschabstand: >60dB
Schwenk-/Neigekopf	<ul style="list-style-type: none">• Pan: -165° ~ +165° • Tilt: nach oben und 31° nach unten• Voreingestellte Positionen: 20 Positionen Automatische und manuelle Schwenk-/Neigefunktion
Bild & Video	<ul style="list-style-type: none">• Kompression: H.264/MPEG-4/MJPEG simultan • Profile: bis zu 4 Profile gleichzeitig • Iris-Steuerung/ Regelung Zeitspanne: automatisch• Iris-Steuerung/ Regelung Zeitspanne: automatisch • Auflösung: bis 704 x 576, 352 x 288 und 176 x 144 bei 30 Bildern pro Sekunde
GPIO	<ul style="list-style-type: none">• Eingang: 1 Satz • Ausgang: 1 Satz
Micro-SD-Steckplatz	<ul style="list-style-type: none">• Micro-Secure-Digital-Karte (bis 16G)
Hardware	
Netzwerk	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100MBit/s Fast Ethernet • IEEE 802.3af PoE
LED-Anzeige	<ul style="list-style-type: none">• Stromversorgung, Link/Aktivität,
Rücksetztaste	<ul style="list-style-type: none">• Stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• 12 Watts (max.)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• 12V, 2A (Externes Netzteil)
Abmessungen (B x T x H)	<ul style="list-style-type: none">• 125 x 130 x 125 mm (4.9 x 5.1 x 4.9 in.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Kamera: 770 g (27.2 oz.)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb bei: 0C ~ 45C (32F ~ 113F) • Lagerung: -15C ~ 60C (5F ~ 140F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (nicht kondensierend))
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Anforderungen	
Für Kamerasicht	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 7.0 oder höher, Firefox 3.5 oder höher, Safari 4.0 oder höher
Als Softwareanforderungen	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
IPView Pro 2.0	<ul style="list-style-type: none">• Kanal: unterstützt bis zu 32 Kameras • Aufnahme/Wiedergabe/Bewegungsmeldung/Audio
Unterstützte Netzwerkprotokolle	<ul style="list-style-type: none">• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client • HTTP • Samba Client• PPPoE • UPnP • RTP (Real Time Protocol) • RTCP (Real Time Control Protocol) • RTSP (Real Time Streaming Protocol)
Verwaltung	
Konto	<ul style="list-style-type: none">• Bis zu 20 Benutzerkonten
Externe Anmeldung	<ul style="list-style-type: none">• Remote-Management unterstützt
Backup / Wiederherstellung	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurationsdaten abspeichern/wiederherstellen
Logbuch	<ul style="list-style-type: none">• Systemlogbuch bis 500 Einträge
Einstellungen	
Bild	<ul style="list-style-type: none">• Helligkeit, Kontrast, Rauschabstand, Sättigung, Schärfe, Weißausgleich, drehen, spiegeln (horizontal/vertikal),schwarz/weiss, Tag, Nacht, Zeitplanung
Video-Einstellung	<ul style="list-style-type: none">• Encoding type: MJPEG<ul style="list-style-type: none">-Encoding Type: MJPEG-Maximale Bildwiederholungsrate: 30 fps-Qualität: Niedrig, Ausreichend, Standard, Gut, Hervorragend


PoE ProView-Internetkamera mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion

TV-IP612P (V1.0R)

Technische Spezifikationen

Einstellungen	
Video-Einstellung	<ul style="list-style-type: none">• Encoding type: MPEG-4<ul style="list-style-type: none">- Auflösung: bis zu 704 x 576, 352 x 288, 176 x144- Max. frame rate: 30 fps- Qualität: Niedrig, Ausreichend, Standard, Gut, Hervorragend• Encoding type: H.264<ul style="list-style-type: none">-Auflösung: bis zu 704 x 576, 352 x 288, 176 x144-Maximale Bildwiederholungsrate: 30 fps-Feste Bitrate: bis zu 2M
Aufnahme	<ul style="list-style-type: none">• Auflösung: Definition individueller Auflösungen für bis zu 4 Profile• Benötigter Speicherplatz: 32 MB (Minimum pro Profil)• Aufnahmeart: Ereignisbezogen (Bewegungsmeldung und digitale Eingangsauslösung), fortlaufend, und zeitplangesteuert
Schnappschuss	<ul style="list-style-type: none">• Auslöseereignis: Bewegungsmeldung und digitale Eingangsauslösung • Aktion: Warm-Email schicken und /oder mit FTP hochladen• Momentaufnahme in Echtzeit
Port Einstellungen	<ul style="list-style-type: none">• HTTP Port: 80 (voreingestellt) • RTSP Port: 554 (voreingestellt)
Dynamisches DNS	<ul style="list-style-type: none">• Ja
Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none">• Mit NTP Server synchronisieren oder Uhrzeit/Datum manuell stellen

Illustration eines Netzwerks

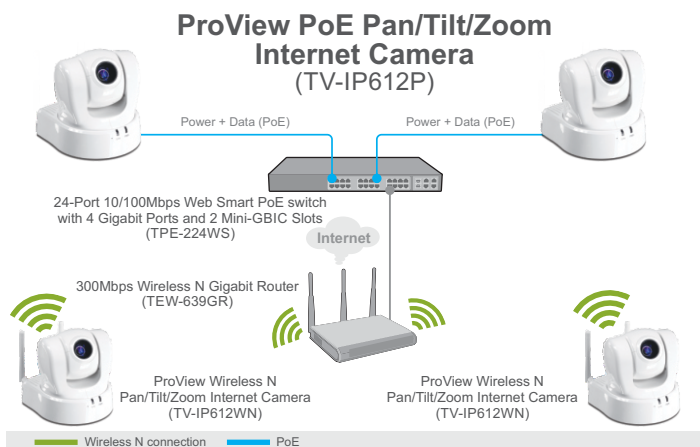

Packungsinhalt

- TV-IP612P
- CD Rom (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Kat. 5 Ethernet Kabel (1.5 m / 5 ft.)
- Netzteil (12V, 2A)
- Kamera-Montageset
- AV-Kabel (25 mm / 10.5 in.)

Verwandte Produkte

TV-IP612WN	Drahtlose ProView-Internetkamera mit Schwenk-/Neigekopf und Zoomfunktion
TPE-80WS	8-facher webbasierter Gigabit-Smart-PoE-Switch
TPE-224WS	Webbasierte 24-fache 10/100 MBit/s Smart-Switch mit 4 Gigabit-Ports und 2 gemeinsam genutzten Mini-GBIC-Steckplätzen

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet[®]

Deutschland
Fon: 49-22 25 94 75 16
Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061