



TVP-221H 4-facher VoIP-Gateway

Der TRENDWARE TVP-221H verbindet als „Voice over IP“ (VoIP) Gateway eine hochleistungsfähige Sprachqualität in Toll Class mit der leichten Handhabbarkeit einer intuitiven und zugleich leistungsfähigen Benutzerschnittstelle. Der VoIP-Gateway TVP-221H ist ein mit dem H.323-Standard kompatibler Gateway mit 4 analogen Telefonanschlüssen (2 FXS und 2 FXO), über die gleichzeitig 4 Gespräche geführt werden können. Aufgrund dieser Kombination mit analogen Telefonanschlüssen erhalten die Benutzer die Flexibilität, ihre direkten VoIP-Anrufe über analoge Telefon-/Faxgeräte oder über PBX/CO-Leitungen zu tätigen.

Eigenschaften

- Unterstützt bis zu 4 Kanäle mit gleichzeitiger Sprach- und/oder Faxkommunikation in Echtzeit. Vor Ort programmierbare Signalfonerkennung und -erstellung zur Unterstützung von Zentral- und Nebenanschlüssen
- Unterstützt programmierbare Leitungsschnittstellen mit länderspezifischen Telefoneinstellungen
- Unterstützt Sprachcodes und Sprachverarbeitungsalgorithmen nach dem ITU-Standard wie G.711, G.723.1 und G.729 A/B, G.168 Echounterdrückung und Fax T.30 und T.38.
- Intuitive Benutzerschnittstellen (Web, Telnet und Console) gestatten schnelle Anwendung / vermindern Bedarf an Managementinformationssystemen
- Netzwerkadministratoren können über einen Internet-Browser oder eine Telnet-Sitzung Vorgänge überwachen und routinemäßige Wartungen/Fehlerbeseitigungen vornehmen
- Kompatibilität mit H.323-Standard V.3 (einschließlich H.323-Schnellstartmodus) gewährleistet
- Funktionsfähigkeit mit entsprechenden Geräten anderer Hersteller
- Unterstützt IP-Vorrang: räumt Sprachübertragung höhere Priorität über Datenpakete ein
- Integriertes TFTP und Flash-Speicher für Firmware-Downloads und Aktualisierungen über ein Netzwerk
- Unterstützt Um- und Weiterleitung von Anrufen
- Unterstützt dynamischen IP/ PPPoE-Client
- Unterstützt DHCP-Client
- Unterstützt dynamische DNS für Einsatz in dynamischer IP-Umgebung
- Erfolgsquote von Massenankufen über 99,98 %
- Nutzung separater Breitbandverbindung ist zu empfehlen
- 5 Jahre Garantie

Vorteile

Einfache Umsetzung:


Intuitive, benutzerfreundliche und gleichzeitig leistungsstarke Benutzerschnittstellen (Web / Telnet / Console) können die Personalanforderungen im IT-Bereich wesentlich reduzieren und ermöglichen in kürzester Zeit eine vollständige Einführung von VoIP.

Senkt Kosten

Macht Ferngespräche überflüssig. Sie bezahlen nur Ortsgespräche.

Datenflusskontrolle:

Integriert Übertragung von Sprache, Daten und Befehlen über QoS, DMZ und virtuelle Server.



MEDIAnet

TVP-221H

4-facher VoIP-Gateway

Technische Spezifikationen

Telefonieschnittstelle

Physikalische Schnittstelle	• Desktop mit 4 analogen Anschlüssen - Loop-Start 2 x FXO (RJ-11) - Loop-Start 2 x FXS (RJ-11)
Programmierbare Leitungsschnittstellen	• Komplexe Leitungen
Protokolle	• H.323v3 (Normaler / Schnellstart-Modus) • Ermöglicht direktes Routing zwischen Gateways und unterstütztes Gateway-Gatekeeper-Routing
Unterstützung für Sprachcodes	• ITU-T G.711, G.723.1 und G.729A/B, Auto-Switching (Datenrate/Paket: 1 – 8)
Fax	• Unterstützt T.30 G3 Fax über analogen Anschluss, ITU-T T.30 Fax-Spoofing, ITU-T T.38
Simultane Verbindungen	• 4 Kanäle Sprache/Fax
Medienverarbeitung	• Verstärkungsregelung, G.168 Echounterdrückung (16 ms), Sprechpausenerkennung (VAD), Rauscherzeugung (CNG), Erkennung des Verbindungsstatus, DTMF-Erkennung/Filterung/Regeneration (H.323v3/IMTCv1)


Datennetzschnittstelle

Physikalische Schnittstelle	• LAN: 1 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negotiation)
Protokolle	• TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS
Erweiterte Funktionen	• IP-Vorrang, PLAR, DDNS

System

Verbindungssteuerung	• Integrierter dreistufiger Wählplan und Zielsuche • Unterstützt Gatekeeper-Autorisierung und -Abrechnung • Unterstützt Steuerung des Call-Routings durch Gatekeeper und Gateway-Zuordnung • Informationen zur Anrufabrechnung auf Gateway (über RS-232) oder Gatekeeper
Management	• RS-232 (DCE-Modus) • Integriertes HTTP-Webmanagement • Fernmanagement über Telnet
Systemaktualisierungen	• Flashspeicher und integriertes TFTP erlauben Aktualisierungen von Firmware und Funktionen über das Netzwerk
LED-Anzeigen	• System: 2: Stromversorgung, Prozessor • LAN: 4, Link/Akt., Geschwindigkeit, Kollision • Sprache: 2 pro Kanal (läutet, aktiv)
Kompatibilität	• Microsoft NetMeeting*, Cisco AS5300, 3600, RADVISION-Gatekeeper, Cisco-Gatekeeper
Abmessungen (L x B x H)	• 241 x 135 x 45 mm
Gewicht	• 1,9 kg
Eingangsspannung	• 90-260 V Wechselstrom, automatische Skalierung, 50-60 Hz
Stromversorgung	• Externes Netzteil (12 V Gleichstrom, 2 A)
Umgebungsanforderungen	• Betriebstemperatur: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) • Luftfeuchtigkeit: 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• CE, FCC, UL

Illustration eines Netzwerks

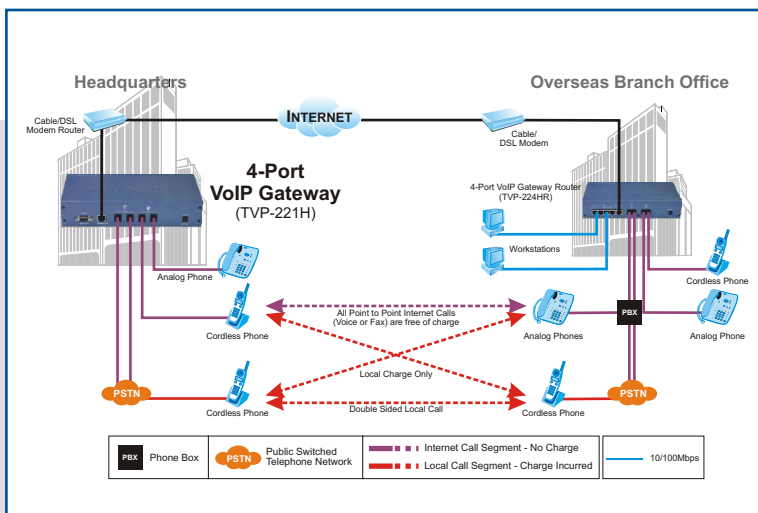

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street, Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

TVP-221H

4-facher VoIP-Gateway

TELEPHONE LINE MODULE SPECIFICATIONS

FXO Ports

Signale	• Loop-Start/DTMF
Anzahl der Kanäle	• 2
Schnittstellenverbindungen	• 2 x 2-polige RJ-11-Modulstecker
Leitungsimpedanz	• 600 Ω ; 900 Ω ; komplexe Leitungen
Einfügungsdämpfung	• nominal 2 dB
Frequenzkurve	• 300 Hz - 3400 Hz +/- 2 dB bei 1004 Hz
Rückflussdämpfung	• \geq 18 dB
Abgleich des Eingangsniveaus	• -6 dB bis +6 dB
Ausgangsdämpfung	• 0 dB bis 13 dB
Längsabgleich	• \geq 45 dB
Unterbrechungserkennung	• Schleifenstrom, einstellbare Signaltoneerkennung

FXS Ports

Signale	• Loop-Start/DTMF
Anzahl der Kanäle	• 2
Schnittstellenverbindungen	• 2 x 2-polige RJ-11-Modulstecker
Leitungsimpedanz	• 600 Ω ; 900 Ω ; komplexe Leitungen
Einfügungsdämpfung	• nominal 2 dB
Frequenzkurve	• 300 Hz - 3400 Hz +/- 2 dB bei 1004 Hz
Rückflussdämpfung	• \geq 18 dB
Abgleich des Eingangsniveaus	• -6 dB bis +6 dB
Ausgangsdämpfung	• 0 dB bis 13 dB
Längsabgleich	• \geq 45 dB
Schleifenstrom	• nominal 25 mA
Klingelspannung	• nominal 40 Vrms
Klingelton	• 16,67 Hz, 20 Hz (Standard), 25 Hz oder 50 Hz
Unterbrechungserkennung	• Schleifenstrom

Packungsinhalt

• TVP-221H	• Kurzanleitung zur Installation
• Kat.5-Kabel (1,8 m)	• RS-232-Kabel
• CD mit Bedienungsanleitung	• Netzteil (12 V Gleichstrom, 2 A)

Verwandte Produkte

TVP-224HR	• 4-facher VoIP-Gateway-Router
------------------	--------------------------------

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street, Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061