



Широкополосный маршрутизатор (DSL/кабель) с 4-портовым коммутатором TW100-S4W1CA

Предлагаемый компанией TRENDnet 4-портовая Интернет-станция с кабельным/DSL-модемом TW100-S4W1CA позволяет без каких-либо усилий и с максимально надежно обеспечивать одновременно для нескольких пользователей высокоскоростной доступ к Интернету с применением кабельного/xDSL-модема. Предусмотрено четыре полудуплексных/дуплексных коммутируемых порта для скорости 10/100 Мбит/с, с помощью которых можно напрямую подключаться к рабочим станциям или установить канал восходящей связи с другим концентратором или коммутатором. Устройство TW100-S4W1CA также функционирует как брандмауэр для ПК, защищая его от хакеров. До 253 пользователей может подключаться к Интернету с помощью одной учетной записи провайдера Интернет-услуг. Совместно используя всего одно устройство TW100-S4W1CA, один IP-адрес и один кабельный/xDSL-модем, одновременно десятки сетевых пользователей смело выходить в Интернет. Интернет-станция с кабельным/DSL-модемом компании TREND-net является легко конфигурируемым многофункциональным продуктом, оправдывающим вложенные в него средства.

Особенности

- Поддержка кабельных/DSL-модемов с видами соединения: по динамическому IP, фиксированному IP, PPPoE или PPTP
- Совместимость с ОС Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux и Mac
- Имеется брандмауэр NAT (трансляция портов сетевых адресов)
- Поддержка виртуальных серверов (переназначение портов) и DMZ
- Поддержка фильтрации клиентов по дате и времени (10 записей) и фильтр специальных приложений (10 записей)
- Поддержка управления MAC-адресами для разрешения доступа или отказа в нем (32 записи)
- Поддержка учетной записи DNS (системы имен домена) для распределения серверов и динамического сервиса DNS
- Поддержка транзитных сеансов виртуальных частных сетей (IPSec, PPTP) и статической маршрутизации
- Поддержка UPnP (Universal Plug & Play)
- Встроенный 4-портовый коммутатор, 10/100 Мбит/с, Auto-MDIX
- Поддержка сервером DHCP до 253 пользователей
- Легкость конфигурирования веб-браузера и удаленного управления
- Флэш-память для обновления встроенных программ, конфигурирования сохранения/восстановления
- 5-летняя гарантия

Преимущества

Легкость интеграции:

Имея встроенный 4-портовый коммутатор для скорости 10/100 Мбит/с, можно интегрировать такое устройство с любой сетью Ethernet/Fast Ethernet.

Рентабельность:

Экономия средств на маршрутизаторы и расходов в связи с использованием сетью Интернет.

Безопасность:

Дополнительная защита от хакеров с помощью брандмауэра.

Производительность:


Пропускная способность до 80 Мбит/с между точкой подключения к Интернету (WAN) и локальной сетью (ЛС).

Широкополосный маршрутизатор (DSL/кабель) с 4-портовым коммутатором TW100-S4W1CA

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• IEEE 802.3 (10Base-T); IEEE 802.3u (100Base-TX); ANSI/IEEE 802.3 - автосогласование
Протоколы	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, сервер/клиент DHCP, SNTP
Протокол / топология	• (CSMA/CD) / Звезда
Вид соединения	• Динамический IP, статический (фиксированный) IP, PPPoE, PPTP
Брандмауэр	• Преобразование сетевых адресов
Управление	• Конфигурация веб-браузера и удаленное управление
Глобальная сеть	• 1 порт 10/100 Мбит/с (Интернет)
ЛС	• 4 порта 10/100 Мбит/с Auto-MDIX
Кабели	• Ethernet: Cat. 3, 4, 5, UTP EIA/ITA-568 100 Ом, макс. 100 метров • Fast Ethernet: Cat. 5, UTP EIA/TIA-568 100 Ом, макс. 100 метров
Скорость передачи данных	• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)
СИД	• Сеть, система, WAN: Соединение/РАБОТА 100 м, ЛС: Соединение/Работа 100 м
Потребляемая мощность	• 7 Вт (макс.)
Габариты	• 165 x 114 x 44 мм (6,5 x 4,5 x 1,7 дюйма)
Вес	• 236 г (0,52 фунта)
Температура	• При работе: 0° ~ 40°C (32°~ 104°F); Хранение: -10°~ 70°C (14°~ 158°F)
Влажность	• При работе: 10% ~ 90% (относит.); Хранение: относ. влаж. 5% ~ 90% (без конденсации)
Силовой адаптер	• 7,5 В пост. т., 1А
Сертификация	• FCC & CE

Сетевое решение

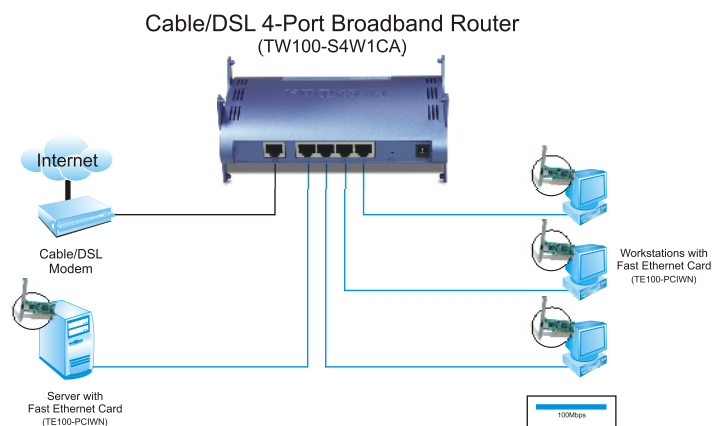

Продукты из этой серии

TW100-BRF114	4-х портовый кабельный/DSL маршрутизатор с брандмауэром
TW100-BRV304	Многофункциональный кабельный/DSL VPN маршрутизатор с брандмауэром

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

