



TW100-S4W1CA **Routeur câble/DSL à large bande et 4 ports**

La station Internet modem câble/DSL à 4 ports TW100-S4W1CA de TRENDnet fournit le moyen le plus sûr et le plus simple de partager votre connexion Internet câble/DSL à haut débit. Il est équipé de quatre ports Switch 10/100Mbps half/full duplex se branchant directement sur les postes de travail ou se connectant à un autre hub ou à un commutateur. Le TW100-S4W1CA sert également de pare-feu pour votre PC, protégeant ainsi votre ordinateur contre les pirates. Il permet à un maximum de 253 utilisateurs d'accéder à l'Internet via un seul compte ISP. En partageant un seul TW100-S4W1CA, une seule adresse IP et un modem câble/xDSL, des dizaines d'utilisateurs en réseau peuvent naviguer simultanément sur Internet. La station Internet modem câble/DSL de TRENDnet est un appareil doté de nombreuses caractéristiques, offrant des fonctionnalités rentables et une configuration aisée

(VersionF1)



Caractéristiques

- ... Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique et les types de connexion PPPoE ou PPTP
- ... Compatible avec Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux et Mac
- ... Offre un pare-feu NAT (Network Address Port Translation)
- ... Supporte Virtual Servers (déclenchement des ports) et DMZ
- ... Supporte le filtrage client par date/heure (10 entrées et filtrage des applications spéciales (10 entrées))
- ... Supporte le contrôle des adresses MAC pour permettre ou interdire l'accès (32 entrées)
- ... Supporte les comptes DNS (SND, système de nom de domaine) pour Server Mapping et Dynamique DNS Service
- ... Supporte les communications IPSec et PPTP (lorsque chaque VPN client se connecte à une extrémité VPN différente)
- ... Offre des caractéristiques « route statique »
- ... Supporte l'UPnP (plug and play universel)
- ... Le serveur DHCP supporte jusqu'à 253 utilisateurs
- ... 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX intégrés
- ... Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet
- ... Mémoire Flash pour l'adaptation des micrologiciels et enregistrement/rétablissement de la configuration du routeur
- ... Garantie 5-ans

Bénéfices

- ... **Intégration aisée:**
4 ports Switch 10/100Mbps Auto-MDIX intégrés, vous pouvez intégrer cet appareil à n'importe quel réseau Ethernet/Fast Ethernet
- ... **Rentabilité:**
Épargnez des frais de routeur et de connexion
- ... **Sécurité:**
La protection du pare-feu interdit l'accès aux pirates
- ... **Fonctionnement:**
Débit jusqu'à 80Mbps entre Internet (WAN) et le réseau local (LAN)



TW100-S4W1CA

Routeur câble/DSL à large bande et 4 ports

Spécifications

Normes:

- ANSI/IEEE 802.3
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- Auto négociation IEEE 802.3 10Base-T

Protocoles réseau:

- TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Serveur/Client, SNMP

Protocole / Topologie:

- (CSMA/CD) / Etoile

Types de connexions:

- IP dynamique et statique (fixe), PPPoE, PPTP

Pare-feu:

- NAT Gestion: Configuration et gestion à distance via un navigateur Internet

WAN:

- 1 port 10/100Mbps (Internet)

LAN:

- 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX

Câblage:

- Ethernet : Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP (max. 100 mètres)
- Fast Ethernet : Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP (max. 100 mètres)

Taux de transfert des données:

- Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half Duplex / Full Duplex)
- Fast Ethernet : 100Mbps/200Mbps (Half Duplex / Full Duplex)

Voyants lumineux :

- Alimentation, système, WAN : Link/ACT, 100M, LAN : Link/ACT, 100M

Consommation:

- 7 watts (max.)

Poids :

- 236g

Dimensions (L x l x H):

- 165 x 114 x 44mm (6,5 x 4,5 x 1,7 pouces)

Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32°~ 104°F)
- Entreposage: -10°~ 70°C (14°~ 158°F)

Humidité:

- Fonctionnement: 10% ~ 90% d'humidité relative
- Entreposage: Humidité relative entre 5 et 90%, pas de condensation

Adaptateur secteur:


- DC 7,5V, 1A

Certifications:

- FCC & CE



Solution de Réseaux

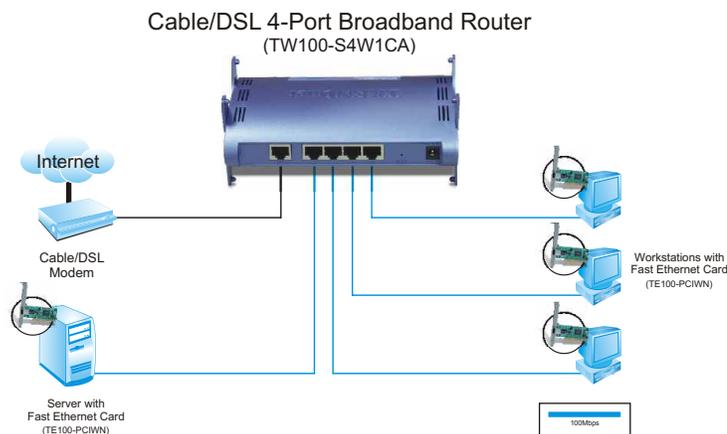

Produits en relation

- **TW100-S4W1CA:**
Routeur câble/DSL à large bande à 4 ports
- **TW100-BRF114:**
Routeur câble/DSL à 4 ports avec pare-feu
- **TW100-BRV304:**
Routeur câble/DSL à 4 ports avec pare-feu

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061