



Routeur câble/DSL à large bande et à 4 ports TW100-S4W1CA

Le routeur /DSL à large bande et à 4 ports TW100-S4W1CA fournit le moyen le plus sûr et le plus simple de partager votre connexion Internet câble/DSL à haut débit. Il est équipé de quatre ports Switch 10/100Mbps half/full duplex se branchant directement sur les postes de travail ou se connectant à un autre hub ou à un commutateur. Le TW100-S4W1CA sert également de pare-feu pour votre PC, protégeant ainsi votre ordinateur contre les pirates. Il permet à un maximum de 253 utilisateurs d'accéder à l'Internet via un seul compte ISP. En partageant un seul TW100-S4W1CA, une seule adresse IP et un modem câble/xDSL, des dizaines d'utilisateurs en réseau peuvent naviguer simultanément sur Internet. La station Internet modem câble/DSL de TRENDnet est un appareil doté de nombreuses caractéristiques, offrant des fonctionnalités rentables et une configuration aisée.

Caractéristiques

- Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique et les types de connexion PPPoE ou PPTP
- Offre un pare-feu NAT (Network Address Port Translation)
- Supporte Virtual Servers (déclenchement des ports) et DMZ
- Supporte le filtrage client par date/heure (10 entrées et filtrage des applications spéciales (10 entrées))
- Supporte le contrôle des adresses MAC pour permettre ou interdire l'accès (32 entrées)
- Supporte les comptes DNS (SND, système de nom de domaine) pour Server Mapping et Dynamique DNS Service
- Supporte les communications IPSec et PPTP (lorsque chaque VPN client se connecte à une extrémité VPN différente)
- Supporte l'UPnP (plug and play universel)
- Sessions multiples de VPN pass-through pour IPSec, L2TP et PPTP
- Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet
- Mémoire Flash pour l'adaptation des micrologiciels et enregistrement/rétablissement de la configuration du routeur
- Garantie limitée de 3 ans


Routeur câble/DSL à large bande et à 4 ports TW100-S4W1CA

Spécifications

Matériel	
Normes	• Ethernet IEEE 802.3 10Base-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX
Protocoles réseau	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Serveur/Client, SNMP
WAN	• 1 port 10/100Mbps (Internet)
LAN	• 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX
Câblage	• Ethernet : Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP (max. 100 mètres) • Fast Ethernet : Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP (max. 100 mètres)
Taux de transfert des données	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half Duplex / Full Duplex) • Fast Ethernet : 100Mbps/200Mbps (Half Duplex / Full Duplex)
Voyants lumineux	• Alimentation, WAN, Link/Act, ports LAN
Dimensions (L x l x H)	• 154 x 110 x 33mm (6 x 4,3 x 1,3 pouces)
Poids	• 225g
Température	• 0° ~ 55°C (32°~ 131°F)
Humidité	• 95%, sans condensation
Adaptateur secteur	• 5V DC, 800mA
Certifications	• FCC & CE
Routeur	
Types de connexions	• IP dynamique et statique (fixe), PPPoE, PPTP
Pare-feu	• NAT, Filtrage des adresses IP / MAC, blocage des noms de domaines et des URL, Programmable, Plug and Play universel (UPnP)
VPN	• Communication IPSec et PPTP
Gestion	• Configuration et gestion à distance via un navigateur Internet

Solution de Réseaux

4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

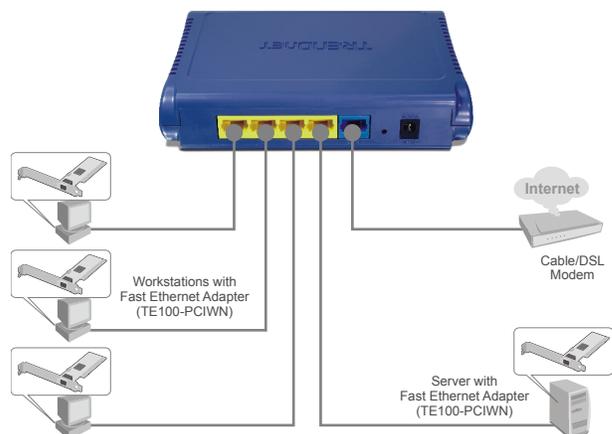

Contenu de l'emballage

- TW100-S4W1CA
- Guide de l'utilisateur sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide
- 1 câble Ethernet RJ-45
- Adaptateur secteur

Produits en relation

TE100-PCIWN	Carte PCI 32-bit 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Carte Bus Ethernet PCMCIA 10/100Mbps
TE100-P1P	Serveur d'impression parallèle 10/100Mbps

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

